Luxury

Catalogo 2026 / *Catalog 2026*

Luxury Catalogo 2026

Luxury *Catalog 2026*

isaitaly.com

ISA è oggi uno dei player più importanti a livello globale nel settore dell'arredamento per locali pubblici, delle vetrine e degli armadi refrigerati per gelaterie e pasticcerie, nonché dell'arredamento professionale. Una leadership costruita nel tempo grazie alla fiducia di numerosi e prestigiosi clienti che, ogni giorno, scelgono le sue soluzioni per valorizzare i propri prodotti e i propri spazi. Ma ISA non si limita a fornire attrezzature: interpreta e ridefinisce il modo in cui il prodotto viene presentato, conservato e vissuto. ISA espone, conserva e arreda. Espone, perché ogni vetrina è progettata per trasformare il prodotto in protagonista, esaltandone estetica, colori e qualità, creando un'esperienza visiva capace di attrarre e coinvolgere. Conserva, perché la tecnologia è al servizio del prodotto garantendo performance elevate e costanti nel tempo, nel pieno rispetto delle caratteristiche di quest'ultimo. Arreda, perché ogni soluzione è pensata come parte integrante dello spazio: non solo funzionale, ma capace di definire l'identità del locale, migliorare l'esperienza del cliente e valorizzare il lavoro di chi lo vive ogni giorno. In questo equilibrio tra design, innovazione e performance, ISA diventa partner strategico per i professionisti, contribuendo a creare ambienti che non sono semplicemente luoghi di vendita, ma vere e proprie esperienze.

ISA is today a leading global player in the supply of furnishings for hospitality venues, including display cases and refrigerated units for gelato shops and patisseries, as well as professional interior solutions. A leadership built over time based on the trust of numerous prestigious clients who choose ISA solutions every day to enhance their products and spaces. But ISA goes beyond simply supplying equipment: it rethinks and redefines how products are presented, preserved and experienced. ISA displays, preserves and furnishes. It displays, with cabinets designed to place the product centre stage, enhancing its appearance, colours and qualities while creating a visual experience that captivates and engages customers. It preserves, because technology serves the product, delivering high and consistent performance over time while fully respecting its characteristics. It furnishes, with solutions conceived as an integral part of the space – not only functional, but able to shape the venue's identity, enhance the customer experience and support the work of those who use it every day. By balancing design, innovation and performance, ISA becomes a strategic partner for professionals, helping to create spaces that go beyond simple retail environments to become true experiences.

Sostenibilità

Una scelta che ci definisce

Essere sostenibili è una responsabilità che si rinnova ogni giorno. Per ISA, questo impegno nasce oltre trent'anni fa, quando il mondo iniziava a prendere coscienza della tutela ambientale con il Protocollo di Montreal e gli accordi di Kyoto. Da allora abbiamo intrapreso un percorso che ha trasformato il nostro modo di produrre e pensare, spesso anticipando le normative e sviluppando soluzioni orientate al rispetto del pianeta.

Il nostro impegno

Per ISA la sostenibilità è un concetto inclusivo, che riguarda l'ambiente ma anche le persone. Investiamo nella formazione e nella crescita dei nostri collaboratori, convinti che il progresso sia reale solo se condiviso. L'impegno ambientale si traduce in azioni concrete: utilizzo di refrigeranti naturali, riduzione delle emissioni, miglioramento dell'efficienza energetica dei prodotti e impiego di fonti rinnovabili. Monitoriamo ogni passo con strumenti riconosciuti a livello internazionale, perché la trasparenza è parte integrante della nostra filosofia.

Design e innovazione

Collaboriamo con importanti firme del design italiano per creare prodotti che uniscano estetica, funzionalità e responsabilità. Materiali riciclati, soluzioni progettate per durare nel tempo e tecnologie digitali che riducono consumi e manutenzione definiscono il nostro approccio.

Una comunità che cresce insieme

Crediamo in una comunità fatta di persone e valori condivisi: dipendenti, partner e clienti. Non è un'utopia, ma una visione concreta che guida le nostre scelte quotidiane.

Sustainability

A choice that defines us

Being sustainable is a responsibility that is renewed every day. For ISA, this commitment began over thirty years ago, when the world began to become aware of environmental protection with the Montreal Protocol and the Kyoto agreements. Since then, we have embarked on a journey that has transformed the way we produce and think, often anticipating regulations and developing solutions geared towards respecting the planet.

Our commitment

For ISA, sustainability is an inclusive concept that concerns not only the environment but also people. We invest in the training and growth of our employees, convinced that progress is only real if it is shared. Our environmental commitment translates into concrete actions: the use of natural refrigerants, reduction of emissions, improvement of product energy efficiency and use of renewable sources. We monitor every step with internationally recognised tools, because transparency is an integral part of our philosophy.

Design and innovation

We collaborate with leading Italian design firms to create products that combine aesthetics, functionality and responsibility. Recycled materials, solutions designed to last over time and digital technologies that reduce consumption and maintenance define our approach.

A community that grows together

We believe in a community made up of people and shared values: employees, partners and customers. This is not a utopia, but a concrete vision that guides our daily choices.

VENTILAZIONE
/ VENTILATION

Con ISA puoi scegliere per le tue vetrine tre diverse tipologie di ventilazione, pensate per adattarsi a esigenze specifiche e garantire sempre le migliori prestazioni: Plus, Plus 1 e Plus 2.

La ventilazione Plus rappresenta la soluzione storica e distintiva di ISA. È il sistema che ha definito lo standard dell'azienda nel tempo, grazie alla sua affidabilità, uniformità di distribuzione dell'aria e capacità di mantenere condizioni ottimali all'interno del vano espositivo. È una scelta collaudata, ideale per chi cerca continuità, solidità e prestazioni già ampiamente testate.
Accanto a questa, ISA offre le varianti Plus 1 e Plus 2, sviluppate per rispondere a esigenze più specifiche o evolute. Queste soluzioni introducono ottimizzazioni e caratteristiche aggiuntive che permettono di adattare il flusso d'aria e le prestazioni del sistema in funzione del tipo di prodotto esposto, delle condizioni ambientali. In questo modo, ISA non propone un'unica soluzione standard, ma offre una gamma di opzioni che consente di scegliere consapevolmente il sistema di ventilazione più adatto, combinando tradizione, innovazione e flessibilità.

ISA offers three ventilation systems for its display cases, each designed to meet specific requirements and deliver optimal performance: Plus, Plus 1 and Plus 2.

Plus ventilation is ISA's original and most distinctive solution. It is the system that has set the company's standard over time, thanks to its reliability, even air distribution and ability to maintain ideal conditions within the display area. It is a proven choice, ideal for those seeking reliability, durability and performance that has been thoroughly tested. Alongside Plus, ISA also offers the Plus 1 and Plus 2 variants, developed to meet more specific or advanced requirements. These solutions introduce further optimisations and features, allowing airflow and performance to be tailored to the type of product on display and the surrounding environmental conditions. In this way, ISA offers not a single standard solution, but a range of options that allow the most suitable ventilation system to be selected with confidence, combining tradition, innovation and flexibility.

PLUS

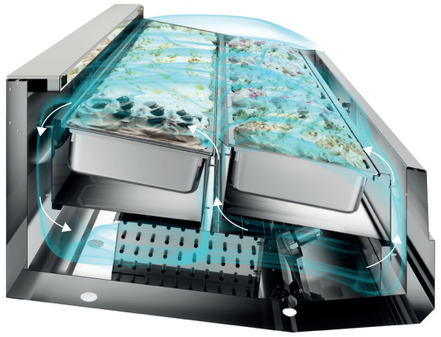

Singolo evaporatore con doppia mandata d'aria a flusso anteriore

PLUS è la ventilazione storica e distintiva di ISA. Le vetrine con ventilazione PLUS sono dotate di singolo evaporatore e doppia mandata d'aria, anteriore e centrale, con flusso dal lato del cliente al lato dell'operatore. Le vaschette sono disposte nella vetrina con un'inclinazione di 11 gradi che permette una migliore visibilità del prodotto esposto e un'ergonomia del servizio ottimale. Questa ventilazione garantisce una perfetta conservazione del gelato, rendendolo più solido dal lato cliente e più spatolabile dal lato operatore. È ideale anche per gelati su stecco, monoporzioni e pasticceria fredda.

Single evaporator with double front air out flow

PLUS is the historical and distinctive ventilation of ISA. The display cases with PLUS ventilation are equipped with a single evaporator and double air outlet, front and central, with flow from the customer side to the operator side. The trays are arranged in the display case with an inclination of 11 degrees, allowing better visibility of the displayed product and optimal service ergonomics. This ventilation guarantees perfect preservation of the ice cream, making it more solid on the customer side and easier to serve on the operator side. It is also ideal for popsicles and ice cream on sticks, single portions and cold pastry.

PLUS 1

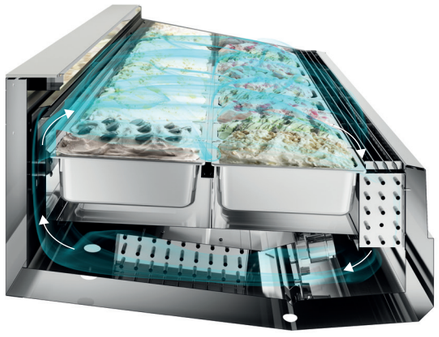

Doppio evaporatore con singola mandata d'aria a flusso posteriore

Le vetrine con ventilazione PLUS 1 sono dotate di doppio evaporatore e singola mandata d'aria posteriore, con flusso dal lato dell'operatore al lato del cliente. La mandata di aria singola permette una configurazione con vassoio unico inclinato di 3 gradi per l'esposizione di pasticceria fredda e monoporzioni. Questa ventilazione, grazie al lancio di aria alto e ai deflettori regolabili, è particolarmente consigliata per l'esposizione "a montagna" del gelato ma è perfetta anche per i gelati su stecco.

Double evaporator with single air out rear flow

The display cases with PLUS 1 ventilation are equipped with a double evaporator and a single rear air outlet, with flow from the operator side to the customer side. The single air supply allows configuration with a single tray inclined at 3 degrees for the display of cold pastry and single portions. This ventilation, thanks to the high launch of air and adjustable deflectors, is suitable for the presentation of "gelato mountains", but is also perfect for ice cream on a stick.

Adjustable deflectors

Smart defrosting

PLUS 2

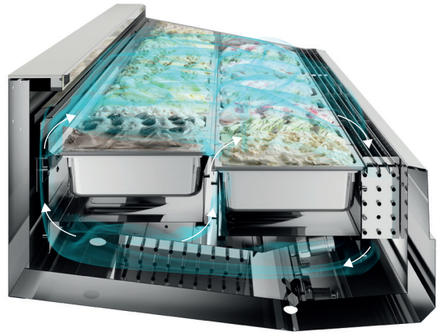

Doppio evaporatore con doppia mandata d'aria a flusso posteriore

Le vetrine con ventilazione PLUS 2 sono dotate di doppio evaporatore e doppia mandata d'aria, posteriore e centrale, con flusso dal lato dell'operatore al lato del cliente. La combinazione del doppio evaporatore e della doppia mandata d'aria garantisce la perfetta distribuzione del freddo su tutte le vaschette. Questa tipologia di ventilazione è indicata per il gelato con struttura "a montagna", gli stecchi, le monoporzioni e la pasticceria fredda.

Double evaporator with double air out rear flow

The display cases with PLUS 2 ventilation are equipped with double evaporator and double air outlet, rear and central, with flow from the operator side to the customer side.The combination of the double evaporator and the double air outlet guarantees the perfect distribution of the cold on all the trays. This type of ventilation is suitable for the presentation of "gelato mountains", ice cream sticks, single portions and cold pastry.

Adjustable deflectors

Smart defrosting

Ventilazione / *Ventilation*

	PLUS	PLUS 1	PLUS 2
Delta New			
Delta View			
Amalfi			
OneShow			
Taormina	•		
Portofino	•	•	•
Mito	•	•	•
Stratos	•	•	•
Supercapri	•	•	•
Kaleido	•	•	•
Diva	•	•	•
3DShow			
SweetDreams			
MultyCool			
Metro			
Metro Combi			
Cristal Tower			
MultyShow			

Servizio Adattivo

Perchè rende le vetrine adattabili a condizioni ambientali e modalità di utilizzo

> **Costante monitoraggio** automatizzato delle performance

> Controllo del funzionamento tramite **funzioni predittive avanzate**

> Aggiornamenti software **da remoto**

> Rilevamento in **tempo reale** di eventuali anomalie di funzionamento

> **Riduzione** dei consumi energetici

> **Monitoraggio da remoto H24**

> Architettura **Plug&Play**

> **Flessibilità** di layout di installazione

> **Nessun cablaggio** e montaggio in loco

> **Semplice** connessione al Cloud

Adaptive Service

Because it makes display cases adaptable to environmental conditions and modes of use

> ***Constant** automated performance **monitoring***

> *Functionality control through **advanced predictive functions***

> ***Remote** software updates*

> ***Real-time** detection of any operating anomalies*

> ***Reduced** energy consumption*

> ***24/7 remote monitoring***

> ***Plug&Play** architecture*

> ***Flexible** installation layout*

> ***No** on-site **wiring** or assembly*

> ***Simple** connection to the Cloud*

ISA Adaptive Technology

Perchè si parla di servizio di tecnologia adattiva

Grazie a IAT la vetrina si ADATTA alle condizioni dell'ambiente dove viene installata e alle modalità di utilizzo, ottimizzando le prestazioni in tempo reale e permettendo una migliore performance della macchina in termini di prestazioni, efficienza e ciclo di vita.

Why we talk about adaptive technology service

Thanks to IAT, the display ADAPTS to the conditions of the environment where it is installed and to how it is used, optimising performance in real time and allowing for better machine performance in terms of performance, efficiency and life cycle.

Catalogo Luxury

Indice / *Index*

Delta New p. 20

Delta View p. 32

Amalfi p. 44

Kaleido p. 206

Diva p. 232

3DShow p. 258

Oneshow p. 56

Taormina p. 76

Portofino p. 102

SweetDreams p. 274

MultyCool p. 284

Metro p. 296

Mito p. 128

Stratos p. 154

Supercapri p. 180

Metro Combi p. 324

Cristal Tower p. 336

MultyShow p. 356

Legenda / *Legend*

UC-B	Unità condensatrici a bordo	*/ On-board condensing units*
UC-R	Unità condensatrici remote	*/ Remote condensations*
H	Altezza	*/ Height*
L	Lunghezza	*/ Length*
P	Profondità	*/ Depth*
TB RS	Espositore Negativo a refrigerazione statica	*/ Negative-temperature display unit with static refrigeration*
TB - RV	Esposizione refrigerazione ventilata negativa	*/ Negative ventilated refrigeration display case*
TB RV - TN RV	Espositore per Gelato - Pasticceria a refrigerazione ventilata	*/ Gelato and pastry display unit with ventilated refrigeration*
VG RV - VP RV	Vetrina Gelato - Pasticceria a refrigerazione ventilata	*/ Gelato and pastry display case with ventilated refrigeration*
TN RV	Espositore per Pasticceria a refrigerazione ventilata	*/ Pastry display unit with ventilated refrigeration*
VP RV	Vetrina Pasticceria a refrigerazione ventilata	*/ Pastry display case with ventilated refrigeration*
VCH - VP RV	Vetrina Cioccolato - Pasticceria a refrigerazione ventilata	*/ Chocolate and pastry display case with ventilated refrigeration*
VCH	Vetrina Cioccolato a refrigerazione ventilata	*/ Chocolate display case with ventilated refrigeration*
VCS	Vetrina Calda a secco	*/ Dry heated display case*
VP RV - VCS	Vetrina Pasticceria a refrigerazione ventilata - Calda a secco	*/ Pastry display case with ventilated refrigeration and dry heating*
N	Vetrina non refrigerata	*/ Non-refrigerated display case*

		Delta New	Delta View	Amalfi	OneShow	Taormina	Portofino	Mito	Stratos
Refrigerante / *Refrigerant*	**R290 UC-B**	•	•	•	•	•	•	•	•
	R452A UC-R	•	•	•	•	•	•	•	•
H 96					•				
H 117		•	•	•			•		
H 125				•		•			•
H 135		•	•	•			•	•	
H 140									
H 160									
H 206									
Gelato	**TB RS**								
	VG RV								
Gelato-Pastry	**TB RV - TN RV**								
	VG RV - VP RV	•	•	•	•	•	•	•	•
Pastry	**TN RV**								
	VP RV				•	•	•	•	•
Chocolate-Pastry	**VCH - VP RV**				•	•	•	•	•
Chocolate	**VCH**								
Hot Snack	**VCS**								
Pastry-Hot&Cold	**VP RV - VCS**					•	•	•	•
Not refrigerated	**N**								

	Supercapri	Kaleido	Diva	3DShow	SweetDreams	MultyCool	Metro	Metro Combi	Cristal Tower	MultyShow
Refrigerante / *Refrigerant*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•		•
H 96					•	•				
H 117	•	•		•	•	•	•	•		
H 125			•							•
H 135	•	•		•			•	•		
H 140			•							
H 160									•	
H 206									•	
Gelato						•			•	
					•					
Gelato-Pastry									•	
	•	•	•	•						•
Pastry									•	
	•	•	•	•			•	•		
Chocolate-Pastry	•	•	•							
Chocolate							•			
Hot Snack							•			
Pastry-Hot&Cold	•	•	•							
Not refrigerated							•			

DELTA NEW

Efficienza compatta, esposizione efficace

La vetrina **Delta New** unisce ingombri ridotti a una versatilità d'uso superiore, adattandosi perfettamente a ogni spazio. Grazie al suo design compatto, permette di ottimizzare l'ambiente senza rinunciare a un'**esposizione efficace**, offrendo una soluzione pratica e flessibile per valorizzare al meglio le tue proposte.

Compact efficiency, effective display

*The **Delta New** display case combines a compact footprint with exceptional versatility, fitting perfectly into any space. Thanks to its compact design, it allows you to make the most of your space without compromising on **effective display**, offering a practical and flexible solution to showcase your products to their best advantage.*

VG RV - VP RV
GELATO&PASTRY

H 117 - 135
P 80
L 125

Sistema di conservazione notturna

Attivabile applicando i coperchi sopra le vaschette. I **sensori magnetici** rilevano la presenza dei coperchi e modificano il ciclo degli sbrinamenti. Importante **vantaggio operativo** e di **risparmio energetico**.

Night storage system

*Can be activated by placing the lids on the trays. **Magnetic sensors** detect the presence of the lids and modify the defrost cycle. Significant **operational and energy saving advantage**.*

Spazio minimizzato

Delta è l'unica vetrina professionale a **doppia fila di vaschette** da 5 lt. in soli 80 cm di profondità. Per raggiungere questo risultato il team R&D ha brevettato un tipo di **ventilazione laterale** (brevettata) che permette di minimizzare lo spazio in profondità.

Minimised space

*The DLT80 is the only professional display case with a **double row** of 5-liter **trays** in just 80 cm in depth. In order to achieve this result, the ISA R&D team has patented a new type of **sideward ventilation** (patented) which allows for the minimization of space depth.*

Flessibilità progettuale

La serie Delta New offre **massima flessibilità** grazie alla possibilità di canalizzazione con il modello DPN80-C. Questa soluzione modulare permette di creare **sequenze espositive** su misura, ottimizzando lo spazio disponibile e garantendo una continuità visiva impeccabile tra i diversi moduli.

Design flexibility

*The Delta New series offers **maximum flexibility** thanks to the option of creating display sequences with the DPN80-C model. This modular solution allows you to create bespoke **display sequences**, optimising the available space and ensuring seamless visual continuity between the different modules.*

Differenziazione di temperatura

Questa tecnologia brevettata consente di **differenziare** contemporaneamente le **temperature tra positiva e negativa** per conservare e esporre al meglio qualsiasi prodotto di gelato o pasticceria.

Temperature differentiation

*This patented technology allows you to simultaneously **maintain separate positive and negative temperatures**, ensuring optimal storage and display of any ice cream or pastry product.*

IAT - ISA Adaptive Technology

In dotazione di serie la **gestione remota adattiva** della vetrina.

IAT - ISA Adaptive Technology

***Adaptive remote control** of the display case included.*

GELATO&PASTRY

VG RV - VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 125 (12 gusti) / *(12 flavours)*

H 117 (Teca fissa) / *(fixed glass)* - 117 135 (Vetro ribaltabile) / *(tiltable glass pane)*

P 80

TIPOLOGIA BANCO / *COUNTER TYPE*

Combinata Temperature differenziate / *Combined unit with differentiated temperatures:*
- 2 Sezioni Indipendenti (6+6) TB/TN (UCB) / *2 Independent Sections (6+6) TB/TN (UCB)*
- 2 Sezioni indipendenti (6+6) con Delta Termico 8 °C TB o TN (UCR) *2 Independent Sections (6+6) with Delta Termico 8 °C TB o TN (UCR)*

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Teca fissa H117 / *Fixed glass H117*
- Frontale ribaltabile verso il basso H117-H135 / *Front glass tilting downwards H117-H135*

Vetro frontale / *Front glass:*
- Singolo riscaldato / *Single heated glass*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
- Stratificati riscaldati / *Heated laminated glasses*

Vetro superiore / *Top glass:*
- Singolo riscaldato H117 / *Single heated glass H117*
- Singolo H135 / *Single H135*

Apertura frontale / *Front opening:*
- Fisso (117 Teca) / *Fixed (117 Display case)*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
- Scorrevoli / *Sliding doors*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
- 3000 K - 4000 K - 5700 K

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Gelato-Pastry

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
- Acciaio inox / *Stainless steel*

Setup interno / *Internal setup:*
- Vaschette gelato / *Gelato pans*
- Vassoi inox torte / *Stainless steel cake trays*

Canalizzazione / *Ducting:*
- Canalizzabile anche con DPN80-C (Optional) / *Ductable also with DPN80-C (Optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
- 2 Centraline sinistra lato operatore / *2 control boards LH operator side*

Lavaporzionatore / *Scoop washer:*
- Solo destra / *Right-side only*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
- Optional per servizio torte o servizio pasticceria / *Optional for cake or pastry service*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- RV Mandata dai lati verso il centro per ogni sezione (6+6) TB - TN / *RV delivery from sides to centre for each sections (6+6) TB - TN*

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug IN*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
- Unità condensatrice semiermetica tropicalizzata Trifase 400-50Hz Dual Temp / *Three-phase tropicalised semi-hermetic condensing unit 400-50Hz Dual Temp*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua / *Water*
- Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Gas caldo / *Hot gas (UCB)*
- Inversione di ciclo / *Reverse cycle (UCR)*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 117

TECA FISSA / *FIXED GLASS*



H 117 **H 135**

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*





GELATO&PASTRY

VG RV - VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

				125
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	Teca illuminata con scorrevoli *Lighted glass case with rear sliding*	H117	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1270x825x1170
			Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1270x825x1175
	Castello vetri *Glass top structure*	H117	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1270x835x1170
			Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1270x835x1175
		H135	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1270x835x1350
			Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1270x835x1355
Peso (netto) kg *Weight (net)*	Teca illuminata con scorrevoli *Lighted glass case with rear sliding*	H117		140
	Castello vetri *Glass top structure*	H117		150
		H135		170
Refrigerazione *Refrigeration*				Ventilata *Ventilated*
Sbrinamento *Defrosting*				Gas caldo *Hot gas*
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*				-20 / -10
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290			4 (30 / 55)

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		2 - Ermetici / *Hermetics*
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50
Refrigerante / *Refrigerant*		R290
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1350 / 7,4
	in sbrinamento / *defrosting*	1240 / 6,6

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

				125
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	Teca illuminata con scorrevoli *Lighted glass case with rear sliding*	H117	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1270x825x1170
			Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1270x825x1175
	Castello vetri *Glass top structure*	H117	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1270x835x1170
			Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1270x835x1175
		H135	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1270x835x1350
			Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1270x835x1355
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	Teca illuminata con scorrevoli *Lighted glass case with rear sliding*	H117		110
	Castello vetri *Glass top structure*	H117		120
		H135		140
Refrigerazione / *Refrigeration*				Ventilata / *Ventilated*
Sbrinamento/ *Defrosting*				Inversione di ciclo / *Reverse cycle*

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Semi_Hermetic*
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			920x600x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			82
Sbrinamento / *Defrosting*			Inversione di ciclo / *Reverse cycle*
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			4 (30 / 55)
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			577
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			380 / 3 / 50
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			3000 / 5,5
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	10
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	22

Accessori / *Optionals*

Portaconi completo grigio *Complete grey cone holder*		
Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle *Complete grey cone holder with toppings container*		
Lavaporzionatore con vaschetta inox e rubinetto *Scoop washer with stainless steel container and water tap*		
Vaschetta gelato in acciaio inox *Stainless steel gelato pan*	**5 lt.**	360x165x120H (mm)
	5 lt.	360x250x80H (mm)
	10 lt.	360x250x120H (mm)
Vaschetta gelato stecchi in policarbonato *Polycarbonate ice cream stick container*		360x250x43H (mm)
Vaschetta gelato monoporzioni in policarbonato *Polycarbonate ice cream single portion container*		360x250x43H (mm)
Kit vassoi (4) in acciaio inox *Stainless steel trays (4) kit*		

Allestimenti / *Setup*

Vaschette gelato (accessori)
Gelato pans (optionals)

Gelato	125
5 lt. 360x165x120H (mm)	 **12** (6+6)
5 lt. 360x250x80H (mm) **10 lt.** 360x250x120H (mm)	 **8** (4+4)
Stecchi *Ice cream stick* 360x250x43H (mm)	 **8** (4+4)
Monoporzioni *Single portions* 360x250x43H (mm)	 **8** (4+4)

Vassoi pasticceria (accessori)
Pastry tray (optionals)

Pastry		125
(LxP) (LxD)	mm	 **4** (2+2) (460x350)

45
COLD
Homemade Lemonade 40
Peach Iced Tea 35
Iced Coffee 40
Orange Juice 40
MILKSHAKES
Signature Chocolate 60
Very Berry 60
COFFEE
REVELATION
ESPRESSO BLEND
DELTA VIEW

IAT. ISA Adaptive Technology | NATURAL REFRIGERANT

Design lineare, massima visibilità

La vetrina **Delta View** è progettata per mettere il prodotto al centro assoluto dell'esperienza visiva. Grazie alla sua **struttura lineare** e priva di ingombri, la visibilità dei prodotti esposti è totale e immediata da ogni angolazione. Una soluzione pensata per **valorizzare ogni dettaglio**, permettendo al prodotto di emergere con naturalezza e catturare immediatamente lo sguardo del cliente.

Linear design, maximum visibility

*The **Delta View** display case is designed to place the product at the very centre of the visual experience. Thanks to its **sleek**, uncluttered **design**, the products on display are fully and immediately visible from every angle. A solution designed to **highlight every detail**, allowing the product to stand out naturally and immediately catch the customer's eye.*

VG RV - VP RV
GELATO&PASTRY

H 117 - 135
P 80
L 125

Flessibilità progettuale

La vetrina Delta View può essere canalizzabile con il modello SNK80-A. Questa modularità permette di creare un'**unica linea espositiva continua**, eliminando ogni interruzione e garantendo la massima visibilità dei prodotti su tutta la superficie.

Design flexibility

*The Delta View display unit can be joined to the SNK80-A model. This modular design allows you to create a **single, continuous display line**, eliminating any breaks and ensuring maximum product visibility across the entire surface.*

Spazio minimizzato

Delta è l'unica vetrina professionale a **doppia fila di vaschette** da 5 lt. in soli 80 cm di profondità. Per raggiungere questo risultato il team R&D ha brevettato un tipo di **ventilazione laterale** (brevettata) che permette di minimizzare lo spazio in profondità.

Minimised space

*The DLT80 is the only professional display case with a **double row** of 5-liter **trays** in just 80 cm in depth. In order to achieve this result, the ISA R&D team has patented a new type of **sideward ventilation** (patented) which allows for the minimization of space depth.*

Differenziazione di temperatura

Questa tecnologia brevettata consente di **differenziare** contemporaneamente le **temperature tra positiva e negativa** per conservare e esporre al meglio qualsiasi prodotto di gelato o pasticceria.

Temperature differentiation

*This patented technology allows you to simultaneously **maintain separate positive and negative temperatures**, ensuring optimal storage and display of any ice cream or pastry product.*

Sistema di conservazione notturna

Attivabile applicando i coperchi sopra le vaschette. I **sensori magnetici** rilevano la presenza dei coperchi e modificano il ciclo degli sbrinamenti. Importante **vantaggio operativo** e di **risparmio energetico**.

Night storage system

*Can be activated by placing the lids on the trays. **Magnetic sensors** detect the presence of the lids and modify the defrost cycle. Significant **operational and energy saving advantage**.*

IAT - ISA Adaptive Technology

In dotazione di serie la **gestione remota adattiva** della vetrina.

IAT - ISA Adaptive Technology

***Adaptive remote control** of the display case included.*

GELATO&PASTRY

VG RV - VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 125 (12 gusti) / *(12 flavours)*

H 117 - 135

P 80

TIPOLOGIA BANCO / *COUNTER TYPE*

Combinata Temperature differenziate / *Combined unit with differentiated temperatures:*
- 2 Sezioni Indipendenti (6+6) TB/TN (UCB) / *2 Independent Sections (6+6) TB/TN (UCB)*
- 2 Sezioni indipendenti (6+6) con Delta Termico 8 °C TB o TN (UCR) *2 Independent Sections (6+6) with Delta Termico 8 °C TB o TN (UCR)*

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Frontale ribaltabile verso il basso H117 H135 / *Front glass tilting downwards H117 H135*

Vetro frontale / *Front glass:*
- Singolo riscaldato / *Single heated glass*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
- Stratificati riscaldati / *Heated laminated glass*

Vetro superiore / *Top glass:*
- Singolo riscaldato H117 / *Single heated glass H117*
- Singolo H135 / *Single H135*

Apertura frontale / *Front opening:*
- Ribaltabile verso il basso (H117 - H135 apribile) / *Tiltable downwards (H117 - H135 Openable)*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
- Scorrevoli / *Sliding doors*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
- 4000 K - 5700 K

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Gelato-Pastry

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
- Acciaio inox / *Stainless Steel*

Setup interno / *Internal setup:*
- Vaschette gelato / *Gelato pans*
- Vassoi inox torte / *Stainless steel cake trays*

Canalizzazione / *Ducting:*
- Canalizzabile anche con SNK80-A (Optional) / *Ductable also with SNK80-A (Optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
- 2 Centraline sinistra lato operatore / *2 control units LH operator side*

Lavaporzionatore / *Scoop washer:*
- Solo destra / *Right-side only*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
- Optional per servizio torte o servizio pasticceria / *Optional for cake or pastry service*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- RV Mandata dai lati verso il centro per ogni sezione (6+6) TB - TN / *RV delivery from sides to centre for each sections (6+6) TB - TN*

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug IN*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
- Unità condensatrice semiermetica tropicalizzata Trifase 400-50Hz Dual Temp / *Three-phase tropicalised semi-hermetic condensing unit 400-50Hz Dual Temp*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua / *Water*
- Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Gas caldo / *Hot gas (UCB)*
- Inversione di ciclo / *Reverse cycle (UCR)*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 117

H 135

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*





Dati tecnici / *Technical data* UC-B

				125
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	Castello vetri *Glass top structure*	H117	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1270x835x1170
			Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1270x835x1175
		H135	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1270x835x1350
			Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1270x835x1355
Peso (netto) kg *Weight (net)*	Castello vetri *Glass top structure*	H117		150
		H135		170
Refrigerazione *Refrigeration*				Ventilata *Ventilated*
Sbrinamento *Defrosting*				Gas caldo *Hot gas*
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*				-20 / +10
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290			4 (30 / 55)

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			2 - Ermetici / *Hermetics*
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*			230 / 1 / 50
Refrigerante / *Refrigerant*			R290
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*		1350 / 7,4
	in sbrinamento / *defrosting*		1240 / 6,6

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

				125
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	Castello vetri *Glass top structure*	H117	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1270x835x1170
			Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1270x835x1175
		H135	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1270x835x1350
			Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1270x835x1355
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	Castello vetri *Glass top structure*	H117		120
		H135		140
Refrigerazione / *Refrigeration*				Ventilata / *Ventilated*
Sbrinamento/ *Defrosting*				Inversione di ciclo / *Reverse cycle*

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Semi_Hermetic*
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			920x600x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			82
Sbrinamento / *Defrosting*			Inversione di ciclo / *Reverse cycle*
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			4 (30 / 55)
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			577
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			400 / 3 / 50
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			3000 / 5,5
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	10
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	22

Accessori / *Optionals*

Portaconi completo grigio *Complete grey cone holder*		
Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle *Complete grey cone holder with toppings container*		
Lavaporzionatore con vaschetta inox e rubinetto *Scoop washer with stainless steel container and water tap*		
Vaschetta gelato in acciaio inox *Stainless steel gelato pan*	**5 lt.**	360x165x120H (mm)
	5 lt.	360x250x80H (mm)
	10 lt.	360x250x120H (mm)
Vaschetta gelato stecchi in policarbonato *Polycarbonate ice cream stick container*		360x250x43H (mm)
Vaschetta gelato monoporzioni in policarbonato *Polycarbonate ice cream single portion container*		360x250x43H (mm)
Kit vassoi (4) in acciaio inox *Stainless steel trays (4) kit*		

Allestimenti / *Setup*

Vaschette gelato (accessori)
Gelato pans (optionals)

Gelato	125
5 lt. 360x165x120H (mm)	 **12** (6+6)
5 lt. 360x250x80H (mm) **10 lt.** 360x250x120H (mm)	 **8** (4+4)
Stecchi *Ice cream stick* 360x250x43H (mm)	 **8** (4+4)
Monoporzioni *Single portions* 360x250x43H (mm)	 **8** (4+4)

Vassoi pasticceria (accessori)
Pastry tray (optionals)

Pastry		125
(LxP) (LxD)	mm	 **4** (2+2) (460x350)

AMALFI

Versatilità progettata per ogni spazio

La vetrina **Amalfi** si distingue per la sua eccezionale versatilità, grazie alla **possibilità di canalizzazione** che permette di creare linee espositive continue e senza interruzioni. Dotata di un solido **piano di servizio in acciaio inox**, assicura massima resistenza e igiene durante l'uso quotidiano. Il design interno è curato nei minimi dettagli, con **carter in acciaio inox** che possono essere **personalizzati** per riflettere perfettamente lo stile e l'identità di diverse tipologie di ambiente.

Versatility designed for every space

*The **Amalfi** display case stands out for its exceptional versatility, thanks to the **possibility for ducting**, allowing the creation of continuous, uninterrupted display lines. Equipped with a robust **Stainless steel service counter**, it ensures maximum strength and hygiene during daily use. The interior design is meticulously detailed, featuring **stainless steel panels** that can be **customised** to perfectly reflect the style and identity of various types of environments.*

VG RV - VP RV
GELATO&PASTRY

H 117 - 125 - 135
P 100
L 120 - 170 - 220

IAT - ISA Adaptive Technology

In dotazione di serie la g**estione remota adattiva** della vetrina.

IAT - ISA Adaptive Technology

***Adaptive remote control** of the display case included.*

Condensatore Maggiorato

In dotazione sui motori con **condensazione ad acqua**, assicura alla vetrina un funzionamento corretto e stabile anche in caso di **temporanea interruzione della rete idrica**. Maggiore **affidabilità del sistema**. **Continuità operativa** e prestazioni costanti.

Oversized condenser

*Fitted on the motors with **water condensation**, it ensures stable and reliable operation of the display case even in the event of a **temporary interruption of the water supply**. Greater **system reliability. Continuous operation** and constant performance.*

Canalizzazione

Predisposizione per la **canalizzazione con la linea P100 Deluxe View**, consentendo di creare configurazioni espositive multiservizio, uniformi e personalizzate.

Ducting

*Designed for **integration with the P100 Deluxe View range**, enabling the creation of versatile, uniform and customised display configuration.*

Visibilità perfetta

Piano espositivo regolabile in due altezze, progettato per variare la profondità di carico e ottimizzare la visibilità del prodotto. Nella versione gelato, questa flessibilità consente l'esposizione di **vaschette da 18** cm, garantendo una refrigerazione uniforme e un'estetica impeccabile.

Perfect Visibility

***Shelf that can be adjusted to two different heights**, designed to vary the loading depth and optimise product visibility. In the ice cream version, this flexibility allows for the display of **18 cm tubs**, ensuring uniform cooling and a flawless appearance.*

Pulizia Automatica

Nei motori a bordo, i **ventilatori** dei condensatori sono **reversibili**. Attraverso l'**inversione del flusso d'aria,** il gruppo refrigerante resta libero da accumuli di polvere, garantendo un **corretto funzionamento** della vetrina nel tempo.

Automatic cleaning

*The condenser **fans** can be **reversed** on built-in motors. By **reversing the air flow**, the refrigeration unit remains free of dust accumulation, ensuring that the display case continues to **function properly** over time.*

GELATO&PASTRY

VG RV - VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 120 (12 gusti) / *(12 flavours)* - 170 (18 gusti) / *(18 flavours)* 220 (24 gusti) / *(24 flavours)*

H 117 - 125 - 135

P 100

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Frontale ribaltabile verso il basso / *Front glass tilting downwards*
- Teca in vetro stratificato riscaldato H117 e H125 / *Heated laminated glass glued glass display case H117 and H125*

Vetro frontale / *Front glass:*
- Stratificato riscaldato / *Heated laminated glass*

Vetri fianchi */Side glasses:*
- Stratificati riscaldati / *Heated laminated glass*

Vetro superiore / *Top glass:*
- Stratificato riscaldato / *Heated laminated glass*

Apertura frontale / *Front opening:*
- Ribaltabile verso il basso / *Tiltable downwards*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
- Scorrevoli / *Sliding doors*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
- 3000 K - 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
- 1 illuminata (optional H 135) / *1 lit (optional H 135)*

Colore Castello Vetri / Glass structure colour:
- RAL Bianco 9003 / *RAL White 9003*
- RAL Nero 9005 / *RAL Black 9005*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Gelato-Pastry

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
- Acciaio inox lucido / *Polished stainless steel*

Personalizzazione estetica / *Aesthetic customisation:*
- Carter interni verniciabili RAL a scelta / *Internal casing plus RAL colour of your choice*

Setup interno / *Internal setup:*
- Vaschette gelato / *Gelato pans*
- Vassoi inox torte / *Stainless steel cake trays*
- Piano espositivo regolabile in 2 altezze / *Display stand with 2 adjustable heights*

Canalizzazione / *Ducting:*
- Canalizzabile anche con Linea Deluxe View P100 (Optional) / *Also ducting with Deluxe View P100 line (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
- Sinistra lato operatore / *Left operator side*

Lavaporzionatore / *Scoop washer:*
- Solo destra / *Right-side only*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
- Optional per servizio torte o servizio pasticceria / *Optional for cake or pastry service*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- RV Ventilato con unico flusso da lato operatore a lato cliente TB-TN / *RV Ventilated with single flow from operator side to customer side TB-TN*

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug in*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- Unità condensatrice Ermetica Trifase 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) solo L170-L220 / *Three-phase hermetic condensing unit 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) only L170-L220*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua-Aria (optional) / *Water-Air (optional)*

Impianto Remoto / *Remote system:*
- Unità condensatrice semiermetica tropicalizzata Trifase 400-50Hz Dual Temp / *Three-phase tropicalised semi-hermetic condensing unit 400-50Hz Dual Temp*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua / *Water*
- Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Inversione di ciclo / *Reverse cycle*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno (optional) / *Swivel castor wheels with brake (optional)*
- Zoccolo di chiusura (optional) / *plinth (optional)*

H 117 **H 135**

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*





H 117 **H 125**

TECA IN VETRO STRATIFICATO RISCALDATO / *HEATED LAMINATED GLASS*





GELATO&PASTRY

VG RV - VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	1155x1035x1170	1650x1035x1170	2150x1035x1170
	H135	1155x1035x1350	1650x1035x1350	2150x1035x1350
Peso (netto) kg *Weight (net)*	H117	200	290	370
	H135	210	300	380
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*		Inversione di ciclo *Reverse cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*		-20 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290	7 (30 / 55)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

		1 - Ermetico *Hermetic*	2 - Ermetici *Hermetics*	
Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*				
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1050 / 5,1	1720 / 2,8	1750 / 2,9
	in sbrinamento / *defrosting*	1400 / 6,6	2400 / 3,6	2650 / 4,3

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	1155x1035x1170	1650x1035x1170	2150x1035x1170
	H135	1155x1035x1350	1650x1035x1350	2150x1035x1350
Peso (netto) kg *Weight (net)*	H117	170	240	320
	H135	180	250	330
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*		Inversione di ciclo *Reverse cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Semi_Hermetic*	
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			920x600x380	1177x613x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			82	87	100
Sbrinamento / *Defrost*			Inversione di ciclo / *Reverse cycle*	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			7 (30 / 55)	
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			577	876	1154
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			400 / 3 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			3000 / 5,5	3290 / 6	4380 / 8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	10	12
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	22	28

Accessori / *Optionals*

Portaconi completo grigio *Complete grey cone holder*		
Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle *Complete grey cone holder with toppings container*		
Consolle lavaporzionatore con rubinetto *Consolle scoop washer with water tap*		
Consolle lavaporzionatore con doccetta avvolgitubo *Consolle scoop with shower selfrolling*		
Vaschetta gelato in policarbonato *Polycarbonate gelato pan*	**5 lt.**	360x165x120H (mm)
	5 lt.	360x250x80H (mm)
	10 lt.	360x250x120H (mm)
Vaschetta gelato stecchi in policarbonato *Polycarbonate ice cream stick container*		360x250x43H (mm)
Vaschetta gelato monoporzioni in policarbonato *Polycarbonate ice cream single portion container*		360x250x43H (mm)
Kit vassoi in acciaio inox *Stainless steel trays kit*	**120**	
	170	
	220	

Allestimenti / *Setup*

Vaschette gelato (accessori) / *Gelato pans (optionals)*

Gelato	120	170	220
5 lt. 360x165x120H (mm)	**12**	18	24
5 lt. 360x250x80H (mm) **10 lt.** 360x250x120H (mm)	8	12	16
Stecchi *Ice cream stick* 360x250x43H (mm)	8	12	16
Monoporzioni *Single portions* 360x250x43H (mm)	8	12	16

Vassoi pasticceria (accessori) / *Pastry tray (optionals)*

Gelato - Pastry		120	170	220
(LxP) (LxD)	mm	1046x720	1541x720	2036x720

ONESHOW

IAT. ISA Adaptive Technology | NATURAL REFRIGERANT

Tecnologia al servizio della visibilità

La tecnologia **Show** è progettata per massimizzare la visibilità del prodotto, riducendo al minimo gli ingombri strutturali. Grazie a una trasparenza superiore e a linee pulite, la vetrina trasforma l'esposizione in un palcoscenico tecnologico dove ogni dettaglio è al servizio della massima resa visiva.

Technology serving visibility

***Show** technology is designed to maximise product visibility while minimising structural bulk. Thanks to superior transparency and clean lines, the display case transforms the presentation into a technological stage where every detail serves maximum visual impact.*

VG RV - VP RV
GELATO&PASTRY

VP RV
PASTRY

VCH - VP RV
CHOCOLATE&PASTRY

H 96
P 74
L 120 - 170

Setup personalizzato

Massima versatilità espositiva grazie a un design che permette di **alternare l'utilizzo di vaschette o carapine**. Questa flessibilità strutturale consente di personalizzare il setup in base alle specifiche esigenze estetiche e di servizio, mantenendo sempre l'eccellenza tecnologica nella conservazione del gelato.

Custom setup

*Maximum display versatility thanks to a design that allows you to **alternate between using tubs or cones**. This structural flexibility enables you to customise the setup to suit specific aesthetic and operational requirements, whilst maintaining the highest standards of ice cream preservation.*

Pulizia Automatica

Nei motori a bordo, i **ventilatori** dei condensatori sono **reversibili**. Attraverso l'**inversione del flusso d'aria,** il gruppo refrigerante resta libero da accumuli di polvere, garantendo un **corretto funzionamento** della vetrina nel tempo.

Automatic cleaning

*The condenser **fans** can be **reversed** on built-in motors. By **reversing the air flow**, the refrigeration unit remains free of dust accumulation, ensuring that the display case continues to **function properly** over time.*

Massima praticità

L'**apertura posteriore a compasso verso l'alto** massimizza l'**ergonomia operativa** e facilita le operazioni di pulizia quotidiana. Questo sistema riduce l'ingombro durante il servizio e permette un **accesso rapido** e agevole al prodotto, preservando l'integrità termica del vano espositivo.

Maximum Convenience

***The rear upward-opening hinged door** maximises **operational ergonomics** and facilitates daily cleaning. This system reduces the footprint during operation and allows **quick and easy access** to the product, whilst maintaining the thermal integrity of the display compartment.*

IAT - ISA Adaptive Technology

In dotazione di serie la **gestione remota adattiva** della vetrina.

IAT - ISA Adaptive Technology

***Adaptive remote control** of the display case included.*

GELATO&PASTRY

VG RV - VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 120 (6 gusti vaschette gelato - 10 gusti carapine 3 L)
- 170 (9 gusti vaschette gelato - 16 gusti carapine 3 L)
/ 120 (6 flavours gelato pans - 10 flavours carapine 3 L)
- 170 (9 flavours gelato pans - 16 flavours carapine 3 L)

H 96

P 74

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
• Castello vetri dritti / *Straight glass structure*

Vetro frontale / *Front glass:*
• Stratificato riscaldato / *Heated laminated glass*

Vetro superiore / *Top glass:*
• Stratificato riscaldato / *Heated laminated glass*

Apertura frontale / *Front opening:*
• Teca Fissa / *Fixed glass*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
• Apertura a compasso verso l'alto / *Top hung upward opening*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
• 5700 K

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
• Gelato-Pastry

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
• Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*
• Vaschette gelato in policarbonato / *Polycarbonate gelato pans*
• Carapine gelato / *Ice cream carapines*
• Vassoi trasparenti / *Transparent trays*

Centralina di comando / *Control board:*
• Sinistra lato operatore / *Left operator side*

Lavaporzionatore / *Scoop washer:*
• Solo destra / *Right-side only*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
• Optional per servizio torte o servizio pasticceria / *Optional for cake or pastry service*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
• RV Ventilato con unico flusso da lato operatore a lato cliente TB-TN
/ RV Ventilated with single flow from operator side to customer side TB-TN

Installazione / *Installation:*
• Plug In */ Plug in*
• Remoto / *Remote*
• In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
• Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz*
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
• Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
• Unità condensatrice semiermetica tropicalizzata Monofase 230 - 50Hz Dual Temp / *Single-phase tropicalised semi-hermetic condensing unit 230-50Hz Dual Temp*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
• Aria / *Air*
• Acqua / *Water*
• Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
• CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
• IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
• Inversione di ciclo / *Reverse cycle*

Basamento / *Base:*
• Piedini regolabili / *Adjustable feet*
• Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 96

VETRI DRITTI / *STRAIGHT GLASS STRUCTURE*



SET UP VASCHETTE / *GELATO PANS SETUP*

H 96



SET UP CARAPINE / *CARAPINA SETUP*

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

	120	170
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	1180x740x960	1685x740x960
Peso (netto) kg *Weight (net)*	210	280
Refrigerazione *Refrigeration*	Ventilata *Ventilated*	
Sbrinamento *Defrosting*	Inversione di ciclo *Reverse cycle*	
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*	-20 / +2	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	4 (30 / 55)	

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico / *Hermetic*	
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50	
Refrigerante / *Refrigerant*		R290	
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1050 / 5,4	1270 / 6,4
	in sbrinamento / *defrosting*	1400 / 6,6	1350 / 6,6

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

	120	170
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	1180x740x960	1685x740x960
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	180	250
Refrigerazione *Refrigeration*	Ventilata *Ventilated*	
Sbrinamento *Defrosting*	Inversione di ciclo *Reverse cycle*	

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Semi_Hermetic*
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			920x600x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			82
Sbrinamento / *Defrosting*			Inversione di ciclo / *Reverse cycle*
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			4 (30 / 55)
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			577
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			400 / 3 / 50
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			3000 / 5,5
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	10
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	22

Oneshow

PASTRY

VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 120 - 170

H 96

P 74

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
• Castello vetri dritti / *Straight glass structure*

Vetro frontale / *Front glass:*
• Stratificato riscaldato / *Heated laminated glass*

Vetro superiore / *Top glass:*
• Stratificato riscaldato / *Heated laminated glass*

Apertura frontale / *Front opening:*
• Teca Fissa / *Fixed glass*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
• Apertura a compasso verso l'alto / *Top hung upward opening*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
• 5700 K

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
• Pastry

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
• Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*
• Vassoi trasparenti / *Transparent trays*

Centralina di comando / *Control board:*
• Sinistra lato operatore / *Left operator side*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
• Vassoi trasparenti / *Transparent trays*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
• RV Ventilato con unico flusso da lato operatore a lato cliente TB-TN / *RV Ventilated with single flow from operator side to customer side TB-TN*

Installazione / *Installation:*
• Plug In / *Plug in*
• Remoto / *Remote*
• In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
• Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz*
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
• Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
• Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230 - 50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
• Aria / *Air*
• Acqua / *Water*
• Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
• CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
• IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
• Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / *Base:*
• Piedini regolabili / *Adjustable feet*
• Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 96

VETRI DRITTI / *STRAIGHT GLASS STRUCTURE*



PASTRY

VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

	120	170
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	1180x740x960	1685x740x960
Peso (netto) kg *Weight (net)*	210	280
Refrigerazione *Refrigeration*	Ventilata *Ventilated*	
Sbrinamento *Defrosting*	Fermata compressore *Off cycle*	
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*	+1 / +10	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	3 (25 / 60)	

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico / *Hermetic*	
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50	
Refrigerante / *Refrigerant*		R290	
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	500 / 2,7	600 / 3,3
	in sbrinamento / *defrosting*	270 / 1,4	340 / 1,8

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

	120	170
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	1180x740x960	1685x740x960
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	180	250
Refrigerazione *Refrigeration*	Ventilata *Ventilated*	
Sbrinamento *Defrosting*	Fermata compressore *Off cycle*	

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Ermetico / *Hermetic*	
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			45	52
Sbrinamento / *Defrosting*			Fermata compressore / *Off cycle*	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	6	8
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	14	16

Oneshow

CHOCOLATE&PASTRY

VCH - VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 120 - 170

H 96

P 74

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
• Castello vetri dritti / *Straight glass structure*

Vetro frontale / *Front glass:*
• Singolo riscaldato / *Single heated glass*

Vetri fianchi / Side glasses:
• Stratificati riscaldati / *Heated laminated glass*

Vetro superiore / *Top glass:*
• Singolo riscaldato / *Single heated glass*

Apertura frontale / *Front opening:*
• Teca Fissa / *Fixed glass*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
• Apertura a compasso verso l'alto / *Top hung upward opening*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
• 5700 K

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
• Cioccolato-Pastry / *Chocolate-Pastry*

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
• Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*
• Vassoi trasparenti / *Transparent trays*

Centralina di comando / *Control board:*
• Sinistra lato operatore / *Left operator side*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
• Vassoi trasparenti / *Transparent trays*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
• RV Ventilato con unico flusso da lato operatore a lato cliente TB-TN / *RV Ventilated with single flow from operator side to customer side TB-TN*

Installazione / *Installation:*
• Plug In / *Plug in*
• Remoto / *Remote*
• In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
• Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz*
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
• Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
• Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230 - 50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
• Aria / *Air*
• Acqua / *Water*
• Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
• CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
• IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
• Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / *Base:*
• Piedini regolabili / *Adjustable feet*
• Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 96

VETRI DRITTI / *STRAIGHT GLASS STRUCTURE*



CHOCOLATE&PASTRY

VCH - VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

	120	170
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	1180x740x960	1685x740x960
Peso (netto) kg *Weight (net)*	210	280
Refrigerazione *Refrigeration*	Ventilata *Ventilated*	
Sbrinamento *Defrosting*	Fermata compressore *Off cycle*	
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*	+14 / +16	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	3 (25 / 60)	

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico / *Hermetic*	
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50	
Refrigerante / *Refrigerant*		R290	
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	500 / 2,7	610 / 3,3
	in sbrinamento / *Defrosting*	270 / 1,4	340 / 1,8

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

	120	170
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	1180x740x960	1685x740x960
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	180	230
Refrigerazione *Refrigeration*	Ventilata *Ventilated*	
Sbrinamento *Defrosting*	Fermata compressore *Off cycle*	

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato / *Tropicalised Semi-Hermetic*	
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			45	52
Sbrinamento / *Defrosting*			Fermata compressore / *Off cycle*	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	6	8
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	14	16

Accessori / *Optionals*

Portaconi completo grigio *Complete grey cone holder*		
Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle *Complete grey cone holder with toppings container*		
Consolle lavaporzionatore con rubinetto *Consolle scoop washer with water tap*		
Consolle lavaporzionatore con doccetta avvolgitubo *Consolle scoop with shower selfrolling*		
Vaschetta gelato in policarbonato *Polycarbonate gelato pan*	**5 lt.**	360x165x120H (mm)
	5 lt.	360x250x80H (mm)
Carapina gelato in policarbonato *Carapina polycarbonate*	**3 lt.**	Ø 154x160H (mm)
	5 lt.	Ø 219x140H (mm)
Vaschetta gelato stecchi in policarbonato *Polycarbonate ice cream stick container*		360x250x43H (mm)
Vaschetta gelato monoporzioni in policarbonato *Polycarbonate ice cream single portion container*		360x250x43H (mm)
Kit interno vaschette policarbonato *Polycarbonate container inner kit*		
Kit interno carapine policarbonato 3 lt. *Polycarbonate carapine inner kit 3 lt.*		
Kit interno carapine policarbonato 5 lt. *Polycarbonate carapine inner kit 5 lt.*		
Kit interno vassoi policarbonato *Polycarbonate tray inner kit*		

Oneshow

Allestimenti / *Setup*

Vaschette gelato (accessori) / *Gelato pans (optionals)*

Gelato	120	170
5 lt. 360x165x120H (mm)	**6**	9
5 lt. 360x250x80H (mm)	4	6
3 lt. “Carapina” Ø 154x160H (mm)	**10**	**16**
5 lt. “Carapina” Ø 219x140H (mm)	4	**6**
Stecchi *Ice cream stick* 360x250x43H (mm)	4	6
Monoporzioni *Single portions* 360x250x43H (mm)	4	6

Vassoi pasticceria / *Pastry tray*

Pastry		120	170
(LxP) (LxD)	mm	**1060x400**	**1565x400**

milk
LE NOSTRE CREME
CREMA DAR
ZUPPA IN
BAICCHI
ZABAIONE
CREMARABICA
CREMA MIA
NOCCIOLA
GIANDUIA
PISTACCHIO
CIOCCOLATO
OLATO ALL'ARANCIA
TIOLATA MOMÒ
DOLCE RADICE
FROLLINO DEI NONNI CUCCHI
YOGURT BIANCO
GLI SPECIALI
NOCCHIATELLA
CIOCCOLATO BIANCO DOMORI
CREMINO MEDITERRANEO
CREMA DI MARRONI
SENZA LATTE
MANDORLA DEL VAL DI NOTO
ZENZERO
CIOCCOLATO EXTRA
CASTAGNA DI VALLERANO DOP
CREMOLATI
CAFFÈ
PISTACCHIO
MANDORLA
FRAGOLA
LIMONE
LAMPONE & BASILICO
CIOCCOLATO
PASSION FRUIT
FRUT
LI
FR
C
MAN
BA
SEM
BIS

TAORMINA

IAT. ISA Adaptive Technology | NATURAL REFRIGERANT

Trasparenza senza confini

La vetrina **Taormina** punta sulla massima trasparenza con un **castello vetri dal colonnino trasparente** che crea un suggestivo effetto **sospeso**. Un design etereo e senza barriere visive, studiato per dare estrema leggerezza alla struttura e mettere il prodotto al centro della scena.

Transparency without boundaries

*The **Taormina** display case focuses on maximum transparency, with a glass structure featuring a **transparent support column** that creates a suggestive **floating** effect. An ethereal design with no visual barriers, conceived to give the structure a lightweight feel and place the product centre stage.*

VG RV - VP RV
GELATO&PASTRY

VP RV
PASTRY

VCH - VP RV
CHOCOLATE&PASTRY

VP RV - VCS
PASTRY-HOT&COLD

H 125
P 110
L 120 - 170 - 220

IAT - ISA Adaptive Technology

In dotazione di serie la **gestione remota adattiva** della vetrina.

IAT - ISA Adaptive Technology

Adaptive remote control *of the display case included.*

Condensatore Maggiorato

In dotazione sui motori con **condensazione ad acqua**, assicura alla vetrina un funzionamento corretto e stabile anche in caso di **temporanea interruzione della rete idrica**. Maggiore **affidabilità del sistema**. **Continuità operativa** e prestazioni costanti.

Oversized condenser

*Fitted on the motors with **water condensation**, it ensures stable and reliable operation of the display case even in the event of a **temporary interruption of the water supply**. Greater **system reliability. Continuous operation** and constant performance.*

Pulizia Automatica

Nei motori a bordo, i **ventilatori** dei condensatori sono **reversibili**. Attraverso l'**inversione del flusso d'aria,** il gruppo refrigerante resta libero da accumuli di polvere, garantendo un **corretto funzionamento** della vetrina nel tempo.

Automatic cleaning

*The condenser **fans** can be **reversed** on built-in motors. By **reversing the air flow**, the refrigeration unit remains free of dust accumulation, ensuring that the display case continues to **function properly** over time.*

GELATO&PASTRY

VG RV - VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 120 (12 gusti) / *(12 flavours)* - 170 (18 gusti) / *(18 flavours)* - 220 (24 gusti) / *(24 flavours)*

H 125

P 110

TIPOLOGIA BANCO / *COUNTER TYPE*

Combinata Temperature differenziate / *Combined unit with differentiated temperatures:*
- 120+50 (12+6 gusti) - 170+50 (18+6 gusti) Solo versione Plus e impianto remoto/ *120+50 (12+6 flavours) - 170+50 (18+6 flavours) Plus Version and Remote system only*

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Frontale ribaltabile verso il basso / *Front glass tilting downwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
- Singolo riscaldato / *Single heated glass*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
- Doppi (camera) riscaldati / *Heated double glazing*

Vetro superiore / *Top glass:*
- Singolo / *Single*

Apertura frontale / *Front opening:*
- Ribaltabile verso il basso / *Tiltable downwards*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
- Scorrevoli / *Sliding doors*
- Tendina Autoavvolgente (optional) / *Self-winding blind (optional)*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
- 4000 K - 5700 K

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Gelato-Pastry

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
- Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*
- Vaschette gelato / *Gelato pans*
- Vassoi inox torte / *Stainless steel cake trays*

Canalizzazione / *Ducting:*
- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
- Centrale lato operatore / *Operator side central*

Lavaporzionatore / *Scoop washer:*
- A scelta destra o sinistra / *Choice of right or left side*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
- Optional per servizio torte o servizio pasticceria / *Optional for cake or pastry service*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- Plus TB-TN

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug in*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- Unità Condensatrice Ermetica Trifase 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) solo L170-L220 / *Three-phase hermetic condensing unit 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) only L170-L220*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua-Aria (optional) / *Water-Air (optional)*

Impianto Remoto / *Remote system:*
- Unità condensatrice semiermetica tropicalizzata Trifase 400-50Hz Dual Temp / *Three-phase tropicalised semi-hermetic condensing unit 400-50Hz Dual Temp*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua / *Water*
- Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE-UL

Isa Connect / *Isa Connect:*
- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Inversione di ciclo / *Reverse cycle*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 125

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO
/ *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*



GELATO&PASTRY

VG RV - VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	1190x1130x1260	1685x1130x1260	2180x1130x1260
Peso (netto) kg *Weight (net)*	320	409	510
Refrigerazione *Refrigeration*	Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*	Inversione di ciclo *Reverse cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*	-20 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions* R290 Plus	7 (35 / 75)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico *Hermetic*	2 - Ermetici / *Hermetics*	
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1050 / 5,1	1720 / 2,8	1750 / 3
	in sbrinamento / *defrosting*	1400 / 6,6	2400 / 3,6	2650 / 4,3

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	1190x1130x1260	1685x1130x1260	2180x1130x1260
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	290	359	460
Refrigerazione *Refrigeration*	Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*	Inversione di ciclo *Reverse cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Semi_Hermetic*		
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A		
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			920x600x380	1177x613x380	
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			82	87	100
Sbrinamento / *Defrosting*			Inversione di ciclo / *Reverse cycle*		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			7 (35 / 75)		
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			577	876	1154
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			400 / 3 / 50		
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			3000 / 5,5	3290 / 6	4380 / 8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	10		12
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	22		28

PASTRY

VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 120 - 170 - 220

H 125

P 110

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Frontale ribaltabile verso il basso / *Front glass tilting downwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
- Singolo riscaldato / *Single heated glass*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
- Doppi (camera) riscaldati / *Heated double glazing*

Vetro superiore / *Top glass:*
- Singolo / *Single*

Apertura frontale / *Front opening:*
- Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
- Scorrevoli / *Sliding doors*
- Tendina Autoavvolgente (vendibile solo extra EU) / *Self-winding blind (only for sale outside EU)*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
- 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
- 1 Illuminata / *1lit*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Pastry

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
- Solid Surface Glacier White

Canalizzazione / *Ducting:*
- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
- Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
- Vassoi inox / *Stainless steel trays*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- RV Ventilato TN / *RV Ventilated TN*

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug in*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua / *Water*
- Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE-UL

Isa Connect / *Isa Connect:*
- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 125

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO
/ *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*



PASTRY VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*		1190x1130x1260	1685x1130x1260	2180x1130x1260
Peso (netto) kg *Weight (net)*		300	375	470
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*		Fermata compressore *Off cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*		+1 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico *Hermetic*		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50		
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1
	in sbrinamento / *defrosting*	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	1190x1130x1260	1685x1130x1260	2180x1130x1260
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	270	325	380
Refrigerazione *Refrigeration*	Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*	Fermata compressore *Off cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Hermetic*	
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			45	52
Sbrinamento / *Defrosting*			Fermata compressore / *Off cycle*	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	6	8
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	14	16

Taormina

CHOCOLATE&PASTRY

VCH - VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 120 - 170 - 220

H 125

P 110

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Frontale ribaltabile verso il basso / *Front glass tilting downwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
- Singolo riscaldato / *Single heated glass*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
- Doppi (camera) riscaldati / *Heated double glazing*

Vetro superiore / *Top glass:*
- Singolo / *Single*

Apertura frontale / *Front opening:*
- Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
- Scorrevoli / *Sliding doors*
- Tendina Autoavvolgente (optional) / *Self-winding blind (optional)*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
- 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
- 1 Illuminata / *1lit*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Cioccolato-Pastry / *Chocolate-Pastry*

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
- Solid Surface Glacier White

Canalizzazione / *Ducting:*
- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
- Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
- Vassoi inox / *Stainless steel trays*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- RV Ventilato TN / *RV Ventilated TN*

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug in*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua / *Water*
- Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE-UL

Isa Connect / *Isa Connect:*
- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 125

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO
/ *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*



CHOCOLATE&PASTRY

VCH - VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	1190x1130x1260	1685x1130x1260	2180x1130x1260
Peso (netto) kg *Weight (net)*	300	375	470
Refrigerazione *Refrigeration*	Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*	Fermata compressore *Off cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*	+14 / +16		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions* R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico *Hermetic*		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50		
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1700 / 8,2	2510 / 12,1	3280 / 15,8
	in sbrinamento / *defrosting*	1040 / 5	1650 / 8	2250 / 10,8

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	1190x1130x1260	1685x1130x1260	2180x1130x1260
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	270	325	380
Refrigerazione *Refrigeration*	Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*	Fermata compressore *Off cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Hermetic*	
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			45	52
Sbrinamento / *Defrosting*			Fermata compressore / *Off cycle*	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	6	8
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	14	16

Taormina

PASTRY - HOT&COLD

VP RV - VCS

MODELLI / *MODELS*

L 120 - 170 - 220

H 125

P 110

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Frontale ribaltabile verso il basso / *Front glass tilting downwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
- Singolo riscaldato / *Single heated glass*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
- Doppi (camera) riscaldati / *Heated double glazing*

Vetro superiore / *Top glass:*
- Singolo / *Single*

Apertura frontale / *Front opening:*
- Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
- Scorrevoli / *Sliding doors*
- Tendina Autoavvolgente (optional) / *Self-winding blind (optional)*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
- 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
- 1 Illuminata / *1lit*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Pastry-Hot&Cold

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
- Solid Surface Glacier White

Canalizzazione / *Ducting:*
- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
- Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
- Piano Caldo in Laminam Nero / *Black Laminam hot plate*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- RV Ventilato TN / *RV Ventilated TN*

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug in*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua / *Water*
- Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE-UL

Isa Connect / *Isa Connect:*
- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 125

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO
/ *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*



PASTRY - HOT&COLD

VP RV - VCS

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	1190x1130x1260	1685x1130x1260	2180x1130x1260
Peso (netto) kg *Weight (net)*	300	375	430
Refrigerazione *Refrigeration*	Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*	Fermata compressore *Off cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*	+1 / +65		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions* R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico *Hermetic*		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50		
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1
	in sbrinamento / *Defrosting*	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	1190x1130x1260	1685x1130x1260	2180x1130x1260
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	270	325	380
Refrigerazione *Refrigeration*	Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*	Fermata compressore *Off cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Hermetic*	
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			45	52
Sbrinamento / *Defrosting*			Fermata compressore / *Off cycle*	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	6	8
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	14	16

Accessori / *Optionals*

Portaconi completo grigio *Complete grey cone holder*			
Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle *Complete grey cone holder with toppings container*			
Consolle lavaporzionatore con rubinetto *Consolle scoop washer with water tap*			
Consolle lavaporzionatore con doccetta avvolgitubo *Consolle scoop with shower selfrolling*			
Vaschetta gelato in acciaio inox *Stainless steel gelato pan*		5 lt.	360x165x120H (mm)
		5 lt.	360x250x80H (mm)
		10 lt.	360x250x120H (mm)
Vaschetta gelato stecchi in policarbonato *Polycarbonate ice cream stick container*			360x250x43H (mm)
Vaschetta gelato monoporzioni in policarbonato *Polycarbonate ice cream single portion container*			360x250x43H (mm)
Kit vassoi in acciaio inox *Stainless steel trays kit*	Gelato-Pastry	120	
		170	
		220	
	Gelato-Pastry DUAL ZONE	50	
		120	
		170	

Taormina

Allestimenti / *Setup*

Vaschette gelato (accessori) / *Gelato pans (optionals)*

Gelato	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
5 lt. 360x165x120H (mm)	12	18	24
		18 (12+6)	24 (18+6)
		18 (6+12)	24 (6+18)
5 lt. 360x250x80H (mm) 10 lt. 360x250x120H (mm)	8	12	16
		12 (8+4)	16 (12+4)
		12 (4+8)	16 (4+12)
Stecchi *Ice cream stick* 360x250x43H (mm)	8	12	16
		12 (8+4)	16 (12+4)
		12 (4+8)	16 (4+12)
Monoporzioni *Single portions* 360x250x43H (mm)	8	12	16
		12 (8+4)	16 (12+4)
		12 (4+8)	16 (4+12)

Vassoi pasticceria (accessori) / *Pastry tray (optionals)*

Gelato - Pastry		120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
(LxP) (LxD)	mm	Plus (2x) 990x315	Plus (2x) 1485x315	Plus (2x) 1980x315
			Plus (2x) 990x315 + (2x) 495x315	Plus (2x) 1485x315 + (2x) 495x315
			Plus (2x) 495x315 + (2x) 990x315	Plus (2x) 495x315 + (2x) 1485x315

Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold		120	170	220
(LxP) (LxD)	mm	1048x800	1541x800	2038x800

Mensole / *Shelves*

Gelato - Pastry Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold		120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
(LxP) (LxD)	mm	1148x240	1643x240	2138x240

PORTOFINO

Eleganza funzionale per ogni spazio

La vetrina **Portofino** in configurazione **combinata** rappresenta l'equilibrio ideale tra efficienza espositiva e design raffinato. Caratterizzata dal piano di lavoro in **Solid Surface Glacier White**, offre una superficie di lavoro estremamente igienica, resistente e dalla finitura luminosa. Una soluzione versatile e di classe, progettata per valorizzare ogni prodotto e integrarsi con stile in qualsiasi ambiente professionale.

Functional elegance for every space

*In its **combined** configuration, the **Portofino** display case represents the ideal balance between display efficiency and sophisticated design. Characterised by a **Glacial White Solid Surface** worktop, it offers an extremely hygienic, durable working surface with a bright finish. A versatile and elegant solution, designed to enhance every product and integrate seamlessly into any professional environment.*

VG RV - VP RV
GELATO&PASTRY

VP RV
PASTRY

VCH - VP RV
CHOCOLATE&PASTRY

VP RV - VCS
PASTRY-HOT&COLD

H 117 - 135
P 110
L 120 - 170 - 220

Massima facilità di pulizia

Sistema di apertura vetri **frontale servoassistita verso l'alto** brevettato da ISA. Questa tipologia di apertura e il design interno della vasca, sono stati progettati per **facilitare** al massimo le **operazioni di pulizia** quotidiana.

Maximum ease of cleaning

*ISA's patented **servo-assisted upward** glass opening system. This type of opening, as well as the internal design of the tub, has been designed to make daily **cleaning operations** as **easy** as possible.*

IAT - ISA Adaptive Technology

In dotazione di serie la **gestione remota adattiva** della vetrina.

IAT - ISA Adaptive Technology

***Adaptive remote control** of the display case included.*

Full Mode - Pastry

Refrigerazione completa di piano espositivo e mensole intermedie. **Freschezza uniforme** su ogni livello. **La refrigerazione sulle mensole** può essere **attivata o esclusa** grazie a un comando dedicato. **Massimo controllo sulla conservazione dei prodotti.**

Full Mode - Pastry

***Complete refrigeration** of display area and intermediate shelves. **Uniform cooling** on all levels. **The shelf refrigeration can be activated or excluded** via a dedicated control. **Maximum control of product storage**.*

Pulizia Automatica

Nei motori a bordo, i **ventilatori** dei condensatori sono **reversibili**. Attraverso l'**inversione del flusso d'aria,** il gruppo refrigerante resta libero da accumuli di polvere, garantendo un **corretto funzionamento** della vetrina nel tempo.

Automatic cleaning

*The condenser **fans** can be **reversed** on built-in motors. By **reversing the air flow**, the refrigeration unit remains free of dust accumulation, ensuring that the display case continues to **function properly** over time.*

Condensatore Maggiorato

In dotazione sui motori con **condensazione ad acqua**, assicura alla vetrina un funzionamento corretto e stabile anche in caso di **temporanea interruzione della rete idrica**. Maggiore **affidabilità del sistema**. **Continuità operativa** e prestazioni costanti.

Oversized condenser

*Fitted on the motors with **water condensation**, it ensures stable and reliable operation of the display case even in the event of a **temporary interruption of the water supply**. Greater **system reliability. Continuous operation** and constant performance.*

GELATO&PASTRY

VG RV - VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 120 (12 gusti) / *(12 flavours)* - 170 (18 gusti) / *(18 flavours)* - 220 (24 gusti) / *(24 flavours)*

H 117 - 135

P 110

TIPOLOGIA BANCO / *COUNTER TYPE*

Combinata Temperature differenziate / *Combined unit with differentiated temperatures:*
- 120+50 (12+6 gusti) - 170+50 (18+6 gusti) Solo versione Plus e impianto remoto / *120+50 (12+6 flavours) - 170+50 (18+6 flavours) Plus Version and Remote system only*

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Frontale apribile verso l'alto / *Front glass opening upwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
- Singolo riscaldato / *Single heated glass*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
- Stratificati riscaldati / *Heated laminated glass*

Vetro superiore / *Top glass:*
- Singolo riscaldato / *Single heated glass*

Apertura frontale / *Front opening:*
- Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
- Scorrevoli / *Sliding doors*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
- 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
- 1 illuminata (optional H 135) / *1 lit (optional H 135)*

Colore Castello Vetri / *Glass structure colour:*
- Grigio / *Grey*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Gelato-Pastry

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
- Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*
- Vaschette gelato / *Gelato pans*
- Vassoi inox torte / *Stainless steel cake trays*

Canalizzazione / *Ducting:*
- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
- Centrale lato operatore / *Operator side central*

Lavaporzionatore / *Scoop washer:*
- A scelta destra o sinistra / *Choice of right or left side*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
- Optional per servizio torte o servizio pasticceria / *Optional for cake or pastry service*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- Plus
- Plus 1
- Plus 2

TB-TN

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug in*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- Unità condensatrice Ermetica Trifase 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) solo L170-L220 / *Three-phase hermetic condensing unit 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) only L170-L220*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua-Aria (optional) / *Water-Air (optional)*

Impianto Remoto / *Remote system:*
- Unità condensatrice semiermetica tropicalizzata Trifase 400-50Hz Dual Temp / *Three-phase tropicalised semi-hermetic condensing unit 400-50Hz Dual Temp*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua / *Water*
- Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Inversione di ciclo / *Reverse cycle*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

Plus

H 117

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / *FRONT GLASS OPENING UPWARDS*



H 135



Plus 1

H 117

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / *FRONT GLASS OPENING UPWARDS*



H 135



Plus 2

H 117

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / *FRONT GLASS OPENING UPWARDS*



H 135



GELATO&PASTRY VG RV - VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

			120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*		H117	1190x1090x1170	1685x1090x1170	2180x1090x1170
		H135	1190x1090x1350	1685x1090x1350	2180x1090x1350
Peso (netto) kg *Weight (net)*		H117	320	409	510
		H135	346	434	535
Refrigerazione *Refrigeration*			Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*			Inversione di ciclo *Reverse cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*			-20 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290	Plus	7 (35 / 75)		
		Plus 1			
		Plus 2			

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

		1 - Ermetico *Hermetic*	2 - Ermetici / *Hermetics*	
Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*				
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1050 / 5,1	1720 / 2,8	1750 / 3
	in sbrinamento / *defrosting*	1400 / 6,6	2400 / 3,6	2650 / 4,3

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

			120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*		H117	1190x1090x1170	1685x1090x1170	2180x1090x1170
		H135	1190x1090x1350	1685x1090x1350	2180x1090x1350
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*		H117	290	379	480
		H135	326	404	505
Refrigerazione *Refrigeration*			Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*			Inversione di ciclo *Reverse cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Semi_Hermetic*		
Refrigerante / *Refrigerant*		R452A		
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*		920x600x380	1177x613x380	
Peso (netto) kg / *Weight (net)*		82	87	100
Sbrinamento / *Defrosting*		Inversione di ciclo / *Reverse cycle*		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*		7 (35 / 75)		
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*		577	876	1154
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*		400 / 3 / 50		
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*		3000 / 5,5	3290 / 6	4380 / 8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid* Ø mm	10		12
	Aspirazione / *Suction* Ø mm	22		28

PASTRY

VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 120 - 170 - 220

H 117 (1 mensola) / (1 shelf) - 135 (2 mensole) / (2 shelves)

P 110

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Frontale apribile verso l'alto / *Front glass opening upwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
- Singolo riscaldato / *Single heated glass*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
- Stratificati riscaldati/ *Heated laminated glass*

Vetro superiore / *Top glass:*
- Singolo riscaldato / *Single heated glass*

Apertura frontale / *Front opening:*
- Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
- Scorrevoli / *Sliding doors*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
- 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
- 2 Illuminate (H135) / *2 lit (H135)*

Colore Castello Vetri / *Glass structure colour:*
- Grigio / *Grey*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Pastry

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
- Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*
- Vassoi inox / *Stainless steel trays*

Canalizzazione / *Ducting:*
- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
- Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
- Vassoi inox / *Stainless steel trays*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / *RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control*

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug in*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua / *Water*
- Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 117

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / *FRONT GLASS OPENING UPWARDS*



H 135



PASTRY VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	1190x1090x1170	1685x1090x1170	2180x1090x1170
	H135	1190x1090x1350	1685x1090x1350	2180x1090x1350
Peso (netto) kg *Weight (net)*	H117	300	375	470
	H135	325	410	510
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*		Fermata compressore *Off cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*		-1 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico / *Hermetic*		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50		
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1
	in sbrinamento / *defrosting*	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	1190x1090x1170	1685x1090x1170	2180x1090x1170
	H135	1190x1090x1350	1685x1090x1350	2180x1090x1350
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	H117	290	379	480
	H135	326	404	505
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*		Fermata compressore *Off cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Hermetic*	
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			45	52
Sbrinamento / *Defrosting*			Fermata compressore / *Off cycle*	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	6	8
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	14	16

CHOCOLATE&PASTRY

VCH - VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 120 - 170 - 220

H 110 (1 mensola) / (1 shelf) - 135 (2 mensole) / (2 shelves)

P 110

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Frontale apribile verso l'alto / *Front glass opening upwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
- Singolo riscaldato / *Single heated glass*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
- Stratificati riscaldati/ *Heated laminated glass*

Vetro superiore / *Top glass:*
- Singolo riscaldato / *Single heated glass*

Apertura frontale / *Front opening:*
- Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
- Scorrevoli / *Sliding doors*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
- 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
- 2 Illuminate (H135) / *2 lit (H135)*

Colore Castello Vetri / *Glass structure colour:*
- Grigio / *Grey*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Cioccolato-Pastry / *Chocolate-Pastry*

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
- Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*
- Vassoi inox / *Stainless steel trays*

Canalizzazione / *Ducting:*
- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
- Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
- Vassoi inox / *Stainless steel trays*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / *RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control*

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug in*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua / *Water*
- Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 117

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / *FRONT GLASS OPENING UPWARDS*



H 135



CHOCOLATE&PASTRY

VCH - VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	1190x1090x1170	1685x1090x1170	2180x1090x1170
	H135	1190x1090x1350	1685x1090x1350	2180x1090x1350
Peso (netto) kg *Weight (net)*	H117	300	375	470
	H135	325	410	510
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*		Fermata compressore *Off cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*		+14 / +16		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico / *Hermetic*		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50		
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1700 / 8,2	2510 / 12,1	3280 / 15,8
	in sbrinamento / *defrosting*	1040 / 5	1650 / 8	2250 / 10,8

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	1190x1090x1170	1685x1090x1170	2180x1090x1170
	H135	1190x1090x1350	1685x1090x1350	2180x1090x1350
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	H117	290	379	480
	H135	326	404	505
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*		Fermata compressore *Off cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Hermetic*	
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			45	52
Sbrinamento / *Defrosting*			Fermata compressore / *Off cycle*	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	6	8
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	14	16

PASTRY - HOT&COLD

VP RV - VCS

MODELLI / *MODELS*

L 120 - 170 - 220

H 117 (1 mensola) / (1 shelf)- 135 (2 mensole) / (2 shelves)

P 110

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Frontale apribile verso l'alto / *Front glass opening upwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
- Singolo riscaldato / *Single heated glass*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
- Stratificati riscaldati/ *Heated laminated glass*

Vetro superiore / *Top glass:*
- Singolo riscaldato / *Single heated glass*

Apertura frontale / *Front opening:*
- Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
- Scorrevoli / *Sliding doors*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
- 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
- 2 Illuminate (H135) / *2 lit (H135)*

Colore Castello Vetri / *Glass structure colour:*
- Grigio / *Grey*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Pastry-Hot&Cold

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
- Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*
- Vassoi / *Trays*

Canalizzazione / *Ducting:*
- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
- Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
- Piano Caldo in Laminam Nero / *Black Laminam hot plate*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / *RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control*

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug in*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua / *Water*
- Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 117

H 135

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / *FRONT GLASS OPENING UPWARDS*





PASTRY - HOT&COLD

VP RV - VCS

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	1190x1090x1170	1685x1090x1170	2180x1090x1170
	H135	1190x1090x1350	1685x1090x1350	2180x1090x1350
Peso (netto) kg *Weight (net)*	H117	300	375	470
	H135	325	410	510
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*		Fermata compressore *Off cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*		+1 / +65		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico / *Hermetic*		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50		
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1
	in sbrinamento / *defrosting*	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	1190x1090x1170	1685x1090x1170	2180x1090x1170
	H135	1190x1090x1350	1685x1090x1350	2180x1090x1350
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	H117	290	379	480
	H135	326	404	505
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*		Fermata compressore *Off cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Hermetic*	
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			45	52
Sbrinamento / *Defrosting*			Fermata compressore / *Off cycle*	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	6	8
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	14	16

Accessori / *Optionals*

Portaconi completo grigio *Complete grey cone holder*			
Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle *Complete grey cone holder with toppings container*			
Consolle lavaporzionatore con rubinetto *Consolle scoop washer with water tap*			
Consolle lavaporzionatore con doccetta avvolgitubo *Consolle scoop with shower selfrolling*			
Vaschetta gelato in acciaio inox *Stainless steel gelato pan*		5 lt.	360x165x120H (mm)
		5 lt.	360x250x80H (mm)
		10 lt.	360x250x120H (mm)
Vaschetta gelato stecchi in policarbonato *Polycarbonate ice cream stick container*			360x250x43H (mm)
Vaschetta gelato monoporzioni in policarbonato *Polycarbonate ice cream single portion container*			360x250x43H (mm)
Kit vassoi in acciaio inox *Stainless steel trays kit*	Gelato-Pastry	120	Plus Plus 2
			Plus 1
		170	Plus Plus 2
			Plus 1
		220	Plus Plus 2
			Plus 1
	Gelato-Pastry DUAL ZONE	50	Plus
		120	Plus
		170	Plus

Allestimenti / *Setup*

Vaschette gelato (accessori) / *Gelato pans (optionals)*

Gelato	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
5 lt. 360x165x120H (mm)	12	18	24
		18 (12+6)	24 (18+6)
		18 (6+12)	24 (6+18)
5 lt. 360x250x80H (mm) 10 lt. 360x250x120H (mm)	8	12	16
		12 (8+4)	16 (12+4)
		12 (4+8)	16 (4+12)
Stecchi *Ice cream stick* 360x250x43H (mm)	8	12	16
		12 (8+4)	16 (12+4)
		12 (4+8)	16 (4+12)
Monoporzioni *Single portions* 360x250x43H (mm)	8	12	16
		12 (8+4)	16 (12+4)
		12 (4+8)	16 (4+12)

Vassoi pasticceria (accessori) / *Pastry tray (optionals)*

Gelato - Pastry		120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
(LxP) (LxD)	mm	Plus 1 1046x720	Plus 1 1541x720	Plus 1 2036x720
		Plus - Plus 2 (2x) 990x315	Plus - Plus 2 (2x) 1485x315	Plus - Plus 2 (2x) 1980x315
			Plus (2x) 990x315 + (2x) 495x315	Plus (2x) 1485x315 + (2x) 495x315
			Plus 1 (2x) 495x315 + (2x) 990x315	Plus 1 (2x) 495x315 + (2x) 1485x315

Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold		120	170	220
(LxP) (LxD)	mm	1048x800	1541x800	2038x800

Mensole / *Shelves*

Gelato - Pastry Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold		120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
(LxP) (LxD)	mm	1148x240	1643x240	2138x240

FOOD DELIVERY
FOOD DELIVERY
FOOD DELIVERY
Green Tea
Green Tea
Green Tea
fg
fg

MITO

Sintesi di estetica e versatilità

La vetrina **Mito** rappresenta la sintesi perfetta tra estetica e versatilità grazie anche alla sua configurazione in **versione combinata**. Il pregiato piano di lavoro in **Solid Surface Glacier White** offre solidità e luminosità, mentre il **colonnino castello vetri personalizzabile** permette di adattare il design al tuo stile.

A synthesis of aesthetics and versatility

*The **Mito** display case represents the perfect blend of visual appeal and versatility, also thanks to its **combined configuration**. The sophisticated **Glacial White Solid Surface** worktop offers solidity and brightness, while the **customisable glass support column** allows the design to be tailored to your style.*

VG RV - VP RV
GELATO&PASTRY

VP RV
PASTRY

VCH - VP RV
CHOCOLATE&PASTRY

VP RV - VCS
PASTRY-HOT&COLD

H 135
P 110
L 120 - 170 - 220

IAT - ISA Adaptive Technology

In dotazione di serie la **gestione remota adattiva** della vetrina.

IAT - ISA Adaptive Technology

***Adaptive remote control** of the display case included.*

Condensatore Maggiorato

In dotazione sui motori con **condensazione ad acqua**, assicura alla vetrina un funzionamento corretto e stabile anche in caso di **temporanea interruzione della rete idrica**. Maggiore **affidabilità del sistema**. **Continuità operativa** e prestazioni costanti.

Oversized condenser

*Fitted on the motors with **water condensation**, it ensures stable and reliable operation of the display case even in the event of a **temporary interruption of the water supply**. Greater **system reliability. Continuous operation** and constant performance.*

Full Mode - Pastry

Refrigerazione completa di piano espositivo e mensole intermedie. **Freschezza uniforme** su ogni livello. **La refrigerazione sulle mensole** può essere **attivata o esclusa** grazie a un comando dedicato. **Massimo controllo sulla conservazione dei prodotti.**

Full Mode - Pastry

***Complete refrigeration** of display area and intermediate shelves. **Uniform cooling** on all levels. **The shelf refrigeration can be activated or excluded** via a dedicated control. **Maximum control of product storage**.*

Pulizia Automatica

Nei motori a bordo, i **ventilatori** dei condensatori sono **reversibili**. Attraverso l'**inversione del flusso d'aria,** il gruppo refrigerante resta libero da accumuli di polvere, garantendo un **corretto funzionamento** della vetrina nel tempo.

Automatic cleaning

*The condenser **fans** can be **reversed** on built-in motors. By **reversing the air flow**, the refrigeration unit remains free of dust accumulation, ensuring that the display case continues to **function properly** over time.*

GELATO&PASTRY

VG RV - VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 120 (12 gusti) / *(12 flavours)* - 170 (18 gusti) / *(18 flavours)* - 220 (24 gusti) / *(24 flavours)*

H 135

P 110

TIPOLOGIA BANCO / *COUNTER TYPE*

Combinata Temperature differenziate / *Combined unit with differentiated temperatures:*
- 120+50 (12+6 gusti) - 170+50 (18+6 gusti) Solo versione Plus e impianto remoto/ *120+50 (12+6 flavours) - 170+50 (18+6 flavours) Plus Version and Remote system only*

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Frontale apribile verso l'alto / *Front glass opening upwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
- Doppio (camera) riscaldato / *Heated double glazing*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
- Doppi (camera) riscaldati / *Heated double glazing*

Vetro superiore / *Top glass:*
- Singolo / *Single*

Apertura frontale / *Front opening:*
- Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
- Scorrevoli / *Sliding doors*
- Tendina Autoavvolgente (optional) / *Self-winding blind (optional)*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
- 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
- 1 illuminata (optional H 135) / *1 lit (optional H 135)*

Colore Castello Vetri / *Glass structure colour:*
- Allumio RAL 9006 (di serie) / *Aluminium RAL 9006 (standard)*
- RAL a scelta (Optional) / *RAL colour of your choice (Optional)*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Gelato-Pastry

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
- Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*
- Vaschette gelato / *Gelato pans*
- Vassoi inox torte / *Stainless steel cake trays*

Canalizzazione / *Ducting:*
- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
- Centrale lato operatore / *Operator side central*

Lavaporzionatore / *Scoop washer:*
- A scelta destra o sinistra / *Choice of right or left side*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
- Optional per servizio torte o servizio pasticceria / *Optional for cake or pastry service*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- Plus
- Plus 1
- Plus 2

TB-TN

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug in*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- Unità condensatrice Ermetica Trifase 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) solo L170-L220 / *Three-phase hermetic condensing unit 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) only L170-L220*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua-Aria (optional) / *Water-Air (optional)*

Impianto Remoto / *Remote system:*
- Unità condensatrice semiermetica tropicalizzata Trifase 400-50Hz Dual Temp / *Three-phase tropicalised semi-hermetic condensing unit 400-50Hz Dual Temp*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua / *Water*
- Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Inversione di ciclo / *Reverse cycle*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

Plus — **H 135**

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO
/ *FRONT GLASS OPENING UPWARDS*



Plus 1 — **H 135**

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO
/ *FRONT GLASS OPENING UPWARDS*



Plus 2 — **H 135**

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO
/ *FRONT GLASS OPENING UPWARDS*



GELATO&PASTRY

VG RV - VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	1190x1095x1370	1685x1095x1370	2180x1095x1370
Peso (netto) kg *Weight (net)*	320	409	510
Refrigerazione *Refrigeration*	Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*	Inversione di ciclo *Reverse cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*	-20 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions* R290 — Plus / Plus 1 / Plus 2	7 (35 / 75)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

		1 - Ermetico *Hermetic*	2 - Ermetici / *Hermetics*	
Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*				
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1050 / 5,1	1720 / 2,8	1750 / 3
	in sbrinamento / *defrosting*	1400 / 6,6	2400 / 3,6	2650 / 4,3

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	1190x1095x1370	1685x1095x1370	2180x1095x1370
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	290	379	480
Refrigerazione *Refrigeration*	Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*	Inversione di ciclo *Reverse cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Semi_Hermetic*		
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A		
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			920x600x380	1177x613x380	
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			82	87	100
Sbrinamento / *Defrosting*			Inversione di ciclo / *Reverse cycle*		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			7 (35 / 75)		
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			577	876	1154
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			400 / 3 / 50		
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			3000 / 5,5	3290 / 6	4380 / 8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	10		12
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	22		28

Mito

PASTRY

VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 120 - 170 - 220

H 135 (2 mensole) / 2 shelves

P 110

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
• Frontale apribile verso l'alto / *Front glass opening upwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
• Doppio (camera) riscaldato / *Heated double glazing*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
• Doppi (camera) riscaldati / *Heated double glazing*

Vetro superiore / *Top glass:*
• Singolo / *Single*

Apertura frontale / *Front opening:*
• Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
• Scorrevoli / *Sliding doors*
• Tendina Autoavvolgente (vendibile solo extra EU) / *Self-winding blind (only for sale outside EU)*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
• 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
• 2 Illuminate (H135) / *2 lit (H 135)*

Colore Castello Vetri / *Glass structure colour:*
• Allumio RAL 9006 (di serie) / *Aluminium RAL 9006 (standard)*
• RAL a scelta (Optional) / *RAL colour of your choice (Optional)*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
• Pastry

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
• Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

Canalizzazione / *Ducting:*
• Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
• Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
• RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / *RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control)*

Installazione / *Installation:*
• Plug In / *Plug in*
• Remoto / *Remote*
• In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
• Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
• Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
• Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
• Aria / *Air*
• Acqua / *Water*
• Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
• CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
• IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
• Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / *Base:*
• Piedini regolabili / *Adjustable feet*
• Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 135

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO
/ *FRONT GLASS OPENING UPWARDS*



PASTRY

VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	1190x1095x1370	1685x1095x1370	2180x1095x1370
Peso (netto) kg *Weight (net)*	300	375	430
Refrigerazione *Refrigeration*	Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*	Fermata compressore *Off cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*	+1 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions* R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico *Hermetic*		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50		
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1
	in sbrinamento / *defrosting*	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	1190x1095x1370	1685x1095x1370	2180x1095x1370
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	270	325	380
Refrigerazione *Refrigeration*	Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*	Fermata compressore *Off cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Hermetic*	
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			45	52
Sbrinamento / *Defrost*			Fermata compressore / *Off cycle*	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	6	8
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	14	16

CHOCOLATE&PASTRY

VCH - VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 120 - 170 - 220

H 135 (2 mensole) / 2 shelves

P 110

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
• Frontale apribile verso l'alto / *Front glass opening upwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
• Doppio (camera) riscaldato / *Heated double glazing*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
• Doppi (camera) riscaldati / *Heated double glazing*

Vetro superiore / *Top glass:*
• Singolo / *Single*

Apertura frontale / *Front opening:*
• Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
• Scorrevoli / *Sliding doors*
• Tendina Autoavvolgente (optional) / *Self-winding blind (optional)*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
• 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
• 2 Illuminate (H135) / *2 lit (H 135)*

Colore Castello Vetri / *Glass structure colour:*
• Allumio RAL 9006 (di serie) / *Aluminium RAL 9006 (standard)*
• RAL a scelta (Optional) / *RAL colour of your choice (Optional)*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
• Cioccolato-Pastry / *Chocolate-Pastry*

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
• Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

Canalizzazione / *Ducting:*
• Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
• Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
• RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / *RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control)*

Installazione / *Installation:*
• Plug In / *Plug in*
• Remoto / *Remote*
• In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
• Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
• Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
• Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
• Aria / *Air*
• Acqua / *Water*
• Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
• CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
• IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
• Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / *Base:*
• Piedini regolabili / *Adjustable feet*
• Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 135

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO
/ *FRONT GLASS OPENING UPWARDS*



CHOCOLATE&PASTRY

VCH - VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*		1190x1095x1370	1685x1095x1370	2180x1095x1370
Peso (netto) kg *Weight (net)*		300	375	470
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*		Fermata compressore *Off cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*		+14 / +16		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico *Hermetic*		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50		
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1700 / 8,2	2510 / 12,1	3280 / 15,8
	in sbrinamento / *defrosting*	1040 / 5	1650 / 8	2250 / 10,8

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	1190x1095x1370	1685x1095x1370	2180x1095x1370
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	270	325	380
Refrigerazione *Refrigeration*	Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*	Fermata compressore *Off cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Hermetic*	
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			45	52
Sbrinamento / *Defrosting*			Fermata compressore / *Off cycle*	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	6	8
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	14	16

PASTRY - HOT&COLD

VP RV - VCS

MODELLI / *MODELS*

L 120 - 170 - 220

H 135 (2 mensole) / 2 shelves

P 110

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
• Frontale apribile verso l'alto / *Front glass opening upwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
• Doppio (camera) riscaldato / *Heated double glazing*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
• Doppi (camera) riscaldati / *Heated double glazing*

Vetro superiore / *Top glass:*
• Singolo / *Single*

Apertura frontale / *Front opening:*
• Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
• Scorrevoli / *Sliding doors*
• Tendina Autoavvolgente (optional) / *Self-winding blind (optional)*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
• 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
• 2 Illuminate (H135) / *2 lit (H 135)*

Colore Castello Vetri / *Glass structure colour:*
• Allumio RAL 9006 (di serie) / *Aluminium RAL 9006 (standard)*
• RAL a scelta (Optional) / *RAL colour of your choice (Optional)*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
• Pastry-Hot&Cold

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
• Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

Canalizzazione / *Ducting:*
• Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
• Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
• Piano caldo in Laminam nero / *Black Laminam hot plate*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
• RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / *RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control*

Installazione / *Installation:*
• Plug In / *Plug in*
• Remoto / *Remote*
• In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
• Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
• Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
• Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
• Aria / *Air*
• Acqua / *Water*
• Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
• CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
• IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
• Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / *Base:*
• Piedini regolabili / *Adjustable feet*
• Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 135

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO
/ *FRONT GLASS OPENING UPWARDS*



PASTRY - HOT&COLD

VP RV - VCS

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	1190x1095x1370	1685x1095x1370	2180x1095x1370
Peso (netto) kg *Weight (net)*	300	375	430
Refrigerazione *Refrigeration*	Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*	Fermata compressore *Off cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*	+1 / +65		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions* R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico *Hermetic*		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50		
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1
	in sbrinamento / *defrosting*	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	1190x1095x1370	1685x1095x1370	2180x1095x1370
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	270	325	380
Refrigerazione *Refrigeration*	Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*	Fermata compressore *Off cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Hermetic*	
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			45	52
Sbrinamento / *Defrosting*			Fermata compressore / *Off cycle*	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	6	8
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	14	16

Accessori / *Optionals*

Portaconi completo grigio *Complete grey cone holder*			
Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle *Complete grey cone holder with toppings container*			
Consolle lavaporzionatore con rubinetto *Consolle scoop washer with water tap*			
Consolle lavaporzionatore con doccetta avvolgitubo *Consolle scoop with shower selfrolling*			
Vaschetta gelato in acciaio inox *Stainless steel gelato pan*		5 lt.	360x165x120H (mm)
		5 lt.	360x250x80H (mm)
		10 lt.	360x250x120H (mm)
Vaschetta gelato stecchi in policarbonato *Polycarbonate ice cream stick container*			360x250x43H (mm)
Vaschetta gelato monoporzioni in policarbonato *Polycarbonate ice cream single portion container*			360x250x43H (mm)
Kit vassoi in acciaio inox *Stainless steel trays kit*	Gelato-Pastry	120	Plus Plus 2
			Plus 1
		170	Plus Plus 2
			Plus 1
		220	Plus Plus 2
			Plus 1
	Gelato-Pastry DUAL ZONE	50	Plus
		120	Plus
		170	Plus

Allestimenti / *Setup*

Vaschette gelato (accessori) / *Gelato pans (optionals)*

Gelato	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
5 lt. 360x165x120H (mm)	12	18	24
		18 (12+6)	24 (18+6)
		18 (6+12)	24 (6+18)
5 lt. 360x250x80H (mm) 10 lt. 360x250x120H (mm)	8	12	16
		12 (8+4)	16 (12+4)
		12 (4+8)	16 (4+12)
Stecchi *Ice cream stick* 360x250x43H (mm)	8	12	16
		12 (8+4)	16 (12+4)
		12 (4+8)	16 (4+12)
Monoporzioni *Single portions* 360x250x43H (mm)	8	12	16
		12 (8+4)	16 (12+4)
		12 (4+8)	16 (4+12)

Vassoi pasticceria (accessori) / *Pastry tray (optionals)*

Gelato - Pastry		120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
(LxP) (LxD)	mm	Plus 1 1046x720	Plus 1 1541x720	Plus 1 2036x720
		Plus - Plus 2 (2x) 990x315	Plus - Plus 2 (2x) 1485x315	Plus - Plus 2 (2x) 1980x315
			Plus (2x) 990x315 + (2x) 495x315	Plus (2x) 1485x315 + (2x) 495x315
			Plus 1 (2x) 495x315 + (2x) 990x315	Plus 1 (2x) 495x315 + (2x) 1485x315

Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold		120	170	220
(LxP) (LxD)	mm	1048x800	1541x800	2038x800

Mensole / *Shelves*

Gelato - Pastry Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold		120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
(LxP) (LxD)	mm	1148x240	1643x240	2138x240

STRATOS

Versatilità e design armonico

Stratos è la vetrina di alta gamma ISA che combina il massimo delle **prestazioni tecniche** ad un'estetica che rispecchia in pieno l'eleganza e lo **stile inconfondibile** del design italiano. Il valore estetico e tecnico è arricchito dal piano di lavoro in **Solid Surface Glacial White**, una superficie dal bianco puro, estremamente solida e resistente, pensata per esaltare il prodotto e durare nel tempo.

Harmonic versatility and design

***Stratos** is ISA's premium display case, combining top-tier **technical performance** with a design that fully embodies the elegance and **unmistakable style** of Italian design. Its aesthetic and technical appeal is enhanced by the **Glacial White Solid Surface** worktop – a pure white surface that is exceptionally sturdy and durable, designed to showcase the product and stand the test of time.*

VG RV - VP RV
GELATO&PASTRY

VP RV
PASTRY

VCH - VP RV
CHOCOLATE&PASTRY

VP RV - VCS
PASTRY-HOT&COLD

H 125
P 120
L 120 - 170 - 220

Massima visibilità del prodotto

Nel servizio gelato, il **ricaldamento del cappellotto superiore** è attivabile grazie a un **pratico interruttore** posizionato direttamente sotto al cappellotto, per **evitare condensa**.

Maximum product visibility

*In Ice cream service, the **heating of the top canopy** can be turned on via the **handy switch** located under the canopy to **prevent condensate** from forming.*

Condensatore Maggiorato

In dotazione sui motori con **condensazione ad acqua**, assicura alla vetrina un funzionamento corretto e stabile anche in caso di **temporanea interruzione della rete idrica**. Maggiore **affidabilità del sistema**. **Continuità operativa** e prestazioni costanti.

Oversized condenser

*Fitted on the motors with **water condensation**, it ensures stable and reliable operation of the display case even in the event of a **temporary interruption of the water supply**. Greater **system reliability. Continuous operation** and constant performance.*

IAT - ISA Adaptive Technology

In dotazione di serie la **gestione remota adattiva** della vetrina.

IAT - ISA Adaptive Technology

***Adaptive remote control** of the display case included.*

Full Mode - Pastry

Refrigerazione completa di piano espositivo e mensole intermedie. **Freschezza uniforme** su ogni livello. **La refrigerazione sulle mensole** può essere **attivata o esclusa** grazie a un comando dedicato. **Massimo controllo sulla conservazione dei prodotti.**

Full Mode - Pastry

***Complete refrigeration** of display area and intermediate shelves. **Uniform cooling** on all levels. **The shelf refrigeration can be activated or excluded** via a dedicated control. **Maximum control of product storage**.*

Pulizia Automatica

Nei motori a bordo, i **ventilatori** dei condensatori sono **reversibili**. Attraverso l'**inversione del flusso d'aria,** il gruppo refrigerante resta libero da accumuli di polvere, garantendo un **corretto funzionamento** della vetrina nel tempo.

Automatic cleaning

*The condenser **fans** can be **reversed** on built-in motors. By **reversing the air flow**, the refrigeration unit remains free of dust accumulation, ensuring that the display case continues to **function properly** over time.*

GELATO&PASTRY

VG RV - VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 120 (12 gusti) / *(12 flavours)* - 170 (18 gusti) / *(18 flavours)* - 220 (24 gusti) / *(24 flavours)*

H 125

P 120

TIPOLOGIA BANCO / *COUNTER TYPE*

Combinata Temperature differenziate / *Combined unit with differentiated temperatures:*
- 120+50 (12+6 gusti) - 170+50 (18+6 gusti) Solo versione Plus e impianto remoto/ *120+50 (12+6 flavours) - 170+50 (18+6 flavours) Plus Version and Remote system only*

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Frontale apribile verso l'alto / *Front glass opening upwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
- Doppio (camera) riscaldato / *Heated double glazing*

Vetri fianchi / *Side glasses:*

Vetro superiore / *Top glass:*
- Stratificato riscaldato (disattivabile) / *Heated laminated glass (can be deactivated)*

Apertura frontale / *Front opening:*
- Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
- Scorrevoli / *Sliding doors*
- Tendina Autoavvolgente (optional) / *Self-winding blind (optional)*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
- 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
- 1 illuminata (optional) / *1 lit (optional)*

Colore Castello Vetri / *Glass structure colour:*
- Nero / *Black*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Gelato-Pastry

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
- Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*
- Vaschette gelato / *Gelato pans*
- Vassoi inox torte / *Stainless steel cake trays*

Canalizzazione / *Ducting:*
- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
- Centrale lato operatore / *Operator side central*

Lavaporzionatore / *Scoop washer:*
- A scelta destra o sinistra / *Choice of right or left side*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
- Optional per servizio torte o servizio pasticceria / *Optional for cake or pastry service*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- Plus
- Plus 1
- Plus 2

TB-TN

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug in*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- Unità Condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- Unità Condensatrice Ermetica Trifase 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) solo L170-L220 / *Three-phase hermetic condensing unit 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) only L170-L220*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua-Aria (optional) / *Water-Air (optional)*

Impianto Remoto / *Remote system:*
- Unità condensatrice semiermetica tropicalizzata Trifase 400-50Hz Dual Temp / *Three-phase tropicalised semi-hermetic condensing unit 400-50Hz Dual Temp*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua / *Water*
- Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Inversione di ciclo / *Reverse cycle*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

Plus — H 125

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / *FRONT GLASS OPENING UPWARDS*



Plus 1 — H 125

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / *FRONT GLASS OPENING UPWARDS*



Plus 2 — H 125

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / *FRONT GLASS OPENING UPWARDS*



GELATO&PASTRY

VG RV - VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

			120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*			1190x1200x1250	1685x1200x1250	2180x1200x1250
Peso (netto) kg *Weight (net)*			400	460	510
Refrigerazione *Refrigeration*			Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*			Inversione di ciclo *Reverse cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*			-20 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290	Plus Plus 1 Plus 2	7 (35 / 75)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

		1 - Ermetico *Hermetic*	2 - Ermetici / *Hermetics*	
Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*				
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1050 / 5,1	1720 / 2,8	1750 / 3
	in sbrinamento / *defrosting*	1400 / 6,6	2400 / 3,6	2650 / 4,3

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	1190x1200x1250370	410	460
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	290	379	480
Refrigerazione *Refrigeration*	Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*	Inversione di ciclo *Reverse cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Semi_Hermetic*		
Refrigerante / *Refrigerant*		R452A		
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*		920x600x380	1177x613x380	
Peso (netto) kg / *Weight (net)*		82	87	100
Sbrinamento / *Defrosting*		Inversione di ciclo / *Reverse cycle*		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*		7 (35 / 75)		
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*		577	876	1154
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*		400 / 3 / 50		
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*		3000 / 5,5	3290 / 6	4380 / 8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid* Ø mm	10		12
	Aspirazione / *Suction* Ø mm	22		28

PASTRY

VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 120 - 170 - 220

H 125 (1 mensola) / (1 Shelf)

P 120

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
• Frontale apribile verso l'alto / *Front glass opening upwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
• Doppio (camera) riscaldato / *Heated double glazing*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
• Doppi (camera) riscaldati / *Heated double glazing*

Vetro superiore / *Top glass:*
• Stratificato riscaldato (disattivabile) / *Heated laminated glass (can be deactivated)*

Apertura frontale / *Front opening:*
• Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
• Scorrevoli / *Sliding doors*
• Tendina Autoavvolgente (vendibile solo extra EU) / *Self-winding blind (only for sale outside EU)*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
• 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
• 1 Illuminata / *1 lit*

Colore Castello Vetri / *Glass structure colour:*
• Nero / *Black*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
• Pastry

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
• Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

Canalizzazione / *Ducting:*
• Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
• Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
• RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / *RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control)*

Installazione / *Installation:*
• Plug In / *Plug in*
• Remoto / *Remote*
• In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
• Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
• Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
• Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
• Aria / *Air*
• Acqua / *Water*
• Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
• CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
• IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
• Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / *Base:*
• Piedini regolabili / *Adjustable feet*
• Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 125

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO
/ *FRONT GLASS OPENING UPWARDS*



PASTRY

VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*		1190x1200x1250	1685x1200x1250	2180x1200x1250
Peso (netto) kg *Weight (net)*		400	460	510
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*		Fermata compressore *Off cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*		+1 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico *Hermetic*		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50		
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1
	in sbrinamento / *defrosting*	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	1190x1200x1250	1685x1200x1250	2180x1200x1250
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	370	410	460
Refrigerazione *Refrigeration*	Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*	Fermata compressore *Off cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Hermetic*	
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			45	52
Sbrinamento / *Defrosting*			Fermata compressore / *Off cycle*	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	6	8
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	14	16

CHOCOLATE&PASTRY

VCH - VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 120 - 170 - 220

H 125 (1 mensola) / (1 Shelf)

P 120

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
• Frontale apribile verso l'alto / *Front glass opening upwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
• Doppio (camera) riscaldato / *Heated double glazing*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
• Doppi (camera) riscaldati / *Heated double glazing*

Vetro superiore / *Top glass:*
• Stratificato riscaldato (disattivabile) / *Heated laminated glass (can be deactivated)*

Apertura frontale / *Front opening:*
• Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
• Scorrevoli / *Sliding doors*
• Tendina Autoavvolgente (optional) / *Self-winding blind (optional)*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
• 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
• 1 Illuminata / *1 lit*

Colore Castello Vetri / *Glass structure colour:*
• Nero / *Black*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
• Cioccolato-Pastry / *Chocolate-Pastry*

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
• Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

Canalizzazione / *Ducting:*
• Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
• Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
• RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / *RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control)*

Installazione / *Installation:*
• Plug In / *Plug in*
• Remoto / *Remote*
• In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
• Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
• Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
• Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
• Aria / *Air*
• Acqua / *Water*
• Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
• CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
• IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
• Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / *Base:*
• Piedini regolabili / *Adjustable feet*
• Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 125

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO
/ *FRONT GLASS OPENING UPWARDS*



CHOCOLATE&PASTRY

VCH - VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	1190x1200x1250	1685x1200x1250	2180x1200x1250
Peso (netto) kg *Weight (net)*	400	460	510
Refrigerazione *Refrigeration*	Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*	Fermata compressore *Off cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*	+14 / +16		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions* R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico *Hermetic*		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50		
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1700 / 8,2	2510 / 12,1	3280 / 15,8
	in sbrinamento / *defrosting*	1040 / 5	1650 / 8	2250 / 10,8

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	1190x1200x1250	1685x1200x1250	2180x1200x1250
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	370	440	460
Refrigerazione *Refrigeration*	Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*	Fermata compressore *Off cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Hermetic*	
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			45	52
Sbrinamento / *Defrosting*			Fermata compressore / *Off cycle*	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	6	8
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	14	16

PASTRY - HOT&COLD

VP RV - VCS

MODELLI / *MODELS*

L 120 - 170 - 220

H 125 (1 mensola) / (1 Shelf)

P 120

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
• Frontale apribile verso l'alto / *Front glass opening upwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
• Doppio (camera) riscaldato / *Heated double glazing*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
• Doppi (camera) riscaldati / *Heated double glazing*

Vetro superiore / *Top glass:*
• Stratificato riscaldato (disattivabile) / *Heated laminated glass (can be deactivated)*

Apertura frontale / *Front opening:*
• Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
• Scorrevoli / *Sliding doors*
• Tendina Autoavvolgente (optional) / *Self-winding blind (optional)*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
• 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
• 1 Illuminata / *1 lit*

Colore Castello Vetri / *Glass structure colour:*
• Nero / *Black*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
• Pastry-Hot&Cold

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
• Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

Canalizzazione / *Ducting:*
• Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
• Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
• Piano Caldo in Laminam Nero / *Black Laminam hot plate*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
• RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / *RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control)*

Installazione / *Installation:*
• Plug In / *Plug in*
• Remoto / *Remote*
• In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
• Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
• Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
• Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
• Aria / *Air*
• Acqua / *Water*
• Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
• CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
• IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
• Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / *Base:*
• Piedini regolabili / *Adjustable feet*
• Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 125

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO
/ *FRONT GLASS OPENING UPWARDS*



PASTRY - HOT&COLD

VP RV - VCS

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*		1190x1200x1250	1685x1200x1250	2180x1200x1250
Peso (netto) kg *Weight (net)*		400	460	510
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*		Fermata compressore *Off cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*		+1 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico *Hermetic*		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50		
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1
	in sbrinamento / *defrosting*	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	1190x1200x1250	1685x1200x1250	2180x1200x1250
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	370	410	460
Refrigerazione *Refrigeration*	Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*	Fermata compressore *Off cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Hermetic*	
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			45	52
Sbrinamento / *Defrosting*			Fermata compressore / *Off cycle*	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	6	8
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	14	16

Accessori / *Optionals*

Portaconi completo grigio *Complete grey cone holder*			
Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle *Complete grey cone holder with toppings container*			
Consolle lavaporzionatore con rubinetto *Consolle scoop washer with water tap*			
Consolle lavaporzionatore con doccetta avvolgitubo *Consolle scoop with shower selfrolling*			
Vaschetta gelato in acciaio inox *Stainless steel gelato pan*		5 lt.	360x165x120H (mm)
		5 lt.	360x250x80H (mm)
		10 lt.	360x250x120H (mm)
Vaschetta gelato stecchi in policarbonato *Polycarbonate ice cream stick container*			360x250x43H (mm)
Vaschetta gelato monoporzioni in policarbonato *Polycarbonate ice cream single portion container*			360x250x43H (mm)
Kit vassoi in acciaio inox *Stainless steel trays kit*	Gelato-Pastry	120	Plus Plus 2
			Plus 1
		170	Plus Plus 2
			Plus 1
		220	Plus Plus 2
			Plus 1
	Gelato-Pastry DUAL ZONE	50	Plus
		120	Plus
		170	Plus

Allestimenti / *Setup*

Vaschette gelato (accessori) / *Gelato pans (optionals)*

Gelato	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
5 lt. 360x165x120H (mm)	12	18	24
		18 (12+6)	24 (18+6)
		18 (6+12)	24 (6+18)
5 lt. 360x250x80H (mm) 10 lt. 360x250x120H (mm)	8	12	16
		12 (8+4)	16 (12+4)
		12 (4+8)	16 (4+12)
Stecchi *Ice cream stick* 360x250x43H (mm)	8	12	16
		12 (8+4)	16 (12+4)
		12 (4+8)	16 (4+12)
Monoporzioni *Single portions* 360x250x43H (mm)	8	12	16
		12 (8+4)	16 (12+4)
		12 (4+8)	16 (4+12)

Vassoi pasticceria (accessori) / *Pastry tray (optionals)*

Gelato - Pastry		120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
(LxP) (LxD)	mm	Plus 1 1046x720	Plus 1 1541x720	Plus 1 2036x720
		Plus - Plus 2 (2x) 990x315	Plus - Plus 2 (2x) 1485x315	Plus - Plus 2 (2x) 1980x315
			Plus (2x) 990x315 + (2x) 495x315	Plus (2x) 1485x315 + (2x) 495x315
			Plus 1 (2x) 495x315 + (2x) 990x315	Plus 1 (2x) 495x315 + (2x) 1485x315

Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold		120	170	220
(LxP) (LxD)	mm	1048x800	1541x800	2038x800

Mensole / *Shelves*

Gelato - Pastry Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold		120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
(LxP) (LxD)	mm	1034x240	1529x240	2024x240

SUPERCAPRI

Design essenziale e tecnologia di alto livello

Supercapri unisce un'estetica ricercata a una tecnologia d'avanguardia. Il **pannello frontale** e i fianchi personalizzabili si integrano con il solido piano di lavoro in **solid surface Glacial White**, dal design essenziale e resistente.

Essential design and high-level technology

Supercapri *combines exclusive style with cutting-edge technology. The* ***front panel*** *and customisable side panels integrate with the* ***Glacial White Solid Surface*** *worktop, featuring an essential and durable design.*

VG RV - VP RV
GELATO&PASTRY

VP RV
PASTRY

VCH - VP RV
CHOCOLATE&PASTRY

VP RV - VCS
PASTRY-HOT&COLD

H 117 - 135
P 110
L 120 - 170 - 220

Massima visibilità del prodotto

Nel servizio gelato, il **ricaldamento del cappellotto superiore** è attivabile grazie a un **pratico interruttore** posizionato direttamente sotto al cappellotto, per **evitare condensa**.

Maximum product visibility

*In Ice cream service, the **heating of the top canopy** can be turned on via the **handy switch** located under the canopy to **prevent condensate** from forming.*

Configurazione - Gelato

La versione combinata permette la gestione di **due diverse temperature** in un unico modulo. Grazie al **modulo angolare a 45°**, è possibile creare composizioni dinamiche che massimizzano la visibilità, mentre l'**illuminazione Tunable** calibra la tonalità dei LED per esaltare ogni prodotto esposto.

***Configuration** - Ice cream*

*The combined version allows for the management of **two different temperatures** in a single module. Thanks to the **45° corner module**, dynamic compositions can be created that maximise visibility, while the **Tunable lighting** adjusts the LED tones to enhance every product on display.*

Full Mode - Pastry

Refrigerazione completa di piano espositivo e mensole intermedie. **Freschezza uniforme** su ogni livello. **La refrigerazione sulle mensole** può essere **attivata o esclusa** grazie a un comando dedicato. **Massimo controllo sulla conservazione dei prodotti.**

***Full Mode** - Pastry*

***Complete refrigeration** of display area and intermediate shelves. **Uniform cooling** on all levels. **The shelf refrigeration can be activated or excluded** via a dedicated control. **Maximum control of product storage**.*

Condensatore Maggiorato

In dotazione sui motori con **condensazione ad acqua**, assicura alla vetrina un funzionamento corretto e stabile anche in caso di **temporanea interruzione della rete idrica**. Maggiore **affidabilità del sistema**. **Continuità operativa** e prestazioni costanti.

Oversized condenser

*Fitted on the motors with **water condensation**, it ensures stable and reliable operation of the display case even in the event of a **temporary interruption of the water supply**. Greater **system reliability. Continuous operation** and constant performance.*

Pulizia Automatica

Nei motori a bordo, i **ventilatori** dei condensatori sono **reversibili**. Attraverso l'**inversione del flusso d'aria,** il gruppo refrigerante resta libero da accumuli di polvere, garantendo un **corretto funzionamento** della vetrina nel tempo.

Automatic cleaning

*The condenser **fans** can be **reversed** on built-in motors. By **reversing the air flow**, the refrigeration unit remains free of dust accumulation, ensuring that the display case continues to **function properly** over time.*

IAT - ISA Adaptive Technology

In dotazione di serie la **gestione remota adattiva** della vetrina.

IAT - ISA Adaptive Technology

***Adaptive remote control** of the display case included.*

MODELLI / *MODELS*

L 120 (12 gusti) / *(12 flavours)* - 170 (18 gusti) / *(18 flavours)* - 220 (24 gusti) / *(24 flavours)*

H 117 - 135

P 110

TIPOLOGIA BANCO / *COUNTER TYPE*

Angolo / *Corner:*
- 45 ° Esterno / *45 ° External*

Combinata Temperature differenziate / *Combined unit with differentiated temperatures:*
- 120+50 (12+6 gusti) - 170+50 (18+6 gusti) Solo versione Plus e impianto remoto / *120+50 (12+6 flavours) - 170+50 (18+6 flavours) Plus Version and Remote system only*

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Frontale ribaltabile verso il basso / *Front glass tilting downwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
- Stratificato riscaldato / *Heated laminated glass*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
- Doppi (camera) riscaldati / *Heated double glazing*

Vetro superiore / *Top glass:*
- Stratificato riscaldato (disattivabile) / *Heated laminated glass (can be deactivated)*

Apertura frontale / *Front opening:*
- Ribaltabile verso il basso / *Tiltable downwards*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
- Scorrevoli / *Sliding doors*
- Tendina Autoavvolgente (optional) / *Self-winding blind (optional)*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
- Tunable (da 3000 K a 5700 K) / *(from 3000 K to 5700 K)*

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
- 1 illuminata (optional H 135) / *1 lit (optional H 135)*

Colore serigrafie / *Silkscreen colour:*
- Grigio RAL 9006 / *Grey RAL 9006*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Gelato-Pastry

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
- Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*
- Vaschette gelato / *Gelato pans*
- Vassoi inox torte / *Stainless steel cake trays*

Canalizzazione / *Ducting:*
- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
- Centrale lato operatore / *Operator side central*

Lavaporzionatore / *Scoop washer:*
- A scelta destra o sinistra / *Choice of right or left side*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
- Optional per servizio torte o servizio pasticceria / *Optional for cake or pastry service*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- Plus
- Plus 1
- Plus 2

TB-TN

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug in*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- Unità condensatrice Ermetica Trifase 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) solo L170-L220 / *Three-phase hermetic condensing unit 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) only L170-L220*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua-Aria (optional) / *Water-Air (optional)*

Impianto Remoto / *Remote system:*
- Unità condensatrice semiermetica tropicalizzata Trifase 400-50Hz Dual Temp / *Three-phase tropicalised semi-hermetic condensing unit 400-50Hz Dual Temp*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua / *Water*
- Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Inversione di ciclo / *Reverse cycle*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

Plus

H 117 | H 135

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*





Plus 1

H 117 | H 135

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*





Plus 2

H 117 | H 135

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*





Dati tecnici / *Technical data* UC-B

			120	170	220	AE45
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*		H117	1190x1110x1175	1685x1110x1175	2180x1110x1175	1850x1110x1175
		H135	1190x1110x1355	1685x1110x1355	2180x1110x1355	1850x1110x1355
Peso (netto) kg *Weight (net)*		H117	320	409	510	400
		H135	346	434	535	425
Refrigerazione *Refrigeration*			Ventilata *Ventilated*			
Sbrinamento *Defrosting*			Inversione di ciclo *Reverse cycle*			
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*			-20 / +10			
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290	Plus Plus 1 Plus 2	7 (35 / 75)			

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

		1 - Ermetico *Hermetic*	2 - Ermetici / *Hermetics*	2 - Ermetici / *Hermetics*	2 - Ermetici / *Hermetics*
Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*					
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Refrigerante / *Refrigerant*		R290			
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1050 / 5,1	1720 / 2,8	1750 / 3	1720 / 2,8
	in sbrinamento / *defrosting*	1400 / 6,6	2400 / 6,6	2650 / 4,3	2400 / 6,6

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

		120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE	AE45
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	1190x1110x1175	1685x1110x1175	2180x1110x1175	1850x1110x1175
	H135	1190x1110x1355	1685x1110x1355	2180x1110x1355	1850x1110x1355
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	H117	290	359	460	350
	H135	316	384	485	375
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*			
Sbrinamento *Defrosting*		Inversione di ciclo *Reverse cycle*			

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Semi_Hermetic*			
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A			
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			920x600x380	1177x613x380		
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			82	87	100	87
Sbrinamento / *Defrosting*			Inversione di ciclo / *Reverse cycle*			
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			7 (35 / 75)			
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			577	876	1154	876
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			400 / 3 / 50			
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			3000 / 5,5	3290 / 6	4380 / 8	3290 / 6
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	10		12	10
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	22		28	22

Supercapri

PASTRY

VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 120 - 170 - 220

H 117 (1 mensola) / (1 shelf) - 135 (2 mensole) / (2 shelves)

P 110

TIPOLOGIA BANCO / *COUNTER TYPE*

Angolo / *Corner:*
- 45 ° Esterno / *45 ° External*

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Frontale ribaltabile verso il basso / *Front glass tilting downwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
- Stratificato riscaldato / *Heated laminated glass*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
- Doppi (camera) riscaldati / *Heated double glazing*

Vetro superiore / *Top glass:*
- Stratificato riscaldato (disattivabile) / *Heated laminated glass (can be deactivated)*

Apertura frontale / *Front opening:*
- Ribaltabile verso il basso / *Tiltable downwards*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
- Scorrevoli / *Sliding doors*
- Tendina Autoavvolgente (vendibile solo extra EU) / *Self-winding blind (only for sale outside EU)*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
- Tunable (da 3000 K a 5700 K) / *(from 3000 K to 5700 K)*

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
- 1 Illuminata (H117) / *1 lit (H117)*
- 2 Illuminate (H135) / *2 lit (H135)*

Colore serigrafie / *Silkscreen colour:*
- Grigio RAL 9006 / *Grey RAL 9006*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Pastry

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
- Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*
- Vassoi inox / *Stainless steel trays*

Canalizzazione / *Ducting:*
- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
- Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
- Vassoi inox / *Stainless steel trays*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / *RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control)*

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug in*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua / *Water*
- Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 117

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*



H 135



Dati tecnici / *Technical data* UC-B

		120	170	220	AE45
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	1190x1110x1175	1685x1110x1175	2180x1110x1175	1850x1110x1175
	H135	1190x1110x1355	1685x1110x1355	2180x1110x1355	1850x1110x1355
Peso (netto) kg *Weight (net)*	H117	300	375	470	400
	H135	325	410	510	425
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*			
Sbrinamento *Defrosting*		Fermata compressore *Off cycle*			
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*		+1 / +10			
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290	3 (25 / 60)			

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

		120	170	220	AE45
Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico *Hermetic*			
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50			
Refrigerante / *Refrigerant*		R290			
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1	1510 / 8,9
	in sbrinamento / *defrosting*	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6	650 / 3,1

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

		120	170	220	AE45
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	1190x1110x1175	1685x1110x1175	2180x1110x1175	1850x1110x1175
	H135	1190x1110x1355	1685x1110x1355	2180x1110x1355	1850x1110x1355
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	H117	275	325	420	350
	H135	300	360	460	374
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*			
Sbrinamento *Defrosting*		Fermata compressore *Off cycle*			

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Hermetic*	
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			45	52
Sbrinamento / *Defrosting*			Fermata compressore / *Off cycle*	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	6	8
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	14	16

CHOCOLATE&PASTRY

VCH - VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 120 - 170 - 220

H 117 (1 mensola) / (1 shelf) - 135 (2 mensole) / (2 shelves)

P 110

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Frontale ribaltabile verso il basso / *Front glass tilting downwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
- Stratificato riscaldato / *Heated laminated glass*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
- Doppi (camera) riscaldati / *Heated double glazing*

Vetro superiore / *Top glass:*
- Stratificato riscaldato (disattivabile) / *Heated laminated glass (can be deactivated)*

Apertura frontale / *Front opening:*
- Ribaltabile verso il basso / *Tiltable downwards*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
- Scorrevoli / *Sliding doors*
- Tendina Autoavvolgente (optional) / *Self-winding blind (optional)*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
- Tunable (da 3000 K a 5700 K) / *(from 3000 K to 5700 K)*

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
- 1 Illuminata (H117) / *1 lit (H117)*
- 2 Illuminate (H135) / *2 lit (H135)*

Colore serigrafie / *Silkscreen colour:*
- Grigio RAL 9006 / *Grey RAL 9006*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Cioccolato - Pastry / *Chocolate-Pastry*

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
- Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*
- Vassoi inox / *Stainless steel trays*

Canalizzazione / *Ducting:*
- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
- Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
- Vassoi inox / *Stainless steel trays*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / *RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control)*

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug in*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua / *Water*
- Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 117

H 135

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*





CHOCOLATE&PASTRY

VCH - VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	1190x1110x1175	1685x1110x1175	2180x1110x1175
	H135	1190x1110x1355	1685x1110x1355	2180x1110x1355
Peso (netto) kg *Weight (net)*	H117	300	375	470
	H135	325	410	510
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*		Fermata compressore *Off cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*		+14 / +16		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	1190x1110x1175	1685x1110x1175	2180x1110x1175
	H135	1190x1110x1355	1685x1110x1355	2180x1110x1355
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	H117	290	359	460
	H135	316	384	410
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*		Fermata compressore *Off cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico *Hermetic*		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50		
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1700 / 8,2	2510 / 12,1	3280 / 15,8
	in sbrinamento / *defrosting*	1040 / 5	1650 / 8	2250 / 10,8

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Hermetic*	
Refrigerante / *Refrigerant*		R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*		1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*		45	52
Sbrinamento / *Defrosting*		Fermata compressore / *Off cycle*	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*		3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*		2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*		230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*		1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid* Ø mm	6	8
	Aspirazione / *Suction* Ø mm	14	16

PASTRY - HOT&COLD

VP RV - VCS

MODELLI / *MODELS*

L 120 - 170 - 220

H 117 (1 mensola) / (1 shelf) - 135 (2 mensole) / (2 shelves)

P 110

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Frontale ribaltabile verso il basso / *Front glass tilting downwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
- Stratificato riscaldato / *Heated laminated glass*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
- Doppi (camera) riscaldati / *Heated double glazing*

Vetro superiore / *Top glass:*
- Stratificato riscaldato (disattivabile) / *Heated laminated glass (can be deactivated)*

Apertura frontale / *Front opening:*
- Ribaltabile verso il basso / *Tiltable downwards*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
- Scorrevoli / *Sliding doors*
- Tendina Autoavvolgente (optional) / *Self-winding blind (optional)*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
- Tunable (da 3000 K a 5700 K) / *(from 3000 K to 5700 K)*

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
- 1 Illuminata (H117) / *1 lit (H117)*
- 2 Illuminate (H135) / *2 lit (H135)*

Colore serigrafie / *Silkscreen colour:*
- Grigio RAL 9006 / *Grey RAL 9006*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Pastry-Hot&Cold

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
- Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*
- Vassoi inox / *Stainless steel trays*

Canalizzazione / *Ducting:*
- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
- Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
- Piano Caldo in Laminam Nero / *Black Laminam hot plate*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / *RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control)*

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug in*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua / *Water*
- Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 117

H 135

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*





PASTRY - HOT&COLD

VP RV - VCS

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	1190x1110x1175	1685x1110x1175	2180x1110x1175
	H135	1190x1110x1355	1685x1110x1355	2180x1110x1355
Peso (netto) kg *Weight (net)*	H117	300	375	470
	H135	325	410	510
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*		Fermata compressore *Off cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*		+1 / +65		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

		120	170	220
Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico *Hermetic*		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50		
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1
	in sbrinamento / *defrosting*	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	1190x1110x1175	1685x1110x1175	2180x1110x1175
	H135	1190x1110x1355	1685x1110x1355	2180x1110x1355
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	H117	290	359	460
	H135	316	384	410
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*		Fermata compressore *Off cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Hermetic*	
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			45	52
Sbrinamento / *Defrosting*			Fermata compressore / *Off cycle*	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	6	8
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	14	16

Accessori / *Optionals*

Portaconi completo grigio *Complete grey cone holder*			
Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle *Complete grey cone holder with toppings container*			
Consolle lavaporzionatore con rubinetto *Consolle scoop washer with water tap*			
Consolle lavaporzionatore con doccetta avvolgitubo *Consolle scoop with shower selfrolling*			
Vaschetta gelato in acciaio inox *Stainless steel gelato pan*		5 lt.	360x165x120H (mm)
		5 lt.	360x250x80H (mm)
		5 lt.	360x185x120H (mm) Trapezioidale
		10 lt.	360x250x120H (mm)
Kit distanziali per vaschette gelato in acciaio inox *Stainless steel support kit containers*		AE45	360x250x80H / 360x250x120H
		AE45	360x185x120H (mm) Trapezoidale
Vaschetta gelato stecchi in policarbonato *Polycarbonate ice cream stick container*			360x250x43H (mm)
Vaschetta gelato monoporzioni in policarbonato *Polycarbonate ice cream single portion container*			360x250x43H (mm)
Kit vassoi in acciaio inox *Stainless steel trays kit*	Gelato-Pastry	120	Plus Plus 2
			Plus 1
		170	Plus Plus 2
			Plus 1
		220	Plus Plus 2
			Plus 1
		AE45	Plus
	Gelato-Pastry DUAL ZONE	50	Plus
		120	Plus
		170	Plus

Allestimenti / *Setup*

Vaschette gelato (accessori) / *Gelato pans (optionals)*

Gelato	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE	AE45
5 lt. 360x165x120H (mm)	12	18	24	13
		18 (12+6)	24 (18+6)	
		18 (6+12)	24 (6+18)	
5 lt. 360x250x80H (mm) 10 lt. 360x250x120H (mm)	8	12	16	9
		12 (8+4)	16 (12+4)	
		12 (4+8)	16 (4+12)	
5 lt. Trapezoidali 360x185x120H (mm)				14
Stecchi *Ice cream stick* 360x250x43H (mm)	8	12	16	9
		12 (8+4)	16 (12+4)	
		12 (4+8)	16 (4+12)	
Monoporzioni *Single portions* 360x250x43H (mm)	8	12	16	9
		12 (8+4)	16 (12+4)	
		12 (4+8)	16 (4+12)	

Vassoi pasticceria (accessori) / *Pastry tray (optionals)*

Gelato - Pastry		120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE	AE45
(LxP) (LxD)	mm	Plus 1 1046x720	Plus 1 1541x720	Plus 1 2036x720	
		Plus - Plus 2 (2x) 990x315	Plus - Plus 2 (2x) 1485x315	Plus - Plus 2 (2x) 1980x315	Plus
			Plus (2x) 990x315 + (2x) 495x315	Plus (2x) 1485x315 + (2x) 495x315	
			Plus 1 (2x) 495x315 + (2x) 990x315	Plus 1 (2x) 495x315 + (2x) 1485x315	

Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold		120	170	220	AE45
(LxP) (LxD)	mm	1048x800	1541x800	2038x800	

Mensole / *Shelves*

Gelato - Pastry Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold		120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE	AE45
(LxP) (LxD)	mm	1148x240	1643x240	2138x240	

KALEIDO

Trasparenza e design personalizzabile

Il design della vetrina **Kaleido** è personalizzabile grazie al **castello vetri** disponibile in **bianco** o **nero**, abbinato a un elegante **pannello frontale in vetro** che ne esalta la trasparenza. La composizione è rifinita dal piano di lavoro in **solid surface Glacial White**, che garantisce un'estetica impeccabile e una straordinaria resistenza nel tempo.

Transparency and customizable design

*The design of **Kaleido** display can be customised thanks to the **glass structure**, available in **white** or **black**, combined with an elegant **glass front panel** that enhances transparency. The composition is finished with a **Glacial White Solid Surface** worktop, ensuring striking visual appeal and outstanding durability over time.*

VG RV - VP RV
GELATO&PASTRY

VP RV
PASTRY

VCH - VP RV
CHOCOLATE&PASTRY

VP RV - VCS
PASTRY-HOT&COLD

H 117 - 135
P 120
L 120 - 170 - 220

Condensatore Maggiorato

In dotazione sui motori con **condensazione ad acqua**, assicura alla vetrina un funzionamento corretto e stabile anche in caso di **temporanea interruzione della rete idrica**. Maggiore **affidabilità del sistema**. **Continuità operativa** e prestazioni costanti.

Oversized condenser

*Fitted on the motors with **water condensation**, it ensures stable and reliable operation of the display case even in the event of a **temporary interruption of the water supply**. Greater **system reliability. Continuous operation** and constant performance.*

Pulizia Automatica

Nei motori a bordo, i **ventilatori** dei condensatori sono **reversibili**. Attraverso l'**inversione del flusso d'aria,** il gruppo refrigerante resta libero da accumuli di polvere, garantendo un **corretto funzionamento** della vetrina nel tempo.

Automatic cleaning

*The condenser **fans** can be **reversed** on built-in motors. By **reversing the air flow**, the refrigeration unit remains free of dust accumulation, ensuring that the display case continues to **function properly** over time.*

IAT - ISA Adaptive Technology

In dotazione di serie la **gestione remota adattiva** della vetrina.

IAT - ISA Adaptive Technology

***Adaptive remote control** of the display case included.*

Configurazione

Flessibilità progettuale grazie alle versioni **combinata** e al **modulo angolare a 45°**, ideali per creare linee espositive dinamiche.

Configuration

*Design flexibility thanks to the **combined configuration** and the **45° corner module**, ideal for creating dynamic display lines.*

Full Mode - Pastry

Refrigerazione completa di piano espositivo e mensole intermedie. **Freschezza uniforme** su ogni livello. **La refrigerazione sulle mensole** può essere **attivata o esclusa** grazie a un comando dedicato. **Massimo controllo sulla conservazione dei prodotti.**

***Full Mode** - Pastry*

***Complete refrigeration** of display area and intermediate shelves. **Uniform cooling** on all levels. The shelf refrigeration can be activated or excluded via a dedicated control. Maximum control of product storage.*

GELATO&PASTRY

VG RV - VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 120 (12 gusti) - 170 (18 gusti) - 220 (24 gusti)

H 117 - 135

P 120

TIPOLOGIA BANCO / *COUNTER TYPE*

Angolo / *Corner:*
- 45° Esterno / *45° External*

Combinata Temperature differenziate / *Combined unit with differentiated temperatures:*
- 120+50 (12+6 gusti) - 170+50 (18+6 gusti) Solo versione Plus e impianto remoto / *120+50 (12+6 flavours) - 170+50 (18+6 flavours) Plus Version and Remote system only*

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Frontale apribile verso l'alto / *Front glass opening upwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
- Doppio (camera) riscaldato / *Heated double glazing*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
- Doppi (camera) riscaldati / *Heated double glazing*

Vetro superiore / *Top glass:*
- Singolo riscaldato (disattivabile) / *Single heated glass (can be deactivated)*

Apertura frontale / *Front opening:*
- Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
- Scorrevoli / Sliding doors
- Tendina Autoavvolgente (optional) / *Self-winding blind (optional)*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
- 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
- 1 illuminata (optional H 135) / *1 lit (optional H 135)*

Colore Castello Vetri / *Glass structure colour*:
- Bianco / *White*
- Nero / *Black*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Gelato-Pastry

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
- Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*
- Vaschette gelato o vassoi inox torte / *Gelato pans or Stainless steel cake trays*

Canalizzazione / *Ducting:*
- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
- Centrale lato operatore / *Operator side central*

Lavaporzionatore / *Scoop washer:*
- A scelta destra o sinistra / *Choice of right or left side*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
- Optional per servizio torte o servizio pasticceria / *Optional for cake or pastry service*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- Plus
- Plus 1
- Plus 2

TB-TN

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug in*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- Unità Condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- Unità Condensatrice Ermetica Trifase 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) solo L170-L220 / *Three-phase hermetic condensing unit 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) only L170-L220*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria-Acqua (optional) / *Air-Water (optional)*
- Aria / Air

Impianto Remoto / *Remote system:*
- Unità condensatrice semiermetica tropicalizzata Trifase 400-50Hz Dual Temp / *Three-phase tropicalised semi-hermetic condensing unit 400-50Hz Dual Temp*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua / *Water*
- Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Inversione di ciclo / *Reverse cycle*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

Plus

H 117 | H 135

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / *FRONT GLASS OPENING UPWARDS*





Plus 1

H 117 | H 135

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / *FRONT GLASS OPENING UPWARDS*





Plus 2

H 117 | H 135

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / *FRONT GLASS OPENING UPWARDS*





GELATO&PASTRY

VG RV - VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

			120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE	AE45
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*		H117	1180x1195x1195	1675x1195x1195	2170x1195x1195	1895x1195x1195
		H135	1180x1195x1375	1675x1195x1375	2170x1195x1375	1895x1195x1375
Peso (netto) kg *Weight (net)*		H117	320	409	510	400
		H135	346	434	535	425
Refrigerazione *Refrigeration*			Ventilata *Ventilated*			
Sbrinamento *Defrosting*			Inversione di ciclo *Reverse cycle*			
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*			-20 / +10			
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290	Plus	7 (35 / 75)			
		Plus 1				
		Plus 2				

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

		1 - Ermetico *Hermetic*	2 - Ermetici / *Hermetics*	2 - Ermetici / *Hermetics*	2 - Ermetici / *Hermetics*
Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*					
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Refrigerante / *Refrigerant*		R290			
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1050 / 5,1	1720 / 2,8	1750 / 3	1720 / 2,8
	in sbrinamento / *defrosting*	1400 / 6,6	2400 / 3,6	2650 / 4,3	2400 / 3,6

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

		120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE	AE45
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	1180x1195x1195	1675x1195x1195	2170x1195x1195	1895x1195x1195
	H135	1180x1195x1375	1675x1195x1375	2170x1195x1375	1895x1195x1375
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	H117	238	322	410	313
	H135	264	347	435	338
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*			
Sbrinamento *Defrosting*		Inversione di ciclo *Reverse cycle*			

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Semi_Hermetic*		
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A		
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			920x600x380	1177x613x380	
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			82	87	100	87
Sbrinamento / *Defrosting*			Inversione di ciclo / *Reverse cycle*		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			7 (35 / 75)		
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			577	876	1154	876
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			400 / 3 / 50		
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			3000 / 5,5	3290 / 6	4380 / 8	3290 / 6
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	10		12	10
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	22		28	22

PASTRY

VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 120 - 170 - 220

H 117 (1 mensola / *shelf*) - 135 (2 Mensole / *shelves*)

P 120

TIPOLOGIA BANCO / *COUNTER TYPE*

Angolo / *Corner:*
• 45° Esterno / *45° External*

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
• Frontale apribile verso l'alto / *Front glass opening upwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
• Doppio (camera) riscaldato / *Heated double glazing*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
• Doppi (camera) riscaldati / *Heated double glazing*

Vetro superiore / *Top glass:*
• Singolo riscaldato (disattivabile) / *Single heated glass (can be deactivated)*

Apertura frontale / *Front opening:*
• Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
• Scorrevoli / *Sliding doors*
• Tendina Autoavvolgente (vendibile solo extra EU) / *Self-winding blind (only for sale outside EU)*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
• 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
• 1 illuminata (H117) / *1 lit (H117)*
• 2 Illuminate (H135) / *2 lit (H135)*

Colore Castello Vetri / *Glass structure colour*:
• Bianco / *White*
• Nero / *Black*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
• Pastry

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
• Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

Canalizzazione / *Ducting:*
• Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
• Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
• RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / *RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control)*

Installazione / *Installation:*
• Plug In / *Plug in*
• Remoto / *Remote*
• In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
• Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
• Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
• Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
• Aria / *Air*
• Acqua / *Water*
• Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
• CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
• IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
• Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / *Base:*
• Piedini regolabili / *Adjustable feet*
• Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 117

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / *FRONT GLASS OPENING UPWARDS*



H 135



PASTRY VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

		120	170	220	AE45
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	1180x1195x1195	1675x1195x1195	2170x1195x1195	1895x1195x1195
	H135	1180x1195x1375	1675x1195x1375	2170x1195x1375	1895x1195x1375
Peso (netto) kg *Weight (net)*	H117	320	409	510	400
	H135	346	434	535	425
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*			
Sbrinamento *Defrosting*		Fermata compressore *Off cycle*			
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*		+1 / +10			
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290	3 (25 / 60)			

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

		120	170	220	AE45
Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico *Hermetic*			
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50			
Refrigerante / *Refrigerant*		R290			
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1	1510 / 7,4
	in sbrinamento / *defrosting*	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6	420 / 2,3

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

		120	170	220	AE45
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	1180x1195x1195	1675x1195x1195	2170x1195x1195	1895x1195x1195
	H135	1180x1195x1375	1675x1195x1375	2170x1195x1375	1895x1195x1375
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	H117	275	357	458	348
	H135	301	382	483	373
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*			
Sbrinamento *Defrosting*		Fermata compressore *Off cycle*			

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Hermetic*	
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			45	52
Sbrinamento / *Defrosting*			Fermata compressore / *Off cycle*	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	6	8
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	14	16

Kaleido

CHOCOLATE&PASTRY

VCH - VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 120 - 170 - 220

H 117 (1 mensola / *shelf*) - 135 (2 Mensole / *shelves*)

P 120

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Frontale apribile verso l'alto / *Front glass opening upwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
- Doppio (camera) riscaldato / *Heated double glazing*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
- Doppi (camera) riscaldati / *Heated double glazing*

Vetro superiore / *Top glass:*
- Singolo riscaldato (disattivabile) / *Single heated glass (can be deactivated)*

Apertura frontale / *Front opening:*
- Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
- Scorrevoli / *Sliding doors*
- Tendina Autoavvolgente (optional) / *Self-winding blind (optional)*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
- 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
- 1 illuminata (H117) / *1 lit (H117)*
- 2 Illuminate (H135) / *2 lit (H135)*

Colore Castello Vetri / *Glass structure colour*:
- Bianco / *White*
- Nero / *Black*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Cioccolato-Pastry / *Chocolate-Pastry*

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
- Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*
- Vassoi inox / *Stainless steel trays*

Canalizzazione / *Ducting:*
- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
- Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
- Vassoi inox / *Stainless steel trays*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / *RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control)*

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug in*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua / *Water*
- Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 117

H 135

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / *FRONT GLASS OPENING UPWARDS*





CHOCOLATE&PASTRY

VCH - VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	1180x1195x1195	1675x1195x1195	2170x1195x1195
	H135	1180x1195x1375	1675x1195x1375	2170x1195x1375
Peso (netto) kg *Weight (net)*	H117	320	409	510
	H135	346	434	535
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*		Fermata compressore *Off cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*		+14 / +16		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

		120	170	220
Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico *Hermetic*		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50		
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1700 / 8,2	2510 / 12,1	3280 / 15,8
	in sbrinamento / *defrosting*	1040 / 5	1650 / 8	2250 / 10,8

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	1180x1195x1195	1675x1195x1195	2170x1195x1195
	H135	1180x1195x1375	1675x1195x1375	2170x1195x1375
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	H117	320	409	510
	H135	346	434	535
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*		Fermata compressore *Off cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Hermetic*	
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			45	52
Sbrinamento / *Defrosting*			Fermata compressore / *Off cycle*	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	6	8
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	14	16

Kaleido

PASTRY - HOT&COLD

VP RV - VCS

MODELLI / *MODELS*

L 120 - 170 - 220

H 117 (1 mensola / *shelf*) - 135 (2 Mensole / *shelves*)

P 120

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Frontale apribile verso l'alto / *Front glass opening upwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
- Doppio (camera) riscaldato / *Heated double glazing*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
- Doppi (camera) riscaldati / *Heated double glazing*

Vetro superiore / *Top glass:*
- Singolo riscaldato (disattivabile) / *Single heated glass (can be deactivated)*

Apertura frontale / *Front opening:*
- Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
- Scorrevoli / *Sliding doors*
- Tendina Autoavvolgente (optional) / *Self-winding blind (optional)*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
- 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
- 1 illuminata (H117) / *1 lit (H117)*
- 2 Illuminate (H135) / *2 lit (H135)*

Colore Castello Vetri / *Glass structure colour*:
- Bianco / *White*
- Nero / *Black*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Pastry-Hot&Cold

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
- Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*
- Vassoi inox / *Stainless steel trays*

Canalizzazione / *Ducting:*
- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
- Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
- Piano Caldo in Laminam Nero / *Black Laminam hot plate*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / *RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control)*

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug in*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua / *Water*
- Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 117

H 135

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / *FRONT GLASS OPENING UPWARDS*





PASTRY - HOT&COLD

VP RV - VCS

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	1180x1195x1195	1675x1195x1195	2170x1195x1195
	H135	1180x1195x1375	1675x1195x1375	2170x1195x1375
Peso (netto) kg *Weight (net)*	H117	320	409	510
	H135	346	434	535
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*		Fermata compressore *Off cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*		+1 / +65		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

		120	170	220
Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico *Hermetic*		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50		
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1
	in sbrinamento / *defrosting*	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	1180x1195x1195	1675x1195x1195	2170x1195x1195
	H135	1180x1195x1375	1675x1195x1375	2170x1195x1375
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	H117	290	359	460
	H135	316	384	485
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*		Fermata compressore *Off cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Hermetic*	
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			45	52
Sbrinamento / *Defrosting*			Fermata compressore / *Off cycle*	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	6	8
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	14	16

Kaleido

Accessori / *Optionals*

Portaconi completo grigio *Complete grey cone holder*			
Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle *Complete grey cone holder with toppings container*			
Consolle lavaporzionatore con rubinetto *Consolle scoop washer with water tap*			
Consolle lavaporzionatore con doccetta avvolgitubo *Consolle scoop with shower selfrolling*			
Vaschetta gelato in acciaio inox *Stainless steel gelato pan*		5 lt.	360x165x120H (mm)
		5 lt.	360x250x80H (mm)
		5 lt.	360x185x120H (mm) Trapezioidale
		10 lt.	360x250x120H (mm)
Kit distanziali per vaschette gelato in acciaio inox *Stainless steel support kit containers*		AE45	360x250x80H / 360x250x120H
		AE45	360x185x120H (mm) Trapezoidale
Vaschetta gelato stecchi in policarbonato *Polycarbonate ice cream stick container*			360x250x43H (mm)
Vaschetta gelato monoporzioni in policarbonato *Polycarbonate ice cream single portion container*			360x250x43H (mm)
Kit vassoi in acciaio inox *Stainless steel trays kit*	Gelato-Pastry	120	Plus Plus 2
			Plus 1
		170	Plus Plus 2
			Plus 1
		220	Plus Plus 2
			Plus 1
		AE45	Plus
	Gelato-Pastry DUAL ZONE	50	Plus
		120	Plus
		170	Plus

Allestimenti / *Setup*

Vaschette gelato (accessori) / *Gelato pans (optionals)*

Gelato	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE	AE45
5 lt. 360x165x120H (mm)	12	18	24	13
		18 (12+6)	24 (18+6)	
		18 (6+12)	24 (6+18)	
5 lt. 360x250x80H (mm) 10 lt. 360x250x120H (mm)	8	12	16	9
		12 (8+4)	16 (12+4)	
		12 (4+8)	16 (4+12)	
5 lt. Trapezoidali 360x185x120H (mm)				14
Stecchi *Ice cream stick* 360x250x43H (mm)	8	12	16	9
		12 (8+4)	16 (12+4)	
		12 (4+8)	16 (4+12)	
Monoporzioni *Single portions* 360x250x43H (mm)	8	12	16	9
		12 (8+4)	16 (12+4)	
		12 (4+8)	16 (4+12)	

Vassoi pasticceria (accessori) / *Pastry tray (optionals)*

Gelato - Pastry		120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE	AE45
(LxP) (LxD)	mm	Plus 1 1046x720	Plus 1 1541x720	Plus 1 2036x720	
		Plus - Plus 2 (2x) 990x315	Plus - Plus 2 (2x) 1485x315	Plus - Plus 2 (2x) 1980x315	Plus
			Plus (2x) 990x315 + (2x) 495x315	Plus (2x) 1485x315 + (2x) 495x315	
			Plus 1 (2x) 495x315 + (2x) 990x315	Plus 1 (2x) 495x315 + (2x) 1485x315	

Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold		120	170	220	AE45
(LxP) (LxD)	mm	1048x800	1541x800	2038x800	

Mensole / *Shelves*

Gelato - Pastry Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold		120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE	AE45
(LxP) (LxD)	mm	994x269	1489x260	1984x260	

DIVA

Esposizione evoluta, design raffinato

La vetrina **Diva** coniuga **versatilità geometrica** e **innovazione materica**. Il pregiato piano di lavoro in **solid surface Glacial White**, unisce l'eleganza del bianco a standard di pulizia e resistenza.

Advanced display, refined design

*The **Diva** display case combines **geometric versatility** with **innovative materials**. The design is completed by the refined **Glacial White Solid Surface** worktop, which combines the elegance of white with high standards of cleanliness and durability.*

VG RV - VP RV
GELATO&PASTRY

VP RV
PASTRY

VCH - VP RV
CHOCOLATE&PASTRY

VP RV - VCS
PASTRY-HOT&COLD

Diva

H 125 - 140
P 110
L 120 - 170 - 220

Configurazione

Diva si adatta a ogni spazio grazie alla **versione combinata** e al **modulo angolare a 45°**. Per il servizio **pasticceria** è disponibile una **mensola calda illuminata** che garantisce un mantenimento termico ottimale e una visibilità eccellente.

Configuration

*The Diva display adapting to any space thanks to the **combined configuration** and the 45° corner module. For **pastry** service, an **illuminated heated shelf** is available, ensuring optimal temperature consistency and excellent visibility.*

IAT - ISA Adaptive Technology

In dotazione di serie la **gestione remota adattiva** della vetrina.

IAT - ISA Adaptive Technology

***Adaptive remote control** of the display case included.*

Condensatore Maggiorato

In dotazione sui motori con **condensazione ad acqua**, assicura alla vetrina un funzionamento corretto e stabile anche in caso di **temporanea interruzione della rete idrica**. Maggiore **affidabilità del sistema**. **Continuità operativa** e prestazioni costanti.

Oversized condenser

*Fitted on the motors with **water condensation**, it ensures stable and reliable operation of the display case even in the event of a **temporary interruption of the water supply**. Greater **system reliability. Continuous operation** and constant performance.*

Pulizia Automatica

Nei motori a bordo, i **ventilatori** dei condensatori sono **reversibili**. Attraverso l'**inversione del flusso d'aria,** il gruppo refrigerante resta libero da accumuli di polvere, garantendo un **corretto funzionamento** della vetrina nel tempo.

Automatic cleaning

*The condenser **fans** can be **reversed** on built-in motors. By **reversing the air flow**, the refrigeration unit remains free of dust accumulation, ensuring that the display case continues to **function properly** over time.*

GELATO&PASTRY

VG RV - VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 120 (12 gusti) - 170 (18 gusti) - 220 (24 gusti)

H 125 - 140

P 110

TIPOLOGIA BANCO / *COUNTER TYPE*

Angolo / *Corner:*
- 45 ° Esterno / *45 ° External*

Combinata Temperature differenziate / *Combined unit with differentiated temperatures:*
- 120+50 (12+6 gusti) - 170+50 (18+6 gusti) Solo versione Plus e impianto remoto/ *120+50 (12+6 flavours) - 170+50 (18+6 flavours) Plus Version and Remote system only*

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Frontale ribaltabile verso il basso / *Front glass tilting downwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
- Singolo riscaldato / *Single heated glass*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
- Stratificati riscaldati / *Heated laminated glass*

Vetro superiore / *Top glass:*
- Singolo / *Single*

Apertura frontale / *Front opening:*
- Ribaltabile verso il basso / *Tiltable downwards*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
- Scorrevoli / Sliding doors
- Tendina Autoavvolgente (optional) / *Self-winding blind (optional)*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
- 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
- 1 illuminata (optional H 140) / *1 lit (optional H 140)*

Colore Castello Vetri / *Glass structure colour*:
- Solid Surface Glacier White

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Gelato-Pastry

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
- Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*
- Vaschette gelato o vassoi inox torte / *Gelato pans or Stainless steel cake trays*

Canalizzazione / *Ducting:*
- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
- Centrale lato operatore / *Operator side central*

Lavaporzionatore / *Scoop washer:*
- A scelta destra o sinistra / *Choice of right or left side*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
- Optional per servizio torte o servizio pasticceria / *Optional for cake or pastry service*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- Plus
- Plus 1
- Plus 2

TB-TN

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug in*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- Unità condensatrice Ermetica Trifase 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) solo L170-L220 / *Three-phase hermetic condensing unit 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) only L170-L220*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria-Acqua (optional) / *Air-Water (optional)*
- Aria / Air

Impianto Remoto / *Remote system:*
- Unità condensatrice semiermetica tropicalizzata Trifase 400-50Hz Dual Temp / *Three-phase tropicalised semi-hermetic condensing unit 400-50Hz Dual Temp*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua / *Water*
- Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Inversione di ciclo / *Reverse cycle*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

Plus

H 125 | H 140

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*





Plus 1

H 125 | H 140

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*





Plus 2

H 125 | H 140

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*





GELATO&PASTRY

VG RV - VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

			120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE	AE45
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*		H125	1175x1100x1250	1670x1100x1250	2165x1100x1250	1835x1100x1250
		H140	1175x1100x1400	1670x1100x1400	2165x1100x1400	1835x1100x1400
Peso (netto) kg *Weight (net)*		H125	300	375	470	378
		H140	325	385	480	400
Refrigerazione *Refrigeration*			Ventilata *Ventilated*			
Sbrinamento *Defrosting*			Inversione di ciclo *Reverse cycle*			
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*			-20 / +10			
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290	Plus	7 (35 / 75)			
		Plus 1				
		Plus 2				

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

		1 - Ermetico *Hermetic*	2 - Ermetici / *Hermetics*	2 - Ermetici / *Hermetics*	2 - Ermetici / *Hermetics*
Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*					
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Refrigerante / *Refrigerant*		R290			
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1050 / 5,1	1720 / 2,8	1750 / 3	1720 / 2,8
	in sbrinamento / *defrosting*	1400 / 6,6	2400 / 3,6	2650 / 4,3	2400 / 3,6

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

		120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE	AE45
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H125	1175x1100x1250	1670x1100x1250	2165x1100x1250	1835x1100x1250
	H140	1175x1100x1400	1670x1100x1400	2165x1100x1400	1835x1100x1400
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	H125	270	335	420	328
	H140	295	358	430	350
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*			
Sbrinamento *Defrosting*		Inversione di ciclo *Reverse cycle*			

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Semi_Hermetic*			
Refrigerante / *Refrigerant*		R452A			
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*		920x600x380	1177x613x380		
Peso (netto) kg / *Weight (net)*		82	87	100	87
Sbrinamento / *Defrosting*		Inversione di ciclo / *Reverse cycle*			
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*		7 (35 / 75)			
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*		577	876	1154	876
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*		400 / 3 / 50			
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*		3000 / 5,5	3290 / 6	4380 / 8	3290 / 6
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid* Ø mm	10		12	10
	Aspirazione / *Suction* Ø mm	22		28	22

Diva

PASTRY

VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 120 - 170 - 220

H 125 (1 mensola) / (1 Shelf) - 140 (2 mensole) / (2 shelves)

P 110

TIPOLOGIA BANCO / *COUNTER TYPE*

Angolo / *Corner:*
• 45 ° Esterno / *45 ° External*

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
• Frontale ribaltabile verso il basso / *Front glass tilting downwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
• Singolo riscaldato / *Single heated glass*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
• Stratificati riscaldati / *Heated laminated glass*

Vetro superiore / *Top glass:*
• Singolo / *Single*

Apertura frontale / *Front opening:*
• Ribaltabile verso il basso / *Tiltable downwards*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
• Scorrevoli / Sliding doors
• Tendina Autoavvolgente (vendibile solo extra EU) / *Self-winding blind (only for sale outside EU)*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
• 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
• 1 Illuminata (H125) / *1 lit (H125)*
• 2 Illuminate (H140) / *2 lit (H140)*

Colore Castello Vetri / *Glass structure colour*:
• Solid Surface Glacier White

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
• Pastry

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
• Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

Canalizzazione / *Ducting:*
• Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
• Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
• RV Ventilato TN / *RV Ventilated TN*

Installazione / *Installation:*
• Plug In / *Plug in*
• Remoto / *Remote*
• In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
• Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
• Aria / Air

Impianto Remoto / *Remote system:*
• Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
• Aria / *Air*
• Acqua / *Water*
• Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
• CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
• IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
• Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / *Base:*
• Piedini regolabili / *Adjustable feet*
• Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 125

H 140

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*





PASTRY VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

		120	170	220	AE45
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H125	1175x1100x1250	1670x1100x1250	2165x1100x1250	1835x1100x1250
	H140	1175x1100x1400	1670x1100x1400	2165x1100x1400	1835x1100x1400
Peso (netto) kg *Weight (net)*	H125	295	375	470	368
	H140	318	400	492	390
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*			
Sbrinamento *Defrosting*		Fermata compressore *Off cycle*			
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*		+1 / +10			
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290	3 (25 / 60)			

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

		120	170	220	AE45
Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico *Hermetic*			
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50			
Refrigerante / *Refrigerant*		R290			
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1	1510 / 8,9
	in sbrinamento / *defrosting*	538 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6	650 / 3,1

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

		120	170	220	AE45
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H125	1175x1100x1250	1670x1100x1250	2165x1100x1250	1835x1100x1250
	H140	1175x1100x1400	1670x1100x1400	2165x1100x1400	1835x1100x1400
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	H125	265	325	420	318
	H140	288	350	442	340
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*			
Sbrinamento *Defrosting*		Fermata compressore *Off cycle*			

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Hermetic*	
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			45	52
Sbrinamento / *Defrosting*			Fermata compressore / *Off cycle*	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	6	8
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	14	16

CHOCOLATE&PASTRY

VCH - VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 120 - 170 - 220

H 125 (1 mensola) / (1 Shelf) - 140 (2 mensole) / (2 shelves)

P 110

TIPOLOGIA BANCO / *COUNTER TYPE*

Angolo / *Corner:*
• 45 ° Esterno / *45 ° External*

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
• Frontale ribaltabile verso il basso / *Front glass tilting downwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
• Singolo riscaldato / *Single heated glass*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
• Stratificati riscaldati / *Heated laminated glass*

Vetro superiore / *Top glass:*
• Singolo / *Single*

Apertura frontale / *Front opening:*
• Ribaltabile verso il basso / *Tiltable downwards*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
• Scorrevoli / Sliding doors
• Tendina Autoavvolgente (optional) / *Self-winding blind (optional)*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
• 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
• 1 Illuminata (H125) / *1 lit (H125)*
• 2 Illuminate (H140) / *2 lit (H140)*

Colore Castello Vetri / *Glass structure colour*:
• Solid Surface Glacier White

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
• Cioccolato - Pastry / *Chocolate-Pastry*

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
• Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

Canalizzazione / *Ducting:*
• Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
• Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
• RV Ventilato TN / *RV Ventilated TN*

Installazione / *Installation:*
• Plug In / *Plug in*
• Remoto / *Remote*
• In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
• Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
• Aria / Air

Impianto Remoto / *Remote system:*
• Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
• Aria / *Air*
• Acqua / *Water*
• Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
• CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
• IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
• Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / *Base:*
• Piedini regolabili / *Adjustable feet*
• Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 125

H 140

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*





CHOCOLATE&PASTRY

VCH - VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H125	1175x1100x1250	1670x1100x1250	2165x1100x1250
	H140	1175x1100x1400	1670x1100x1400	2165x1100x1400
Peso (netto) kg *Weight (net)*	H125	295	375	470
	H140	318	400	492
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*		Fermata compressore *Off cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*		+14 / +16		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico *Hermetic*		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50		
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1700 / 8,2	2510 / 12,1	3280 / 15,8
	in sbrinamento / *defrosting*	538 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H125	1175x1100x1250	1670x1100x1250	2165x1100x1250
	H140	1175x1100x1400	1670x1100x1400	2165x1100x1400
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	H125	265	325	420
	H140	288	350	442
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*		Fermata compressore *Off cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Hermetic*	
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			45	52
Sbrinamento / *Defrosting*			Fermata compressore / *Off cycle*	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	6	8
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	14	16

PASTRY - HOT&COLD

VP RV - VCS

MODELLI / *MODELS*

L 120 - 170 - 220

H 125 (1 mensola) / (1 Shelf) - 140 (2 mensole) / (2 shelves)

P 110

TIPOLOGIA BANCO / *COUNTER TYPE*

Angolo / *Corner:*
• 45 ° Esterno / *45 ° External*

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
• Frontale ribaltabile verso il basso / *Front glass tilting downwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
• Singolo riscaldato / *Single heated glass*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
• Stratificati riscaldati / *Heated laminated glass*

Vetro superiore / *Top glass:*
• Singolo / *Single*

Apertura frontale / *Front opening:*
• Ribaltabile verso il basso / *Tiltable downwards*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
• Scorrevoli / Sliding doors
• Tendina Autoavvolgente (optional) / *Self-winding blind (optional)*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
• 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
• 1 Illuminata (H125) / *1 lit (H125)*
• 2 Illuminate (H140) / *2 lit (H140)*

Colore Castello Vetri / *Glass structure colour*:
• Solid Surface Glacier White

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
• Pastry-Hot&Cold

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
• Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

Canalizzazione / *Ducting:*
• Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
• Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
• Piano caldo in Laminam Nero / *Black Laminam hot plate*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
• RV Ventilato TN / *RV Ventilated TN*

Installazione / *Installation:*
• Plug In / *Plug in*
• Remoto / *Remote*
• In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
• Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
• Aria / Air

Impianto Remoto / *Remote system:*
• Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
• Aria / *Air*
• Acqua / *Water*
• Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
• CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
• IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
• Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / *Base:*
• Piedini regolabili / *Adjustable feet*
• Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 125

H 140

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*





PASTRY - HOT&COLD

VP RV - VCS

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H125	1175x1100x1250	1670x1100x1250	2165x1100x1250
	H140	1175x1100x1400	1670x1100x1400	2165x1100x1400
Peso (netto) kg *Weight (net)*	H125	295	375	470
	H140	318	400	492
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*		Fermata compressore *Off cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*		+1 / +65		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

		120	170	220
Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico *Hermetic*		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50		
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1
	in sbrinamento / *defrosting*	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H125	1175x1100x1250	1670x1100x1250	2165x1100x1250
	H140	1175x1100x1400	1670x1100x1400	2165x1100x1400
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	H125	265	325	420
	H140	288	350	442
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*		Fermata compressore *Off cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Hermetic*	
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			45	52
Sbrinamento / *Defrosting*			Fermata compressore / *Off cycle*	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	6	8
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	14	16

Accessori / *Optionals*

Portaconi completo grigio *Complete grey cone holder*			
Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle *Complete grey cone holder with toppings container*			
Consolle lavaporzionatore con rubinetto *Consolle scoop washer with water tap*			
Consolle lavaporzionatore con doccetta avvolgitubo *Consolle scoop with shower selfrolling*			
Vaschetta gelato in acciaio inox *Stainless steel gelato pan*		5 lt.	360x165x120H (mm)
		5 lt.	360x250x80H (mm)
		5 lt.	360x185x120H (mm) Trapezioidale
		10 lt.	360x250x120H (mm)
Kit distanziali per vaschette gelato in acciaio inox *Stainless steel support kit containers*		AE45	360x250x80H / 360x250x120H
		AE45	360x185x120H (mm) Trapezoidale
Vaschetta gelato stecchi in policarbonato *Polycarbonate ice cream stick container*			360x250x43H (mm)
Vaschetta gelato monoporzioni in policarbonato *Polycarbonate ice cream single portion container*			360x250x43H (mm)
Kit vassoi in acciaio inox *Stainless steel trays kit*	Gelato-Pastry	120	Plus Plus 2
			Plus 1
		170	Plus Plus 2
			Plus 1
		220	Plus Plus 2
			Plus 1
		AE45	Plus
	Gelato-Pastry DUAL ZONE	50	Plus
		120	Plus
		170	Plus

Allestimenti / *Setup*

Vaschette gelato (accessori) / *Gelato pans (optionals)*

Gelato	125	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE	AE45
5 lt. 360x165x120H (mm)	12	18	24	13
		18 (12+6)	24 (18+6)	
		18 (6+12)	24 (6+18)	
5 lt. 360x250x80H (mm) 10 lt. 360x250x120H (mm)	8	12	16	9
		12 (8+4)	16 (12+4)	
		12 (4+8)	16 (4+12)	
5 lt. Trapezoidali 360x185x120H (mm)				14
Stecchi *Ice cream stick* 360x250x43H (mm)	8	12	16	9
		12 (8+4)	16 (12+4)	
		12 (4+8)	16 (4+12)	
Monoporzioni *Single portions* 360x250x43H (mm)	8	12	16	9
		12 (8+4)	16 (12+4)	
		12 (4+8)	16 (4+12)	

Vassoi pasticceria (accessori) / *Pastry tray (optionals)*

Gelato - Pastry	125	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE	AE45
(LxP) (LxD) mm	Plus 1 1046x720	Plus 1 1541x720	Plus 1 2036x720	
	Plus - Plus 2 (2x) 990x315	Plus - Plus 2 (2x) 1485x315	Plus - Plus 2 (2x) 1980x315	Plus
		Plus (2x) 990x315 + (2x) 495x315	Plus (2x) 1485x315 + (2x) 495x315	
		Plus 1 (2x) 495x315 + (2x) 990x315	Plus 1 (2x) 495x315 + (2x) 1485x315	

Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold	125	170	220	AE45
(LxP) (LxD) mm	1048x800	1541x800	2038x800	

Mensole / *Shelves*

Gelato - Pastry Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold	125	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE	AE45
(LxP) (LxD) mm	1148x240	1643x240	2138x240	
	1148x300	1643x300	2138x300	

3DSHOW

IAT. ISA Adaptive Technology | NATURAL REFRIGERANT

Una nuova dimensione espositiva per il gelato

3DShow è il palcoscenico ideale per **esaltare** al massimo il food appeal del gelato artigianale, valorizzare al meglio la **tridimensionalità** del prodotto e regalare una vista mozzafiato da ogni punto di vista grazie ai fianchi, al frontale della vasca refrigerata e alle vaschette gelato **completamente trasparenti .**

A new display dimension for gelato

*3DShow is the ideal stage for **maximising** the food appeal of artisan gelato, enhancing the product's **three-dimensionality** and offering a breathtaking view from every angle thanks to fully transparent side panels, the front of the refrigerated basin and **completely transparent** gelato tubs .*

VG RV (UCB) - VP RV (UCR)
GELATO&PASTRY

VP RV
PASTRY

H 117 - 135
P 110
L 120 - 170 - 220

IAT - ISA Adaptive Technology

In dotazione di serie la **gestione remota adattiva** della vetrina.

IAT - ISA Adaptive Technology

Adaptive remote control *of the display case included.*

Condensatore Maggiorato

In dotazione sui motori con **condensazione ad acqua**, assicura alla vetrina un funzionamento corretto e stabile anche in caso di **temporanea interruzione della rete idrica**. Maggiore **affidabilità del sistema**. **Continuità operativa** e prestazioni costanti.

Oversized condenser

*Fitted on the motors with **water condensation**, it ensures stable and reliable operation of the display case even in the event of a **temporary interruption of the water supply**. Greater **system reliability. Continuous operation** and constant performance.*

Pulizia Automatica

Nei motori a bordo, i **ventilatori** dei condensatori sono **reversibili**. Attraverso l'**inversione del flusso d'aria,** il gruppo refrigerante resta libero da accumuli di polvere, garantendo un **corretto funzionamento** della vetrina nel tempo.

Automatic cleaning

*The condenser **fans** can be **reversed** on built-in motors. By **reversing the air flow**, the refrigeration unit remains free of dust accumulation, ensuring that the display case continues to **function properly** over time.*

3DShow

3DShow

VG RV (UCB) - VP RV (UCR)

MODELLI / *MODELS*

L 120 (12 gusti) - 170 (18 gusti) - 220 (24 gusti)

H 117 - 135

P 110

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Frontale apribile verso l'alto / *Front glass opening upwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
- Stratificato riscaldato / *Heated laminated glass*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
- Stratificati riscaldati / *Heated laminated glass*

Vetro superiore / *Top glass:*
- Stratificato riscaldato (disattivabile) / *Heated laminated glass (can be deactivated)*

Apertura frontale / *Front opening:*
- Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
- Scorrevoli / Sliding doors

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
- 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
- 1 illuminata (optional H 135) / *1 lit (optional H 135)*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Gelato (UCB)
- Gelato-Pastry (UCR)

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
- Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*
- Vaschette gelato in policarbonato / *Polycarbonate gelato pans*
- Vassoi inox torte / *Stainless steel cake trays*

Canalizzazione / *Ducting:*
- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
- Centrale lato operatore / *Operator side central*

Lavaporzionatore / *Scoop washer:*
- A scelta destra o sinistra / *Choice of right or left side*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
- Optional per servizio torte o servizio pasticceria / *Optional for cake or pastry service*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- RV Ventilato con doppio flusso da lato operatore a lato cliente TB (UCB) TB-TN (UCR) / *RV Ventilated with dual flow from operator side to customer side TB (UCB) TB-TN (UCR)*

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug in*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- Unità Condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- Unità Condensatrice Ermetica Trifase 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) solo L170-L220 / *Three-phase hermetic condensing unit 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) only L170-L220*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria / Air

Impianto Remoto / *Remote system:*
- Unità condensatrice semiermetica tropicalizzata Trifase 400-50Hz Dual Temp / *Three-phase tropicalised semi-hermetic condensing unit 400-50Hz Dual Temp*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*
- Acqua / *Water*
- Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Inversione di ciclo / *Reverse cycle*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 117

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / *FRONT GLASS OPENING UPWARDS*



H 135



3DShow

GELATO&PASTRY

VG RV (UCB) - VP RV (UCR)

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	1170x1105x1170	1665x1105x1170	2160x1105x1170
	H135	1170x1105x1350	1665x1105x1350	2160x1105x1350
Peso (netto) kg *Weight (net)*	H117	330	425	525
	H135	340	435	535
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*		Inversione di ciclo *Reverse cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*		-20 / +2		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290	4 (30 / 55)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	1170x1105x1170	1665x1105x1170	2160x1105x1170
	H135	1170x1105x1350	1665x1105x1350	2160x1105x1350
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	H117	300	375	475
	H135	310	385	485
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*		Inversione di ciclo *Reverse cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

		1 - Ermetico *Hermetic*	2 - Ermetici *Hermetics*	1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Semi_Hermetic*
Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*				
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	1050 / 5,1	1720 / 2,8	1750 / 3
	in sbrinamento / *defrosting*	1400 / 6,6	2400 / 6,6	2650 / 4,3

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Semi_Hermetic*		
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A		
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			1177x613x380		
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			87	100	113
Sbrinamento / *Defrosting*			Inversione di ciclo / *Reverse cycle*		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			4 (30 / 55)		
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			876	1154	1526
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			400 / 3 / 50		
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			3290 / 6	4380 / 8	5790 / 10
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	10	12	
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	22	28	

3DShow

MODELLI / *MODELS*

L 120 - 170 - 220

H 117 - 135

P 110

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
• Frontale apribile verso l'alto / *Front glass opening upwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
• Stratificato riscaldato / *Heated laminated glass*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
• Stratificati riscaldati / *Heated laminated glass*

Vetro superiore / *Top glass:*
• Stratificato riscaldato (disattivabile) / *Heated laminated glass (can be deactivated)*

Apertura frontale / *Front opening:*
• Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
• Scorrevoli / Sliding doors

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
• 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
• 1 illuminata (H117) / *1 lit (H117)*
• 2 Illuminate (H135) / *2 lit (H135)*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
• Pastry

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
• Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

Canalizzazione / *Ducting:*
• Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
• Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
• RV Ventilato TN / *RV Ventilated TN*

Installazione / *Installation:*
• Plug In / *Plug in*
• Remoto / *Remote*
• In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
• Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
• Aria / Air

Impianto Remoto / *Remote system:*
• Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
• Aria / *Air*
• Acqua / *Water*
• Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
• CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
• IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
• Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / *Base:*
• Piedini regolabili / *Adjustable feet*
• Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 117

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / *FRONT GLASS OPENING UPWARDS*



H 135



3DShow

PASTRY

VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

			120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*		H117	1170x1105x1170	1665x1105x1170	2160x1105x1170
		H135	1170x1105x1350	1665x1105x1350	2160x1105x1350
Peso (netto) kg *Weight (net)*		H117	330	425	525
		H135	340	435	535
Refrigerazione *Refrigeration*			Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*			Fermata compressore *Off cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*			+1 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290		3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

		120	170	220
Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico *Hermetic*		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50		
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	690 / 6	840 / 7	1230 / 9
	in sbrinamento / *defrosting*	200 / 3	230 / 3	370 / 4

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	1170x1105x1170	1665x1105x1170	2160x1105x1170
	H135	1170x1105x1350	1665x1105x1350	2160x1105x1350
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	H117	300	375	475
	H135	310	385	485
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*		Fermata compressore *Off cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Ermetico *Hermetic*	
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			45	52
Sbrinamento / *Defrosting*			Fermata compressore / *Off cycle*	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	6	8
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	14	16

Accessori / *Optionals*

Portaconi completo grigio *Complete grey cone holder*		
Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle *Complete grey cone holder with toppings container*		
Consolle lavaporzionatore con rubinetto *Consolle scoop washer with water tap*		
Consolle lavaporzionatore con doccetta avvolgitubo *Consolle scoop with shower selfrolling*		
Vaschetta gelato in policarbonato *Polycarbonate gelato pan*	**5 lt.**	360x165x120H (mm)
	5 lt.	360x250x80H (mm)
Vaschetta gelato stecchi in policarbonato *Polycarbonate ice cream stick container*		360x250x43H (mm)
Vaschetta gelato monoporzioni in policarbonato *Polycarbonate ice cream single portion container*		360x250x43H (mm)

3DShow

Allestimenti / *Setup*

Vaschette gelato (accessori) / *Gelato pans (optionals)*

Gelato		120	170	220
5 lt. 360x165x120H (mm)		**12**	18	24
5 lt. 360x250x80H (mm) **10 lt.** 360x250x120H (mm)		**8**	12	16
Stecchi *Ice cream stick* 360x250x43H (mm)		**8**	12	16
Monoporzioni *Single portions* 360x250x43H (mm)		**8**	12	16

Vassoi pasticceria (accessori) / *Pastry tray (optionals)*

Gelato - Pastry		120	170	220
(LxP) (LxD)	mm	1046x715	1541x715	2036x715

Vassoi pasticceria / *Pastry tray*

Pastry		120	170	220
(LxP) (LxD)	mm	1046x770	1541x770	2036x770

Mensole / *Shelves*

Gelato - Pastry Pastry		125	170	220
(LxP) (LxD)	mm	1070x240	1564x240	2059x240

SweetDreams

H 96 - 117 (con teca / *with display case*)

P 82

L 4+4 (66) - 6+6 (91,5) - 8+8 (117)
10+10 (142,5) - 12+12 (168)

Canalizzazione

I pozzetti SweetDreams sono canalizzabili tra loro e rappresentano **massima flessibilità** e **continuità operativa** nella conservazione dei prodotti. Disponibili nelle versioni da 4 e 6 carapine. La gestione autonoma di ogni modulo consente **interventi rapidi** senza interferire con il funzionamento dell'intero sistema.

Ducting

*SweetDream channellable pozzetti counters offer **maximum flexibility** in the storage of products. Available in 4 and 6 carapine. The autonomous management of each module allows for **quick interventions** without interfering with the operation of the entire system.*

SweetDreams

Personalizzazione completa

Adattamento di ogni dettaglio alle esigenze estetiche e funzionali di ogni locale. **Ogni elemento può essere scelto** secondo colore, finitura e materiale, garantendo un **risultato coerente** con l'immagine del locale.

Complete customisation

***Each SweetDream pozzetto counter** is customisable: fronts, sides, tops and lids **can be chosen** by colour, finish and material, **ensuring consistency** with the identity of the premises.*

Refrigeranti naturali

Compressori ad alta efficienza a giri variabili con inverter e **refrigerante naturale R290**, insieme a ventilatori performanti, garantiscono **bassi consumi energetici**. Le unità condensatrici sono posizionate in basso, sotto la vasca, per **ridurre l'ingombro totale** permettendo un rivestimento fino a terra.

Natural refrigerant

***High-efficiency variable speed compressors** with inverters and **natural R290 refrigerant**, together with high-performance fans, guarantee **low energy consumption**. The condensing units, located under the tank, **reduce the overall footprint** and allow for floor-toceiling cladding without front ventilation grilles.*

Refrigerazione ventilata

Conservazione ottimale grazie alla refrigerazione ventilata, che assicura una **distribuzione del freddo omogenea e costante**. La modularità del sistema consente di canalizzare più elementi con temperature indipendenti, creando composizioni continue.

Ventilated refrigeration

***Optimal preservation** thanks to ventilated refrigeration, which ensures **even and constant cold distribution**. The modularity of the system allows multiple elements with independent temperatures to be channelled, creating continuous compositions.*

SweetDreams

GELATO

VG RV

MODELLI / *MODELS*

L 4+4 (66) - 6+6 (91,5) - 8+8 (117) 10+10 (142,5) - 12+12 (168)

H 96- 117 (Con Teca) / *(with display case)*

P 82

TIPOLOGIA BANCO / *COUNTER TYPE*

Combinata Temperature differenziate / *Combined unit with differentiated temperatures*
- T1 temperature singola (4+4 6+6) T2 doppia temperatura (8+8 10+10 12+12) / *T1 single temperature (4+4 6+6) T2 dual temperature (8+8 10+10 12+12)*

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Teca Dritta ST H117 aperta / *Open straight display case ST H117*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Gelato / *Ice cream*

Setup interno / *Internal setup:*
- Carapine Inox / *Stainless steel carapinas*

Canalizzazione / *Ducting*:
- Canalizzazione DX - SX (Optional) / R - L ducting (Optional)

Centralina di comando / *Control board:*
- In basso a sx (1 per 4+4 6+6; 2 per 8+8 10+10 12+12) / *Bottom left (1 for 4+4 6+6; 2 for 8+8 10+10 12+12)*

Lavaporzionatore / *Scoop washer:*
- A scelta destra o sinistra / *Choice of right or left side*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- RV Ventilato TB / *RV Ventilated TB*

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug in*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- T1 Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *T1 Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- T2 2 Unità condensatrici Ermetiche Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *T2 2 Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system*:
- Unità condensatrice Ermetica Tropicalizzata Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Manuale / *Manual*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

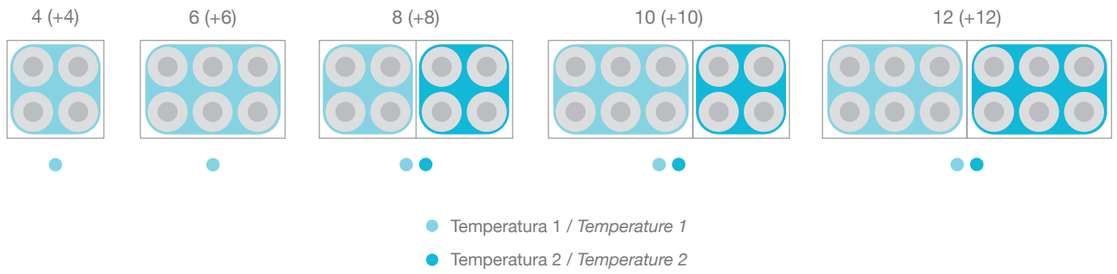

H 96



H 117

TECA DRITTA ST APERTA
/ OPEN STRAIGHT DISPLAY CASE ST



Dati tecnici / *Technical data* UC-B

		4 (+4) T1	6 (+6) T1	8 (+8) T2	10 (+10) T2	12 (+12) T2
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H96	660x820x960	915x820x960	1170x820x960	1425x820x960	1680x820x960
	H117	660x820x1170	915x820x1170	1170x820x1170	1425x820x1170	1680x820x1170
Peso (netto) kg *Weight (net)*	H96	80	100	160	180	200
	H117	85	105	170	190	210
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*				
Sbrinamento *Defrosting*		Manuale *Manual*				
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*		-16 / +2				
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290	5 (40 / 40)				

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

		1 - Ermetico *Hermetic*	2 - Ermetici *Hermetics*			
Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*						
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50				
Refrigerante / *Refrigerant*		R290				
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	260 / 1,6	270 / 1,7	520 / 3,2	530 / 3,3	540 / 3,4
	in sbrinamento / *defrosting*	-	-	-	-	-

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

		4 (+4) T1	6 (+6) T1	8 (+8) T2	10 (+10) T2	12 (+12) T2
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H96	660x820x960	915x820x960	1170x820x960	1425x820x960	1680x820x960
	H117	660x820x1170	915x820x1170	1170x820x1170	1425x820x1170	1680x820x1170
Peso (netto) kg *Weight (net)*	H96	58	78	133	152	172
	H117	63	83	143	162	182
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*				
Sbrinamento *Defrosting*		Manuale *Manual*				

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Hermetic*			
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A			
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			460x460x350			
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			22		27	28
Sbrinamento / *Defrosting*			Manuale / *Manual*			
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			5 (40 / 40)			
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			315		435	702
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			230 / 1 / 50			
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			271 / 1,2	308 / 1,3	400 / 1,7	612 / 2,7
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	6			
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	14			

Accessori / *Optionals*

Portaconi completo grigio *Complete grey cone holder*		
Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle *Complete grey cone holder with toppings container*		
Lavaporzionatore con vaschetta inox e rubinetto *Scoop washer with Stainless steel container and water tap*		
Carapina in acciaio inox (antirotazione) *Stainless steel Carapina*	7 lt.	Ø203x250H (mm)

SweetDreams

LISTA GUSTI | VIA GIULIA 18
CREMA CLASSICA DI UNA VOLTA
CREMA E BISCOTTO AL CIOCCOLATO
CREMA E CARAMELLO SALATO
CREMA E SCORZA DI LIMONE
CIOCCOLATO CLASSICO DI UNA VOLTA
CIOCCOLATO GRAND CRU VENEZUELA
CIOCCOLATO GRAND CRU MADAGASCAR
CIOCCOLATO E ARANCIA
CIOCCOLATO BIANCO E BRICIOLE AL BURRO
PISTACCHIO DI SICILIA
PISTACCHIO DI SICILIA TOSTATO E SALATO
LIQUIRIZIA DI CALABRIA
ZABAIONE AL PASSITO DI PANTELLERIA
ZABAIONE AL MARSALA
YOGURT BIANCO
RICOTTA OVINA E PISTACCHIO SALATO
RICOTTA OVINA FICHI E ROSMARINO
STRACCIATELLA
TIRAMISÙ
RISO CANNELLA E ABBAMELE
CIAMBUA CLASSICA
NOCCIOLA DI PIEMONTE
ZAFFERANO, MANDORLA E LIMONE
CAFFÈ
VANIGLIA
SORBETTO CIOCCOLATO AMARO SORPRENDENTE
SORBETTO PISTACCHIO DI SICILIA
ARANCIA E CIOCCOLATO
FRAGOLA
FRAGOLA E BASILICO
LAMPONE
LIMONE
MANGO
ANGURIA
COCCO
CELSO NERO
I nostri gelati sono senza Glutine, Lattosio (salvo indicazioni), Coloranti, Conservanti e Semilavorati Industriali.
I nostri coni sono senza Glutine e Lattosio. Il nostro packaging è totalmente riciclabile.
Con Lattosio | Vegano
ENRADO
ENCORE
ENCORE
MILLIE'S REMEDY
MILLIE'S REMEDY
MILLIE'S REMEDY

MULTYCOOL

Tecnologia al servizio del gusto

I moduli pozzetti MultyCool uniscono **prestazioni eccellenti**, **flessibilità operativa** e **design modulare**. Grazie alla differenziazione di temperatura e alla tecnologia brevettata ISA, è possibile conservare nello stesso banco prodotti con caratteristiche diverse, come gelato, sorbetti, granite, mousse semifredda, panna e altri, con qualità ottimale e costante.

La **gestione modulare e canalizzabile**, unita a personalizzazione completa di colori, finiture e materiali, permette **composizioni su misura**, **continuità estetica** e **adattamento stagionale** dell'assortimento. Tutto questo con **efficienza energetica** e **tecnologie sostenibili**, per un'esperienza di conservazione e servizio sempre al massimo livello.

Technology at the service of taste

*MultyCool pozzetti counters combine **excellent performance**, **operational flexibility** and **modular design**. Thanks to temperature differentiation and patented ISA technology, products with different characteristics, such as ice cream, sorbets, granitas, semifreddo mousses, cream and others, can be stored in the same cabinet with optimal and consistent quality.*

***Modular and channelable management**, combined with complete customisation of colours, finishes and materials, allows for **tailor-made compositions, aesthetic continuity and seasonal adaptation** of the assortment. All this with **energy efficiency** and **sustainable technologies**, for a storage and service experience that is always at the highest level.*

VG RS
GELATO

H 96 - 117 (con teca / *with display case*)
P 82
L 4+4 (66) - 6+6 (91,5) - 8+8 (117)
10+10 (142,5) - 12+12 (168)

Differenziazione di temperatura

Differenziazione di temperatura all'interno di ogni modulo, per **conservare nello stesso banco diversi prodotti** con qualità ottimale. Disponibili da 4 e 6 carapine (con riserva) e canalizzabili, offrono massima **modularità e adattabilità** a ogni punto vendita.

Temperature differentiation

*Temperature differentiation within each module, making it possible to **store in the same cabinet different product** with optimal quality. Available with 4 and 6 carapines (with reserve) and channelable, they offer maximum **modularity and adaptability** to any point of sale.*

Canalizzazione

I moduli pozzetti MultyCool sono canalizzabili tra loro e rappresentano massima flessibilità e continuità operativa nella conservazione dei prodotti. È possibile unire più pozzetti in sequenza, creando composizioni su misura.

Ducting

MultyCool pozzetti counters can be connected together, for maximum flexibility and operational continuity in the storage of products. Multiple chests can be connected in sequence, creating customised configurations.

Gestione stagionale

Versatilità e adattabilità nella conservazione e nell'esposizione di prodotti. Possibilità di **modificare l'assortimento** in base alle stagioni, offrendo proposte sempre attuali. Strumento dinamico, con continuità estetica e funzionale.

Seasonal management

***Versatility and adaptability** in the storage and display of products. Possibility to **change your assortment** according to the seasons, offering products that are always in season. This makes the counter a dynamic tool, with aesthetic and functional continuity.*

Personalizzazione completa

Adattamento di ogni dettaglio alle esigenze estetiche e funzionali di ogni locale. **Ogni elemento può essere scelto** secondo colore, finitura e materiale, garantendo un risultato coerente con l'immagine del locale.

Complete customisation

*Adapt every detail to the aesthetic and functional needs of your premises. **Each element can be chosen** according to colour, finish and material, ensuring a result that is consistent with the image of your premises.*

Refrigeranti naturali

Unità refrigeranti a **gas naturale R290** e ventilatori a **basso consumo energetico**. Le unità condensatrici sono posizionate in basso, sotto la vasca, per **ridurre l'ingombro totale**. L'aspirazione e lo scarico dell'aria del condensatore avvengono sul lato operatore, così che si possa rivestire il banco fino a terra.

Natural refrigerants

***R290 natural gas** refrigeration units and **low energy consumption** fans. The condensing units are located at the bottom, under the tank, **reducing the overall footprint**. The condenser air intake and exhaust are on the operator side, so the counter can be covered to the floor.*

Tecnologia ad espansione diretta

Tecnologia brevettata ISA che assicura prestazioni elevate e perfetta uniformità di temperatura. Per **preservare qualità, consistenza e gusto**. La serpentina in rame avvolge ogni carapina a contatto diretto, garantendo un **raffreddamento immediato**, **evitando disomogeneità** all'interno del prodotto.

Direct expansion technology

***Patented ISA technology** that ensures high performance and perfect temperature uniformity, which is essential for **preserving quality, consistency and taste**. A copper coil wraps around each carapine in direct contact, ensuring **immediate and uniform cooling, avoiding warmer areas** or unevenness within the product.*

GELATO

VG RS

MODELLI / *MODELS*

L 4+4 (66) - 6+6 (91,5) - 8+8 (117) 10+10 (142,5) - 12+12 (168)

H 96- 117 (Con Teca) / *(with display case)*

P 82

TIPOLOGIA BANCO / *COUNTER TYPE*

Combinata Temperature differenziate / *Combined unit with differentiated temperatures*
- T2 temperature singola (4+4 6+6) T4 doppia temperatura (8+8 10+10 12+12) / *T2 single temperature (4+4 6+6) T4 dual temperature (8+8 10+10 12+12)*

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Teca Dritta ST H117 aperta / *Open straight display case ST H117*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Gelato / *Ice cream*

Setup interno / *Internal setup:*
- Carapine / *Carapina*

Canalizzazione / *Ducting*:
- Canalizzazione DX - SX (Optional) / R - L ducting (Optional)

Centralina di comando / *Control board:*
- In basso (2 per 4+4+ 6+6; 4 per 8+8 10+10 12+12) / *At the bottom (2 for 4+4+ 6+6; 4 for 8+8 10+10 12+12)*

Lavaporzionatore / *Scoop washer:*
- A scelta destra o sinistra / *Choice of right or left side*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- RS - Espansione Diretta (brevetto ISA) / *RS - Direct Expansion (ISA patent)*

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug in*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- T2 Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *T2 Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- T4 2 Unità condensatrici Ermetiche Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *T4 2 Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system*:
- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Manuale / *Manual*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

Refrigerazione ad espansione diretta brevettata ISA / *ISA patented direct expansion refrigeration*

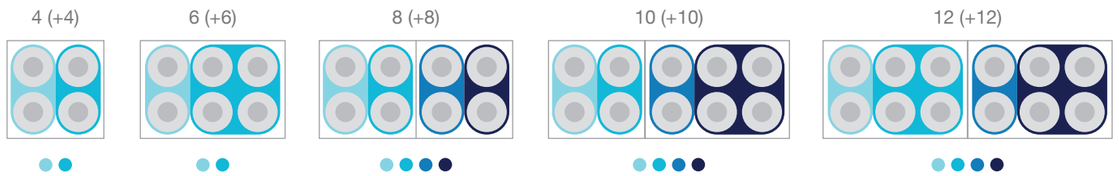

H 96 **H 117**

TECA DRITTA ST APERTA / *OPEN STRAIGHT DISPLAY CASE ST*





GELATO

VG RS

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

		4 (+4) T2	6 (+6) T2	8 (+8) T4	10 (+10) T4	12 (+12) T4
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H96	660x820x960	915x820x960	1170x820x960	1425x820x960	1680x820x960
	H117	660x820x1170	915x820x1170	1170x820x1170	1425x820x1170	1680x820x1170
Peso (netto) kg *Weight (net)*	H96	96	115	184	207	230
	H117	101	120	194	217	240
Refrigerazione *Refrigeration*		Statica *Static*				
Sbrinamento *Defrosting*		Manuale *Manual*				
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*		-16 / -10				
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290	5 (40 / 40)				

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore- Piano inox / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille - Stainless steel top*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico *Hermetic*	2 - Ermetici *Hermetics*			
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50				
Refrigerante / *Refrigerant*		R290				
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	313 / 2	396 / 2,4	616 / 4	709 / 4,4	792 / 4,8
	in sbrinamento / *defrosting*	-	-	-	-	-

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

		4 (+4) T2	6 (+6) T2	8 (+8) T4	10 (+10) T4	12 (+12) T4
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H96	660x820x960	915x820x960	1170x820x960	1425x820x960	1680x820x960
	H117	660x820x1170	915x820x1170	1170x820x1170	1425x820x1170	1680x820x1170
Peso (netto) kg *Weight (net)*	H96	74	93	151	179	202
	H117	79	98	161	189	212
Refrigerazione *Refrigeration*		Statica *Static*				
Sbrinamento *Defrosting*		Manuale *Manual*				

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore- Piano inox / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille - Stainless steel top*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico Tropicalizzato *Tropicalised Hermetic*			
Refrigerante / *Refrigerant*		R452A			
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*		460x460x350			
Peso (netto) kg / *Weight (net)*		22		27	28
Sbrinamento / *Defrosting*		Manuale / *Manual*			
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*		5 (40 / 40)			
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*		315		435	702
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*		230 / 1 / 50			
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*		271 / 1,2	308 / 1,3	400 / 1,7	612 / 2,7
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid* Ø mm	6			
	Aspirazione / *Suction* Ø mm	14			

Accessori / *Optionals*

Portaconi completo grigio *Complete grey cone holder*		
Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle *Complete grey cone holder with toppings container*		
Lavaporzionatore con vaschetta inox e rubinetto *Scoop washer with Stainless steel container and water tap*		
Carapina in acciaio inox (antirotazione) *Stainless steel Carapina*	7 lt.	Ø203x250H (mm)

THE BUTCHERS
CHICKEN CUTS
THE BUTCHERS
LAMB CUTS
THE WHITE
WINE GUIDE
COFFEE
GUIDE
BROWNIE
RECIPE
CLASSIC
MOJITO
DRY
MARTINI
COFFEE
MENU
COFFEE MENU
SOUP of the DAY 2.00
Fresh PASTA 4.00
PIADA
BREAKFAST ITEMS
Full breakfast 4.80
Breakfast roll 2.20
Omelette 3.90
Pancakes 4.00
Granola & Yogurt 2.20
Fruit Salad 2.20
Italian hot panini
MINA'S CLASSICO 4.80
CONTADINO 4.80
BARONETTO 4.80
MEAT BALL HERO 4.50
TANI MODI 4.00
PEPERINO 4.00
DELICATO 3.80
SFIZIOSO 4.00
MARINARO 3.80
VEGAN 3.80
SALADS
4.50
Antipasto
4.80
PIZZA slices
2.50
Chocolate

METRO

NATURAL REFRIGERANT

Esposizione dinamica e multifunzionale

Visibilità e capienza definiscono le versioni **Metro ST** e **Metro Self**. La possibilità di canalizzare i due modelli permette di creare spazi espositivi dinamici e polifunzionali. Grazie alla refrigerazione ventilata, al controllo dell'umidità e alla disponibilità del piano caldo, la **Metro** è la vetrina ideale per valorizzare un'ampia gamma di prodotti: pasticceria, panetteria, cioccolato e food & beverage.

Dynamic and multifunctional display

Visibility and capacity *are the defining features of the* ***Metro ST*** *and* ***Metro Self*** *models. The ability to arrange these two models in a row allows for the creation of dynamic, multi-purpose display spaces. Thanks to its forced-air refrigeration, humidity control and heated shelf option, the* ***Metro*** *is the ideal display case for showcasing a wide range of products: pastries, bread, chocolate, and food & drink.*

VP RV
PASTRY

CH RV
CHOCOLATE

VCS
HOT&COLD

N
NOT REFRIGERATED

H 117 - 135
P 80
L 100 - 130 - 150

Identità visiva distintiva

Le **serigrafie** esterne, realizzabili in due colori (grigio e nero), offrono un tocco grafico elegante e ricercato, studiato per **valorizzare** l'estetica della vetrina e catturare l'attenzione dei clienti.

Distinctive visual identity

*The exterior **screen prints**, available in two colours (grey and black), offer an elegant and sophisticated graphic touch, designed to **enhance** the shop window's appearance and catch the eye of customers.*

Metro ST H 1170

Metro ST H 1350

Personalizzazione totale

I robusti vassoi in acciaio inox possono essere verniciati nelle tinte **RAL** a scelta, permettendo di armonizzare perfettamente la vetrina con **l'estetica** del tuo locale.

Complete customisation

*The sturdy stainless steel trays can be painted in any **RAL** colour of your choice, allowing you to perfectly match the display case with the **décor** of your premises.*

Metro ST - Metro Self

Metro Self H 1170

Metro Self H 1350

Massima libertà espositiva

Grazie alla **cremagliera elettrificata**, le mensole si riposizionano a qualsiasi altezza senza alcun vincolo tecnico. Ogni spostamento è semplice e immediato: la connessione elettrica è sempre garantita e assicura un'**illuminazione** perfetta e uniforme su ogni livello, in qualsiasi configurazione.

Maximum creative freedom

*Thanks to the **electrified rack**, the shelves can be repositioned at any height without any technical constraints. Every adjustment is simple and immediate: the electrical connection is always guaranteed and ensures perfect, uniform **lighting** on every level, in any configuration.*

Consumo energetico ottimizzato

La vetrina SELF è equipaggiata con una **tenda notte** manuale autoavvolgente che consente la chiusura del vano frontale, riducendo la **dispersione termica** e ottimizzando il consumo energetico durante i periodi di inattività dell'espositore.

Optimised energy consumption

*The SELF display case is fitted with a manual, self-retracting **night curtain** that allows the front compartment to be closed, thereby reducing **heat loss** and optimising energy consumption during periods when the display case is not in use.*

Metro ST

PASTRY

VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 100 - 130 - 150

H 117 (2 mensole) / 2 *shelves* - 135 (3 mensole) / *3 shelves*

P 80

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Frontale ribaltabile verso il basso / *Front glass tilting downwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
- Doppio (camera) / *Double (glazing)*

Vetri fianchi / *Side glasses*:
- Doppi (camera) / *Double (glazing)*

Vetro superiore / *Top glass:*
- Doppio (camera) / *Double (glazing)*

Apertura frontale / *Front opening:*
- Ribaltabile verso il basso / *Tiltable downwards*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
- Scorrevoli in vetro camera / *Sliding double-glazed windows*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
- 3000 K - 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
- 2 Illuminate (H117) / *2 lit (H117)*
- 3 Illuminate (H135) / *3 lit (H135)*

Colore serigrafie / *Silkscreen colour:*
- Grigio / *Grey*
- Nero / *Black*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Pastry

Personalizzazione estetica / *Aesthetic customisation*
- Vassoio Espositivo Verniciabile RAL a scelta / *Display tray custom RAL finish*

Setup interno / *Internal setup:*
- Vassoi inox / *Stainless steel trays*

Canalizzazione / *Ducting*
- Canalizzazione anche con servizi diversi e con modello SELF (Optional) / *Ducting also with different services and SELF service model (Optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
- In basso a sinistra / *At bottom left*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
- Inox o verniciabile RAL a scelta / *Stainless steel or custom RAL finish*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- RV Ventilato TN / *RV Ventilated TN*

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug in*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- Unità Condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
- Unità Condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 117

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*



H 135



PASTRY

VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

			100	130	150
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1000x833x1170	1300x833x1170	1500x833x1170
		Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1000x833x1216	1300x833x1216	1500x833x1216
	H135	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1000x833x1350	1300x833x1350	1500x833x1350
		Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1000x833x1397	1300x833x1397	1500x833x1397
Peso (netto) kg *Weight (net)*	H117		200	215	230
	H135		210	225	240
Refrigerazione *Refrigeration*			Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*			Fermata compressore *Off cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*			+1 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290		3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

		100	130	150
Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico / *Hermetic*		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50		
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	530 / 3,5	550 / 3,5	570 / 3,6
	in sbrinamento / *defrosting*	35 / 0,2	35 / 0,2	50 / 0,3

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

			100	130	150
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1000x833x1170	1300x833x1170	1500x833x1170
		Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1000x833x1216	1300x833x1216	1500x833x1216
	H135	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1000x833x1350	1300x833x1350	1500x833x1350
		Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1000x833x1397	1300x833x1397	1500x833x1397
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	H117		170	185	200
	H135		180	195	210
Refrigerazione *Refrigeration*			Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*			Fermata compressore *Off cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico Tropicalizzato / *Tropicalised Hermetic*	
Refrigerante / *Refrigerant*		R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*		1095x550x380	
Peso (netto) kg / *Weight (net)*		38	45
Sbrinamento / *Defrosting*		Fermata compressore / *Off cycle*	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*		3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*		1910	2360
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*		230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*		1200 / 5,7	1700 / 8,5
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid* Ø mm	6	
	Aspirazione / *Suction* Ø mm	14	

CHOCOLATE

CH RV

MODELLI / *MODELS*

L 100 - 130 - 150

H 117 (2 mensole) / 2 *shelves* - 135 (3 mensole) / *3 shelves*

P 80

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Frontale ribaltabile verso il basso / *Front glass tilting downwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
- Doppio (camera) / *Double (glazing)*

Vetri fianchi / *Side glasses*:
- Doppi (camera) / *Double (glazing)*

Vetro superiore / *Top glass:*
- Doppio (camera) / *Double (glazing)*

Apertura frontale / *Front opening:*
- Ribaltabile verso il basso / *Tiltable downwards*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
- Scorrevoli in vetro camera / *Sliding double-glazed windows*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
- 3000 K - 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
- 2 Illuminate (H117) / *2 lit (H117)*
- 3 Illuminate (H135) / *3 lit (H135)*

Colore serigrafie / *Silkscreen colour:*
- Grigio / *Grey*
- Nero / *Black*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Cioccolato / *Chocolate*

Personalizzazione estetica / *Aesthetic customisation*
- Vassoio Espositivo Verniciabile RAL a scelta / *Display tray custom RAL finish*

Setup interno / *Internal setup:*
- Vassoi inox / *Stainless steel trays*

Canalizzazione / *Ducting*
- Canalizzazione anche con servizi diversi e con modello SELF (Optional) / *Ducting also with different services and SELF service model (Optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
- In basso a sinistra / *At bottom left*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
- Inox o verniciabile RAL a scelta / *Stainless steel or custom RAL finish*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- RV Ventilato TN / *RV Ventilated TN*

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug in*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- Unità Condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
- Unità Condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 117

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*



H 135



CHOCOLATE

CH RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

			100	130	150
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1000x833x1170	1300x833x1170	1500x833x1170
		Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1000x833x1216	1300x833x1216	1500x833x1216
	H135	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1000x833x1350	1300x833x1350	1500x833x1350
		Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1000x833x1397	1300x833x1397	1500x833x1397
Peso (netto) kg *Weight (net)*	H117		200	215	230
	H135		210	225	240
Refrigerazione *Refrigeration*			Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*			Fermata compressore *Off cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*			+14 / +16		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290		3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico / *Hermetic*		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50		
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	530 / 3,5	550 / 3,5	570 / 3,6
	in sbrinamento / *defrosting*	35 / 0,2	35 / 0,2	50 / 0,3

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

			100	130	150
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1000x833x1170	1300x833x1170	1500x833x1170
		Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1000x833x1216	1300x833x1216	1500x833x1216
	H135	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1000x833x1350	1300x833x1350	1500x833x1350
		Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1000x833x1397	1300x833x1397	1500x833x1397
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	H117		170	185	200
	H135		180	195	210
Refrigerazione *Refrigeration*			Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*			Fermata compressore *Off cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico Tropicalizzato / *Tropicalised Hermetic*	
Refrigerante / *Refrigerant*		R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*		1095x550x380	
Peso (netto) kg / *Weight (net)*		38	45
Sbrinamento / *Defrosting*		Fermata compressore / *Off cycle*	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*		3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*		1910	2360
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*		230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*		1200 / 5,7	1700 / 8,5
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid* Ø mm	6	
	Aspirazione / *Suction* Ø mm	14	

Metro ST

HOT&COLD

VCS

MODELLI / *MODELS*

L 100 - 130 - 150

H 117 (2 mensole) / 2 *shelves* - 135 (3 mensole) / *3 shelves*

P 80

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
• Frontale ribaltabile verso il basso / *Front glass tilting downwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
• Doppio (camera) / *Double (glazing)*

Vetri fianchi / *Side glasses*:
• Doppi (camera) / *Double (glazing)*

Vetro superiore / *Top glass:*
• Doppio (camera) / *Double (glazing)*

Apertura frontale / *Front opening:*
• Ribaltabile verso il basso / *Tiltable downwards*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
• Scorrevoli in vetro camera / *Sliding double-glazed windows*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
• 3000 K - 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
• 2 Illuminate (H117) / *2 lit (H117)*
• 3 Illuminate (H135) / *3 lit (H135)*

Colore serigrafie / *Silkscreen colour:*
• Grigio / *Grey*
• Nero / *Black*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
• Caldo secco / *Dry hot*

Personalizzazione estetica / *Aesthetic customisation*
• Vassoio espositivo in Laminam nero / *Black laminam display tray*

Setup interno / *Internal setup:*
• Vassoio espositivo in Laminam nero / *Black laminam display tray*

Canalizzazione / *Ducting*
• Canalizzazione anche con servizi diversi e con modello SELF (Optional)
/ Ducting also with different services and SELF service model (Optional)

Centralina di comando / *Control board:*
• In basso a sinistra / *At bottom left*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
• Vassoio espositivo in Laminam nero / *Black laminam display tray*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
• Caldo Secco non ventilato / *Unventilated dry heat*

Installazione / *Installation:*
• Plug In */ Plug in*
• In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
• Monofase 230-50Hz / *Single-phase 230-50Hz*
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Certificazione / *Certification:*
• CE

Basamento / *Base:*
• Piedini regolabili / *Adjustable feet*
• Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 117

H 135

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*





Metro ST

HOT&COLD VCS

Dati tecnici / *Technical data*

			100	130	150
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1000x833x1170	1300x833x1170	1500x833x1170
		Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1000x833x1216	1300x833x1216	1500x833x1216
	H135	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1000x833x1350	1300x833x1350	1500x833x1350
		Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1000x833x1397	1300x833x1397	1500x833x1397
Peso (netto) kg *Weight (net)*	H117		180	195	210
	H135		190	205	220
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*			+ 65		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	738 / 3,5	931 / 4,5	1125 / 5,4

Metro ST

NOT REFRIGERATED N

MODELLI / *MODELS*

L 100 - 130 - 150

H 117 (2 mensole) / 2 *shelves* - 135 (3 mensole) / *3 shelves*

P 80

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
• Frontale ribaltabile verso il basso / *Front glass tilting downwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
• Doppio (camera) / *Double (glazing)*

Vetri fianchi / *Side glasses*:
• Doppi (camera) / *Double (glazing)*

Vetro superiore / *Top glass:*
• Doppio (camera) / *Double (glazing)*

Apertura frontale / *Front opening:*
• Ribaltabile verso il basso / *Tiltable downwards*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
• Scorrevoli in vetro camera / *Sliding double-glazed windows*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
• 3000 K - 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
• 2 Illuminate (H117) / *2 lit (H117)*
• 3 Illuminate (H135) / *3 lit (H135)*

Colore serigrafie / *Silkscreen colour:*
• Grigio / *Grey*
• Nero / *Black*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
• Neutro / *Unref.*

Personalizzazione estetica / *Aesthetic customisation*
• Vassoio Espositivo Verniciabile RAL a scelta / *Display tray custom RAL finish*

Setup interno / *Internal setup:*
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

Canalizzazione / *Ducting*
• Canalizzazione anche con servizi diversi e con modello SELF (Optional) / *Ducting also with different services and SELF service model (Optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
• In basso a sinistra / *At bottom left*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
• Inox o verniciabile RAL a scelta / *Stainless steel or custom RAL finish*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
• Neutro / *Unref.*

Installazione / *Installation:*
• Plug In / *Plug in*
• Remoto / *Remote*
• In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
• Monofase 230-50Hz / *Single-phase 230-50Hz*
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Certificazione / *Certification:*
• CE

Basamento / *Base:*
• Piedini regolabili / *Adjustable feet*
• Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 117

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / *FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS*



H 135



Metro ST

NOT REFRIGERATED

N

Dati tecnici / *Technical data*

			100	130	150
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1000x833x1170	1300x833x1170	1500x833x1170
		Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1000x833x1216	1300x833x1216	1500x833x1216
	H135	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1000x833x1350	1300x833x1350	1500x833x1350
		Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1000x833x1397	1300x833x1397	1500x833x1397
Peso (netto) kg *Weight (net)*	H117		175	190	205
	H135		185	200	215

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	24 / 0,2	33 / 0,3	40 / 0,4

Metro Self

PASTRY

VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 100 - 130 - 150

H 117 (2 mensole) / 2 *shelves* - 135 (3 mensole) / *3 shelves*

P 80

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Castello vetri self (frontale) e scorrevoli in vetro camera (posteriore) / *Self-service glass structure (front) and double-glazed sliding doors (rear)*

Vetri fianchi / *Side glasses*:
- Doppi (camera) / *Double (glazing)*

Vetro superiore / *Top glass:*
- Singolo / *Single*

Apertura frontale / *Front opening:*
- Tendina notte manuale autoavvolgente / *Manual self-winding night curtain*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
- Scorrevoli in vetro camera / *Sliding double-glazed windows*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
- 3000 K - 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
- 2 Illuminate (H117) / *2 lit (H117)*
- 3 Illuminate (H135) / *3 lit (H135)*

Colore serigrafie / *Silkscreen colour:*
- Grigio / *Grey*
- Nero / *Black*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Pastry

Personalizzazione estetica / *Aesthetic customisation*
- Vassoio Espositivo Verniciabile RAL a scelta / *Display tray custom RAL finish*

Setup interno / *Internal setup:*
- Vassoi inox / *Stainless steel trays*

Canalizzazione / *Ducting*
- Canalizzazione anche con servizi diversi e con modello SERVITO (Optional) / *Ducting also with different services and with SERVE-OVER model (Optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
- In basso a sinistra / *At bottom left*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
- Inox o verniciabile RAL a scelta / *Stainless steel or custom RAL finish*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- RV Ventilato TN / *RV Ventilated TN*

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug in*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- Unità Condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
- Unità Condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 117

H 135

CASTELLO VETRI SELF (FRONTALE) E SCORREVOLI IN VETRO CAMERA (POSTERIORE) / *SELF-SERVICE GLASS STRUCTURE (FRONT) AND DOUBLE-GLAZED SLIDING DOORS DOORS (REAR)*





PASTRY

VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

			100	130	150
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1000x833x1170	1300x833x1170	1500x833x1170
		Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1000x833x1216	1300x833x1216	1500x833x1216
	H135	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1000x833x1350	1300x833x1350	1500x833x1350
		Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1000x833x1397	1300x833x1397	1500x833x1397
Peso (netto) kg *Weight (net)*	H117		180	208	223
	H135		190	218	233
Refrigerazione *Refrigeration*			Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*			Fermata compressore *Off cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*			+1 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290		3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico / *Hermetic*		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50		
Refrigerante / *Refrigerant*		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	890 / 4	910 / 4,1	1050 / 5
	in sbrinamento / *defrosting*	60 / 0,3	60 / 0,3	70 / 0,4

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

			100	130	150
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1000x833x1170	1300x833x1170	1500x833x1170
		Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1000x833x1216	1300x833x1216	1500x833x1216
	H135	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1000x833x1350	1300x833x1350	1500x833x1350
		Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1000x833x1397	1300x833x1397	1500x833x1397
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	H117		135	156	171
	H135		145	166	181
Refrigerazione *Refrigeration*			Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*			Fermata compressore *Off cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Ermetico Tropicalizzato / *Tropicalised Hermetic*	
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			45	52
Sbrinamento / *Defrosting*			Fermata compressore / *Off cycle*	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			2360	3410 3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	6	8
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	14	16

Allestimenti / *Setup*

Ripiani espositivi / *Display shelves*

Pastry Chocolate P80			100 ST	130 ST	150 ST
Ripiano (LxP) mm *Shelf (LxD)*		H117	907x400 (x2) 910x602	1207x400 (x2) 1210x602	1407x400 (x2) 1410x602
Ripiano (LxP) mm *Shelf (LxD)*		H135	907x400 (x3) 910x602	1207x400 (x3) 1210x602	1407x400 (x3)1410x602

Hot snack P80			100 ST	130 ST	150 ST
Ripiano (LxP) mm *Shelf (LxD)*		H117	907x400 (x2) 910x602	1207x400 (x2) 1210x602	1407x400 (x2) 1410x602
Ripiano (LxP) mm *Shelf (LxD)*		H135	907x400 (x3) 910x602	1207x400 (x3) 1210x602	1407x400 (x3)1410x602

Allestimenti / *Setup*

Ripiani espositivi / *Display shelves*

Not refrigerated P80			100 ST	130 ST	150 ST
Ripiano (LxP) mm *Shelf (LxD)*		H117	907x400 (x2) 910x602	1207x400 (x2) 1210x602	1407x400 (x2) 1410x602
Ripiano (LxP) mm *Shelf (LxD)*		H135	907x400 (x3) 910x602	1207x400 (x3) 1210x602	1407x400 (x3)1410x602

Pastry P80			100 SELF	130 SELF	150 SELF
Ripiano (LxP) mm *Shelf (LxD)*		H117	907x400 (x2) 910x602	1207x400 (x2) 1210x602	1407x400 (x2) 1410x602
Ripiano (LxP) mm *Shelf (LxD)*		H135	907x400 (x3) 910x602	1207x400 (x3) 1210x602	1407x400 (x3)1410x602

METRO COMBI

Un sistema, doppia funzione

Metro Combi è il sistema espositivo progettato per ottimizzare la gestione di spazi multifunzione. Grazie alla struttura a due livelli, integra efficacemente l'area dedicata alla vendita assistita e lo spazio a libero servizio. Questa configurazione permette di gestire flussi di clientela differenziati all'interno della stessa superficie, migliorando l'efficienza operativa e la versatilità dell'offerta.

One system, dual function

***Metro Combi** is a display system designed to optimise the management of multi-purpose spaces. Thanks to its two-tier structure, it effectively integrates the area dedicated to assisted sales with the self-service area. This configuration allows for the management of different customer flows within the same space, improving operational efficiency and the versatility of the offering.*

VP RV
PASTRY

H 117 - 135
P 80 - 100
L 100 - 130 - 150

Refrigerazione ventilata

La vetrina Metro Combi consente la **gestione indipendente del vano superiore**. Attraverso la **chiusura manuale della mandata d'aria**, è possibile disattivare la refrigerazione del modulo superiore, trasformandolo in un vano neutro in base alle necessità espositive.

Ventilated cooling

*The Metro Combi display case allows for **independent control of the upper compartment**. By **manually closing the air supply**, you can disable the cooling of the upper module, transforming it into a neutral compartment as needed for display purposes.*

Personalizzazione totale

Massima personalizzazione estetica grazie alla possibilità di **verniciare il piano espositivo** con **colorazione RAL a scelta**. Questa opzione permette di integrare perfettamente l'area espositiva con il design del locale.

Complete customisation

*Maximum aesthetic customization thanks to the option to **paint the display shelf in any RAL color of your choice**. This option allows the display area to blend seamlessly with the interior design of the space.*

Isolamento ottimale

Due diverse **modalità di chiusura**: la zona self-service è dotata di una **tendina autoavvolgente** per una chiusura rapida e funzionale, mentre la zona servita è provvista di **vetri scorrevoli in plexiglass**, che assicurano una facile operatività.

Optimal insulation

***Two** different **closure systems**: the self-service area is fitted with a **self-retracting curtain** for quick and practical closure, whilst the staffed area is fitted with **sliding plexiglass glass panels**, ensuring ease of use.*

Metro Combi

PASTRY

VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 100 - 130 - 150

H 117 - 135

P 80 - 100

TIPOLOGIA BANCO / *COUNTER TYPE*

Espositore combinato Self-Servito / *Self-Serve-over combi display*
- Sezione superiore Servita / *Top section Serve-over*
- Sezione inferiore Self / *Bottom section Self-service*

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
- Castello vetri dritti / *Straight glass structure*

Vetro frontale / *Front glass:*
- Singolo bassoemissivo / *Low-emissivity single glazing*

Vetri fianchi / *Side glasses*:
- Doppi (camera) / *Double (glazing)*

Vetro superiore / *Top glass:*
- Singolo / *Single*

Apertura frontale / *Front opening:*
- Sezione Superiore con vetro apribile verso il basso / *Top section with glass opening downwards*
- Sezione Inferirore con tenda notte manuale / *Bottom section with manual night curtain*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
- Sezione Superiore con scorrevoli / *Top section with sliding panels*
- Sezione Inferiore con tendina autoavvolgente / *Bottom section with self-winding blind*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
- 3000 K - 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
- 1 illuminata H135 / *1 lit H135*

Colore serigrafie / *Silkscreen colour:*
- Castello Vetri Grigio / *Grey glass structure*
- Castello Vetri Nero / *Black glass structure*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
- Pastry

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
- Acciaio inox / *Stainless steel*

Personalizzazione estetica / *Aesthetic customisation*
- Vassoio Espositivo Verniciabile RAL a scelta / *Display tray custom RAL finish*

Setup interno / *Internal setup:*
- Vassoio acciaio / *Steel tray*

Canalizzazione / *Ducting*
- Canalizzabile (Optional) / *Ductable (Optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
- Sinistra lato operatore / *Left operator side*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
- Inox / *Stainless steel*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
- Sezione inferiore RV TN / *Bottom section RB TN*
- Sezione Superiore RV TN o neutra con meccanismo manuale / *Top section RV TN or unrefrigerated with manual mechanism*

Installazione / *Installation:*
- Plug In / *Plug in*
- Remoto / *Remote*
- In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz*
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
- Aria / *Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
- Aria / *Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
- CE

Sbrinamento / *Defrosting:*
- Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / *Base:*
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
- Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 117 - P 80



H 135 - P 80



H 117 - P 100



H 135 - P 100



PASTRY

VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

				100	130	150
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	P80	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1000x833x1170	1300x833x1170	1500x833x1170
			Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1000x833x1216	1300x833x1216	1500x833x1216
		P100	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1000x1040x1170	1300x1040x1170	1500x1040x1170
			Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1000x1040x1216	1300x1040x1216	1500x1040x1216
	H135	P80	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1000x833x1350	1300x833x1350	1500x833x1350
			Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1000x833x1396	1300x833x1396	1500x833x1396
		P100	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1000x1040x1350	1300x1040x1350	1500x1040x1350
			Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1000x1040x1396	1300x1040x1396	1500x1040x1396
Peso (netto) kg *Weight (net)*	H117	P80		120	165	190
		P100		165	220	260
	H135	P80		135	185	210
		P100		180	240	280
Refrigerazione *Refrigeration*				Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*				Fermata compressore *Off cycle*		
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*				+1 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290			3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Ermetico / *Hermetic*		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*			230 / 1 / 50		
Refrigerante / *Refrigerant*			R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	P80	a regime / *nominal*	850 / 4,5	1000 / 4,5	1240 / 5,9
		in sbrinamento / *defrosting*	60 / 0,7	80 / 0,7	100 / 0,5
	P100	a regime / *nominal*	850 / 4,5	1000 / 4,5	1240 / 5,9
		in sbrinamento / *defrosting*	60 / 0,7	80 / 0,7	100 / 0,8

Dati tecnici / *Technical data* UC-R

				100	130	150
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H117	P80	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1000x833x1170	1300x833x1170	1500x833x1170
			Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1000x833x1216	1300x833x1216	1500x833x1216
		P100	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1000x1040x1170	1300x1040x1170	1500x1040x1170
			Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1000x1040x1216	1300x1040x1216	1500x1040x1216
	H135	P80	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1000x833x1350	1300x833x1350	1500x833x1350
			Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1000x833x1396	1300x833x1396	1500x833x1396
		P100	Piedini regolabili in altezza *Height adjustable feet*	1000x1040x1350	1300x1040x1350	1500x1040x1350
			Ruote pivottanti con freno *Swivel castor wheels with brake*	1000x1040x1396	1300x1040x1396	1500x1040x1396
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa *Weight (net) - Condensing units excluded*	H117	P80		120	165	190
		P100		165	220	260
	H135	P80		135	185	210
		P100		180	240	280
Refrigerazione *Refrigeration*				Ventilata *Ventilated*		
Sbrinamento *Defrosting*				Fermata compressore *Off cycle*		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Ermetico Tropicalizzato / *Tropicalised Hermetic*	
Refrigerante / *Refrigerant*			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / *External dimensions (LxDxH)*			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / *Weight (net)*			45	52
Sbrinamento / *Defrosting*			Fermata compressore / *Off cycle*	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / *Climate class - Operating conditions*			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / *Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]*			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / *Power supply*			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / *Absorbed power of Condensing unit*			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / *Piping*	Liquida / *Liquid*	Ø mm	6	8
	Aspirazione / *Suction*	Ø mm	14	16

Metro Combi

Allestimenti / *Setup*

Ripiani espositivi / *Display shelves*

Pastry P80			100	130	150
Ripiano (LxP) mm *Shelf (LxD)*		H117	422x910 602x910	422x1210 602x1210	422x1410 602x1410
Ripiano (LxP) mm *Shelf (LxD)*		H135	215x920 422x910 602x910	215x1220 422x1210 602x1210	215x1420 422x1410 602x1410

Pastry P100			100	130	150
Ripiano (LxP) mm *Shelf (LxD)*		H117	422x910 602x910	422x1210 602x1210	422x1410 602x1410
Ripiano (LxP) mm *Shelf (LxD)*		H135	215x920 422x910 602x910	215x1220 422x1210 602x1210	215x1420 422x1410 602x1410

CRISTAL TOWER

NATURAL REFRIGERANT

Massima visibilità, massimo impatto

Forza espositiva, food appeal e performance elevate. Grazie al suo generoso **vano espositivo visibile da quattro lati**, Cristal Tower esalta i prodotti da ogni punto di vista. L'evaporatore, posizionato in basso, rende lo sguardo libero di essere catturato dalle vostre creazioni. **Cristal Tower** è l'ideale per l'esposizione e la vendita di prodotti di pasticceria, gelateria.

Maximum visibility, maximum impact

***Exhibition strength, food appeal and high performance**. Thanks to its generous **display space**, which is **visible from all four sides**, Cristal Tower enhances the products from every point of view. The evaporator, positioned at the bottom, allows free reign to the eye, letting it be captured by your creations. **Cristal Tower** is ideal for the display and sale of pastry and ice cream products.*

VG RV - VP RV
GELATO&PASTRY

VG RS
GELATO

VP RV
PASTRY

H 160 - 206
P 70
L 75 - 93

Vetri riscaldati

La condensa non è un problema, anche in condizioni climatiche impegnative, grazie ai **vetri camera riscaldati laterali e frontali**. Su richiesta è disponibile la **funzione Antifog** che impedisce il naturale appannamento dei vetri a seguito dell'apertura della porta.

Heated glass

*Condensation is not a problem, even in difficult climatic conditions, thanks to the **heated side and front windows**. On request, the **Antifog function** is available, which prevents the natural fogging of the windows upon the opening of the door.*

Alta visibilità

Da qualunque lato lo guardiate, Cristal Tower esalta alla perfezione i vostri prodotti grazie alle generose **aree vetrate** e ai **ripiani in vetro temperato regolabili** in altezza grazie alle cremagliere a passo corto integrate a colonna.

High visibility

*From any point from which one views it, Cristal Tower enhances your products to perfection, thanks to the large **glass areas** and to the **tempered glass shelves that can be adjusted** in height thanks to the racks integrated into the column.*

Materiali Premium

Vetro e acciaio. Materiali nobili che rendono Cristal Tower un prodotto raffinato e senza compromessi. È **possibile scegliere il colore** bianco o nero per una migliore integrazione con le linee di arredo di qualsiasi locale.

Premium Materials

***Glass and steel**. Noble materials that make Cristal Tower a refined and uncompromising product. Available in the **colour choices** of white or black for better integration with the furnishing lines of any room.*

Display touch

Il display comandi touch è **integrato nel pannello frontale in vetro** e aggiunge un tocco di classe al design di Cristal Tower. Basta sfiorare le icone per regolare la temperatura e le luci.

Touch screen display

*The touch screen display is **integrated into the glass front panel** and adds a touch of class to the design of the Cristal Tower. Just touch the icons to adjust the temperature and lights.*

GELATO&PASTRY

VG RV - VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 75 - 93

H 160 - 206

P 70

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Vetro frontale / *Front glass:*
• Doppi (camera) / *Double (glazing)*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
• Doppi (camera) / *Double (glazing)*

Apertura frontale / *Front opening:*
• Porte a battente con ritorno automatico / *Self-closing hinged doors*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
• Tunable (da 3000 K a 5700 K) / *(from 3000 K to 5700 K)*

Mensole intermedie / *Intermediate shelves*:
• H206 5 ripiani in vetro / *H206 5 glass shelves*
• H160 3 ripiani in vetro / *H160 3 glass shelves*

Colore Castello Vetri / *Glass structure colour:*
• Bianco / *White*
• Nero / *Black*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
• Gelato - Pastry

Setup interno / *Internal setup:*
• Ripiani in vetro di serie / *Standard glass shelves*

Centralina di comando / *Control board:*
• Frontale lato apertura porta / *Front door opening side*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
• RV Ventilato TB-TN / *RV Ventilated TB-TN*

Installazione / *Installation:*
• Plug In / *Plug in*
• In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
• Unità condensatrice Ermentica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
• Aria / *Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
• R290 (Plug In)

Certificazione / *Certification:*
• CE

Sbrinamento / *Defrosting:*
• Gas caldo / *Hot gas*

Basamento / *Base:*
• Piedini regolabili (optional) / *Adjustable feet (optional)*
• Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 160

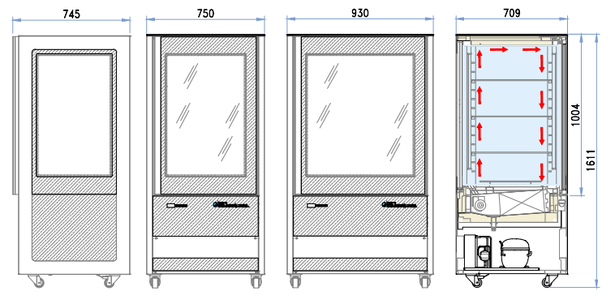

H 206

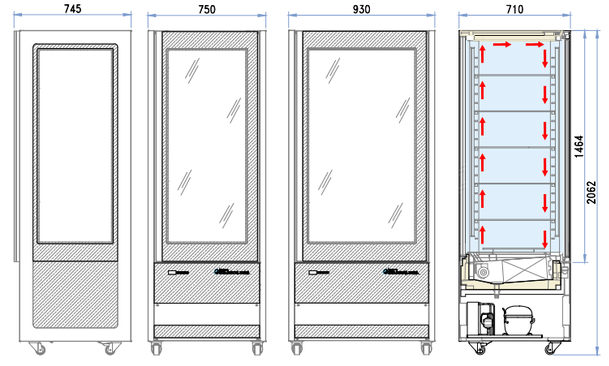

Cristal Tower

GELATO&PASTRY

VG RV - VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B

		75	93
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*	H160	750x745x1611	930x745x1611
	H206	750x745x2062	750x745x2062
Peso (netto) kg *Weight (net)*	H160	195	215
	H206	288	310
Refrigerazione *Refrigeration*		Ventilata *Ventilated*	
Sbrinamento *Defrosting*		Gas Caldo *Hot Gas*	
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*		-18 / +10	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290	4 (30 / 55)	

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*			1 - Ermetico / *Hermetic*	
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*			230 / 1 / 50	
Refrigerante / *Refrigerant*			R290	
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	H160	1000 / 5,1	1050 / 5,5
	in sbrinamento / *defrosting*	H206	1450 / 7	1450 / 6,7
	a regime / *nominal*	H160	1040 / 5,1	1250 / 5,8
	in sbrinamento / *defrosting*	H206	1500 / 7,1	2030 / 9

Cristal Tower

GELATO

VG RS

MODELLI / *MODELS*

L 75 - 93

H 206

P 70

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Vetro frontale / *Front glass:*
• Doppi (camera) / *Double (glazing)*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
• Doppi (camera) / *Double (glazing)*

Apertura frontale / *Front opening:*
• Porte a battente con ritorno automatico / *Self-closing hinged doors*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
• Tunable (da 3000 K a 5700 K) / *(from 3000 K to 5700 K)*

Mensole intermedie / *Intermediate shelves*:
• 5 ripiani refrigerati (aggiunta ripiano in vetro optional) / *5 refrigerated shelves (additional optional glass shelf)*

Colore Castello Vetri / *Glass structure colour:*
• Bianco / *White*
• Nero / *Black*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
• Gelato - Pastry / *Ice cream - Pastry*

Setup interno / *Internal setup:*
• Ripiani in vetro optional / *Optional glass shelves*

Centralina di comando / *Control board:*
• Frontale lato apertura porta / *Front door opening side*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
• RS Statico TB / *RS Static TB*

Installazione / *Installation:*
• Plug In / *Plug in*
• In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
• Unità condensatrice Ermentica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
• Aria / *Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
• R290 (Plug In)

Certificazione / *Certification:*
• CE

Sbrinamento / *Defrosting:*
• Manuale / *Manual*

Basamento / *Base:*
• Piedini regolabili (optional) / *Adjustable feet (optional)*
• Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 206

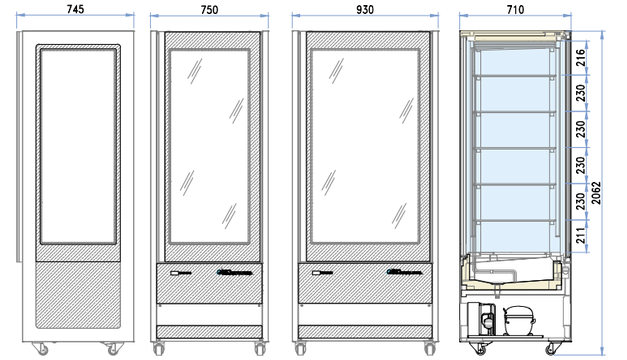

Cristal Tower

GELATO

VG RS

Dati tecnici / *Technical data* UC-B			75	93
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*		H206	750x745x2062	750x745x2062
Peso (netto) kg *Weight (net)*		H206	288	310
Refrigerazione *Refrigeration*			Ventilata *Ventilated*	
Sbrinamento *Defrosting*			Manuale *Manual*	
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*			-15 / -18	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290		4 (30 / 55)	

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico / *Hermetic*	
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50	
Refrigerante / *Refrigerant*		R290	
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	820 / 4,3	1200 / 6
	in sbrinamento / *defrosting*	-	-

PASTRY

VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 75 - 93

H 206

P 70

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Vetro frontale / *Front glass:*
• Doppi (camera) / *Double (glazing)*

Vetri fianchi / *Side glasses:*
• Doppi (camera) / *Double (glazing)*

Apertura frontale / *Front opening:*
• Porte a battente con ritorno automatico / *Self-closing hinged doors*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
• Tunable (da 3000 K a 5700 K) / *(from 3000 K to 5700 K)*

Mensole intermedie / *Intermediate shelves*:
• 5 ripiani in vetro / *5 glass shelves*

Colore Castello Vetri / *Glass structure colour:*
• Bianco / *White*
• Nero / *Black*

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
• Pastry

Setup interno / *Internal setup:*
• Ripiani in vetro di serie / *Standard glass shelves*

Centralina di comando / *Control board:*
• Frontale lato apertura porta / *Front door opening side*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
• RV Ventilato TN / *RV Ventilated TN*

Installazione / *Installation:*
• Plug In / *Plug in*
• In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
• Unità condensatrice Ermentica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
• Aria / *Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
• R290 (Plug In)

Certificazione / *Certification:*
• CE

Sbrinamento / *Defrosting:*
• Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / *Base:*
• Piedini regolabili (optional) / *Adjustable feet (optional)*
• Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 206

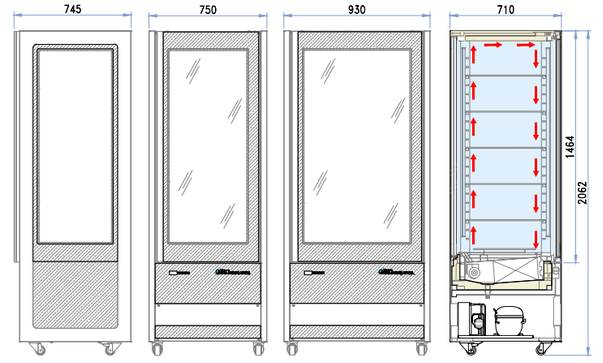

Cristal Tower

PASTRY

VP RV

Dati tecnici / *Technical data* UC-B			75	93
Dimensioni esterne (LxPxH) mm *External dimensions (LxDxH)*		H206	750x745x2062	750x745x2062
Peso (netto) kg *Weight (net)*		H206	288	310
Refrigerazione *Refrigeration*			Ventilata *Ventilated*	
Sbrinamento *Defrosting*			Fermata compressore *Off cycle*	
Temperatura di esercizio °C *Operating temperature*			+1 / +10	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) *Climate class - Operating conditions*	R290		4 (30 / 55)	

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / *Compressor (Quantity - Type)*		1 - Ermetico / *Hermetic*	
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / *Power supply*		230 / 1 / 50	
Refrigerante / *Refrigerant*		R290	
Assorbimento elettrico (W / A) / *Electrical input*	a regime / *nominal*	470 / 3,1	580 / 3,1
	in sbrinamento / *defrosting*	50 / 0,4	160 / 0,8

Accessori / *Optionals*

Griglia di fondo in filo cromata *Chromed wire bottom grid*	RS	75 95
Kit (5 ripiani in vetro) *(5 glass shelf) kit*	RS	75 95
Griglia *Grid*	RV	75 95

Allestimenti / *Setup*

TB RV - TN RV				75	93
Ripiano *Shelf*	**(LxP)** (LxD)	mm	H160 H206	554x509	734x509
Ripiano di fondo *Bottom shelf*	**(LxP)** (LxD)	mm	H160 H206	605x389	785x389

TB RS				75	93
Ripiano *Shelf*	**(LxP)** (LxD)	mm	H206	495x518	675x518

TB RV - TN RV				75	93
Ripiano *Shelf*	**(LxP)** (LxD)	mm	H206	554x509	734x509
Ripiano di fondo *Bottom shelf*	**(LxP)** (LxD)	mm	H206	605x389	785x389

GELATI
Ogni nostro gusto è un emozione
• Fiordilatte
• Cioccolato Fondente
• Vaniglia Bourbon
• Stracciatella
• Fior di Yogurt
• Panna e Biscotto
• Cremino al Pistacchio
• Cremino all'Amarena
• Crema Piemonte
• Cocco
• Nocciola
• Pistacchio
• Mandorla Tostata
• Tiramisù
• Sorbetto al Mango
• Sorbetto al Maracuja
• Limone
• Fragola
• Frutti di Bosco
• Tè verde Matcha
CONTIENE ALLERGENI: CHIEDERE AL PERSONALE PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE
GELATERIA
LE SPECIALI
"Anche una semplice coppa di gelato può essere un'emozione"
Pavlova
Gelato fiordilatte, panna montata, meringhe, frivalli, kiwi
Oro Verde
Gelato pistacchio verde e pistacchio, pasta nocciola, crema pistacchio, scaglie di cioccolato pralinato
I colori della Terra
Cioccolato al caffè, gelato cioccolato, frutta secca tostata pralinata, "e s. Valentino" cioccolato bianco e rosso
Sapori del Brasile
Gelato all'açaí&goji, acqua, sciroppo di açaí&goji, polpa della passione, salsa frutti
Sapori del Brasile
Gelato all'açaí&goji succosi, ananas, polpa della passione, frutti della passione, salsa frutti
Invasiamoci
Gelato alla vaniglia, crumble al cioccolato, sciroppo ai frutti, frutti rossi
Il Viaggio perduto dal mondo
Gelato alla vaniglia, gelato alle erbe, gelato alla liquirizia, sciroppo ai frutti rossi, frutti di bosco
Boom La Panna (spec)
Gelato alle noci, frutta fresca, panna montata
La Soffice coppa
Gelato fiordilatte, cioccolato, crema inglese, cioccolato bianco, panna montata, gelato alla panna, salsa fragola
• Variazioni delle preparazioni potrebbero comportare un cambiamento di prezzi e tempi di attesa piuttosto rilevanti.
• Nei gusti coperti dalla frutta, escluso il cocco, non è consigliato il senza latte.
• I nostri gusti alla frutta, escluso il cocco, non sono senza latte.

MULTYSHOW

IAT. ISA Adaptive Technology | NATURAL REFRIGERANT

Spettacolare da ogni punto di vista

MultyShow è la vetrina ideale per massimizzare l'appeal espositivo del gelato artigianale. Esalta la tridimensionalità dell'esposizione del prodotto e offre una vista d'impatto da ogni angolazione grazie alla parte frontale e ai lati della vetrina, insieme all'allestimento interno del gelato, tutto completamente trasparente.

Spectacular from every point of view

***MultyShow** is the ideal display case to maximise the visual appeal of artisanal gelato. It enhances the threedimensional presentation of the product and delivers a striking view from every angle, thanks to the fully transparent front and side panels, combined with the internal gelato display.*

VG RV - VP RV
GELATO&PASTRY

MultyShow

H 125
P 110
L 130 - 190

IAT - ISA Adaptive Technology

In dotazione di serie la **gestione remota adattiva** della vetrina.

IAT - ISA Adaptive Technology

Adaptive remote control *of the display case included.*

Visibilità totale

L'ingegneria della vetrina punta a massimizzare l'esposizione del prodotto attraverso l'impiego di **materiali ad alta trasparenza**. I vetri perimetrali e i contenitori interni sono realizzati per garantire una **visione panoramica**. Per agevolare la scelta del consumatore finale, offrendo una percezione immediata della qualità e della varietà dell'offerta.

Total visibility

The display case's engineering aims to maximise product exposure through the use of ***highly transparent materials****. The perimeter glass and the internal containers are designed to ensure a* ***panoramic view****. For facilitates the end consumer's choice, offering an immediate perception of the quality and variety of the offer.*

Personalizzazione estetica

La vetrina offre un elevato grado di personalizzazione estetica. Le **finiture esterne** e i **rivestimenti** sono **configurabili** per integrarsi in modo coerente con l'identità visiva del locale. La possibilità di intervenire sui materiali e sui dettagli cromatici trasforma un componente tecnico in un elemento architettonico su misura, mantenendo inalterati gli standard funzionali.

Aesthetic customisation

The display offers a high degree of aesthetic customisation to meet customer requirements. The ***external finishes*** *and* ***coatings*** *can be* ***configured*** *to integrate seamlessly with the visual identity of the premises. The possibility of customising materials and colour details transforms a technical component into a tailor-made architectural element, while maintaining the same functional standards.*

Multi Set-Up

Il sistema Multi Set-Up è stato progettato per offrire la **massima modularità interna**: la struttura consente di **configurare lo spazio espositivo** combinando liberamente **carapine e vaschette di diverse volumetrie** (larghe o strette). Questa versatilità permette all'operatore di **ottimizzare lo stoccaggio** e la presentazione in base alla stagionalità o alle specifiche esigenze di vendita.

Multi Set-Up

The Multi Set-Up system has been designed to offer ***maximum internal modularity****: the structure allows you to* ***configure the display space*** *by freely combining* ***carapine and trays of different sizes*** *(wide or narrow). This versatility allows the operator to* ***optimise storage*** *and presentation according to seasonality or specific sales requirements.*

GELATO&PASTRY

VG RV - VP RV

MODELLI / *MODELS*

L 130-190

H 125

P 110

CASTELLO VETRI / *GLASS TOP STRUCTURE*

Castello Vetri / *Glass top structure:*
• Frontale apribile verso l'alto / *Front glass opening upwards*

Vetro frontale / *Front glass:*
• Stratificato riscaldato / *Heated laminated glass*

Vetri fianchi /*Side glasses:*
• Doppi camera / *Double glazing*

Vetro superiore / *Top glass:*
• Stratificato riscaldato (disattivabile) / *Heated laminated glass (can be deactivated)*

Apertura frontale / *Front opening:*
• Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

Chiusura posteriore / *Rear closure:*
• Scorrevoli / *Sliding doors*

Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
• Tunable (da 3000 K a 5700 K) / *(from 3000 K to 5700 K)*

Mensole intermedie / *Intermediate shelves*
• 1 illuminata (optional H 125) / *1 lit (optional H 125)*

Colore serigrafie / *Silkscreen colour*
• Grigio / *Grey* RAL 7040

VASCA ESPOSITIVA / *DISPLAY AREA*

Servizio / *Service:*
• Gelato-Pastry

Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
• Solid Surface Glacier White

Setup interno / *Internal setup:*
• Vaschette gelato in policarbonato / *Polycarbonate gelato pans*
• Vassoi inox torte / *Stainless steel trays*
• Carapine / *Carapinas*

Canalizzazione / *Ducting*
• Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / *Control board:*
• Centrale lato operatore / *Operator side central*

Lavaporzionatore / *Scoop washer:*
• A scelta destra o sinistra / *Choice of right or left side*

Vassoio espositivo / *Display tray:*
• Optional per servizio torte o servizio pasticceria / *Optional for cake or pastry service*

IMPIANTO / *SYSTEM*

Refrigerazione / *Refrigeration:*
• RV Ventilato con doppio flusso da lato operatore a lato cliente TB-TN / *RV Ventilated with dual flow from operator side to customer side TB-TN*

Installazione / *Installation:*
• Plug In / *Plug in*
• Remoto / *Remote*
• In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / *On-board system:*
• Unità condensatrice Ermetica Trifase 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) L130-L190 / *Three-phase hermetic condensing unit 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) L130-L190*
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
• Aria / *Air*
• Acqua / *Water*
• Acqua-Aria / *Water-Air*

Impianto Remoto / *Remote system:*
• Unità condensatrice semiermetica tropicalizzata Trifase 400-50Hz Dual Temp / *Three-phase tropicalised semi-hermetic condensing unit 400-50Hz Dual Temp*

Condensazione remota / *Remote condensation:*
• Aria / *Air*
• Acqua / *Water*
• Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / *Refrigerant:*
• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)

Certificazione / *Certification:*
• CE

Isa Connect / *Isa Connect:*
• IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / *Defrosting:*
• Inversione di ciclo / *Reverse cycle*

Basamento / *Base:*
• Piedini regolabili / *Adjustable feet*
• Ruote pivottanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 125

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / *FRONT GLASS OPENING UPWARDS*



Accessori / *Optionals*

Portaconi completo grigio *Complete grey cone holder*		
Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle *Complete grey cone holder with toppings container*		
Consolle lavaporzionatore con rubinetto *Consolle scoop washer with water tap*		
Consolle lavaporzionatore con doccetta avvolgitubo *Consolle scoop with shower selfrolling*		
Vaschetta gelato in policarbonato *Polycarbonate gelato pan*	**5 lt.**	360x165x120H (mm)
	5 lt.	360x250x80H (mm)
Vaschetta gelato stecchi in policarbonato *Polycarbonate ice cream stick container*		360x250x43H (mm)
Vaschetta gelato monoporzioni in policarbonato *Polycarbonate ice cream single portion container*		360x250x43H (mm)
Carapina gelato in policarbonato *Carapina polycarbonate*	**3 lt.**	Ø154x160H (mm)
	5 lt.	Ø219x140H (mm)

Allestimenti / *Setup*

Vaschette gelato (accessori) / *Gelato pans (optionals)*

5 lt. Carapina trasparente *Transparent carapina* 142H (mm)		
3 lt. Carapina trasparente *Transparent carapina* 162 H (mm)		
Vaschetta trasparente *Transparent container* 360x250x80H (mm)		
Vaschetta trasparente *Transparent container* 360x165x120H (mm)		
Vaschetta stecchi trasparente *Transparent ice cream stick container* 360x250x80H (mm)		
Vaschetta monoporzioni trasparente *Transparent ice cream single portion container* 360x250x80H (mm)		

Esempi di configurazione / *Configuration examples*

L 130



es. 1



es. 2



es. 3



L 190



es. 1



es. 2



es. 3



ISO 9001
Cert. CSQ/CSQ 9130.IT-IP

ISO 14001
Cert. CSQ/CSQ 0304.2018

CE

La ISA S.p.A. nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche ed estetiche dei propri modelli.

In the interest of continual product improvements, ISA S.p.A. reserves the right to make changes in technical specifications and accessories at any moment and without prior notice.

© 2026 - ISA S.p.A. - Tutti i diritti riservati

4281003611000 03/2026

ISA S.p.A.

via Madonna di Campagna, 123
06083 Bastia Umbra (PG) - Italy
+39 075 801 71
customerservice@isaitaly.com